


Produktdatenblatt | Strahler (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	LB541511
Serie:	MERLO
EAN:	4037293013772
Zolltarifnummer:	94054990900

Artikelbeschreibung

Gartenspot ■ anthrazit ■ IP54 ■ GU10 ■ max. 11W ■
220-240 V/AC ■ 1,8m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Die Leuchte wird mit dem mitgelieferten Erdspeer direkt im weichen Untergrund montiert. Am Strahler befindet sich eine 1,8m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Es können sowohl LED- als auch Energiesparleuchtmittel eingesetzt werden. Die angegebene Länge ist die Gesamtlänge, wovon 210mm auf den Erdspeer entfallen, der Schwenkwinkel beträgt 90°.

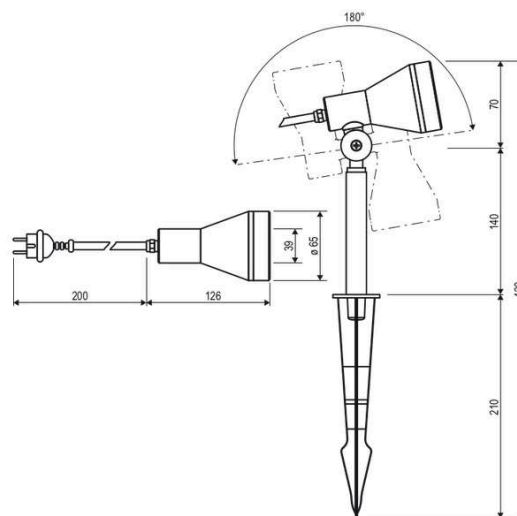

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP54	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Schutzart (NEMA)	3	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Anschlussart	sonstige
Spannungsart	AC	Polzahl	3
Frequenz	50/60 Hz	Leiterquerschnitt	1,00
Schutzklasse	I	Notstromversorgung integriert	nein
Außendurchmesser [mm]	65	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Länge [mm]	126	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 11
Höhe/Tiefe [mm]	420	Geeignet für Deckenmontage	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Klemmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Traversenmontage	nein
Fassung	GU10	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Mit Bewegungsmelder	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Mit Lichtsensor	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmbar	ja
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	90	Dimmung 0-10 V	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas	Dimmung 1-10 V	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	klar	Dimmung DALI	nein
Farbe der Abdeckung	farblos	Dimmung DALI-2	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DMX	nein



Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein

Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,68
BEG	nein