

## Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Artikelnummer:   | <b>LD110V4X5A</b> |
| Serie:           |                   |
| EAN:             | 4037293375382     |
| Zolltarifnummer: | 85371098990       |



### Artikelbeschreibung

1-10V-Dimm-Erfänger ■ 12-36 V/DC ■ max. 240-720W

4-Kanal Dimmermodul für Unicolor-LED-Leuchten mit 1-10V-Schnittstelle (aktiv). Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchte. 1x Eingang für 12-36V/DC, 4x Eingang für 1-10V-Schnittstelle und 4x Ausgang für 12-36V/DC. Die Ausgänge können separat gedimmt werden, ebenso können die 4 Eingänge primärseitig gebrückt werden, um alle Ausgänge synchron zu dimmen. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm<sup>2</sup> - 1,5mm<sup>2</sup> geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A, 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC.

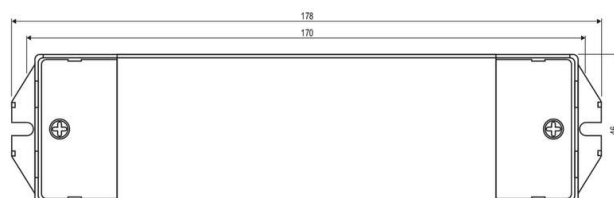

### Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Schutzart (IP)                     | IP20              |
| Geeignet für Außengebrauch         | nein              |
| Länge [mm]                         | 178               |
| Breite [mm]                        | 45                |
| Höhe [mm]                          | 20                |
| Eingangsspannung 1 [V]             | 12 - 36           |
| Spannungsart                       | DC                |
| Schutzklasse                       | III               |
| Ausgangsspannung [V] - (min./max.) | 12.00 - 36.00     |
| Max. Ausgangsstrom                 | 5,00              |
| Bemessungsumgebungstemperatur [°C] | -20 - +50         |
| Gehäusetemperatur (tc) [°C]        | 75                |
| Gehäuse                            | Kunststoffgehäuse |
| Aufbau                             | ja                |
| Einbau                             | ja                |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ausführung                      | dynamisch |
| DIN-Schienenmontage             | nein      |
| Anzahl der Farbkanäle           | 1         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein      |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein      |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein      |
| Programmierbar                  | nein      |
| Mit Anschlussleitung            | nein      |
| Gewicht [kg]                    | 0,13      |
| BEG                             | nein      |
| CE-Kennzeichnung                | ja        |
| MM-Kennzeichnung                | ja        |
| WEEE-Kennzeichnung              | ja        |
| SELV-Kennzeichnung              | ja        |