

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	LR65181525
Serie:	
EAN:	4037293030045
Zolltarifnummer:	94051190900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED Anbaupanel ■ rund ■ anthrazit ■ IP65 ■
 200-240 V/AC + 176-300 V/DC ■ 18 W ■ 3000 ■ 4000 ■
 5700 K ■ 819 ■ 900 ■ 947 ■ 1092 ■ 1200 ■ 996 ■ 1638 ■
 1800 ■ 1494 lm

LED Anbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Aufgrund der gegebenen Schutzart und der UV-Beständigkeit kann die Leuchte auch im Außenbereich eingesetzt werden. Da die Leuchte über zwei Kabeleinführungen verfügt, ist ein Durchverdrahten problemlos möglich. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC. Mittels Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (1450lm), 4000K (1800lm) und 5700K (1625lm). Im Lieferumfang sind außerdem vier Abstandshalter enthalten, welche optional bei der Montage verwendet werden können, in diesem Fall beträgt der Abstand zur Wand oder Decke 15mm.

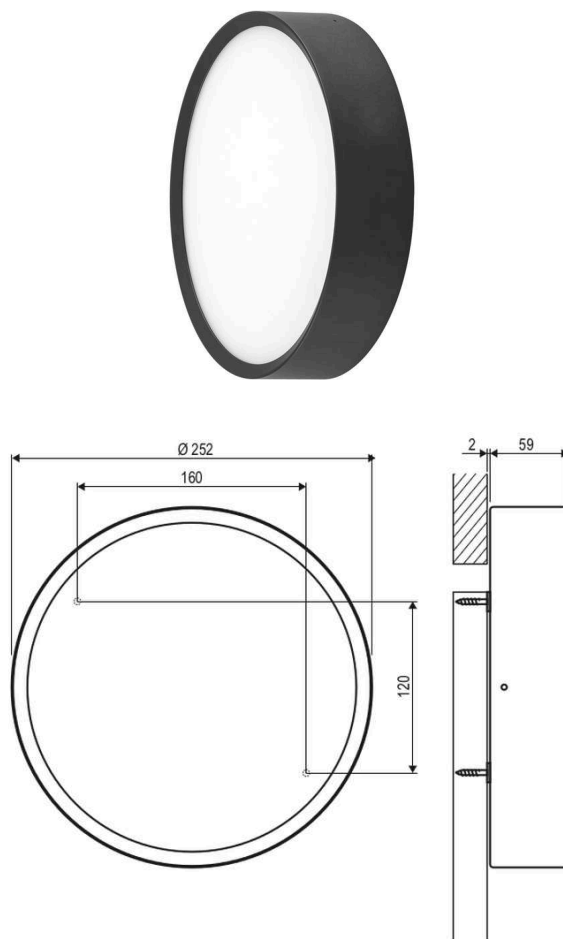

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP65	Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700
Schutzart (NEMA)	4	Lichtaustritt	direkt
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Eingangsspannung 2 [V]	176 - 300	Mit Leuchtmittel	ja
Spannungsart 2	DC	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Frequenz	50/60 Hz	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Schutzklasse	I	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Nennstrom [mA] – (min./max.)	150 - 150	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	100
Form	rund	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Montageart	Aufbau	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	672
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Lichtverteilung	symmetrisch
Außendurchmesser [mm]	252	Ausstrahlungswinkel	110
Höhe/Tiefe [mm]	59	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gesamtlänge [m]	0,059	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Max. Systemleistung [W]	18	Fassung	ohne
Systemleistung einstellbar	Stufen	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	18	Mit Durchschleiffunktion	ja
Systemleistung – Stufen [W]	9 - 12 - 18	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Mit Luftschlitzen	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	1800	Gehäusefarbe	anthrazit
Lichtstrom (min./max.)	747 - 1800	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Lichtstrom [lm] – werkseitig	1800	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtstrom – Stufen (lm)	819, 900, 747, 1092, 1200, 996, 1638, 1800, 1494	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Farbe der Abdeckung	weiß
		Ballwurfsicher	nein
		Schlagfestigkeit	IK10

Mit Betriebsgerät	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	Schraubklemme
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja
Geeignet für Notlicht	ja
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - solidarisiert	-20 °C ... 45 °C
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein

Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,28
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE