

# Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


|                  |                |
|------------------|----------------|
| Artikelnummer:   | <b>LV24008</b> |
| Serie:           | <b>LV</b>      |
| EAN:             | 4037293012812  |
| Zolltarifnummer: | 85044083900    |



## Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10-8 W ■ IP20 ■  
Eingangsspannung: 100-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 14cm primärseitig und 17cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,90.

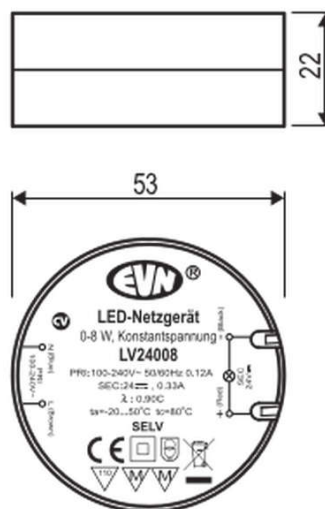

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

|                                              |                          |                                          |            |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
| Eingangsspannung 1 [V]                       | 100 - 240                | Befestigungsmöglichkeit                  | integriert |
| Spannungsart                                 | AC                       | Mit Befestigungsmaterial                 | nein       |
| Eingangsspannung 2 [V]                       | 180 - 250                | Dimmbar                                  | nein       |
| Spannungsart 2                               | DC                       | Ohne Dimmfunktion                        | ja         |
| Frequenz                                     | 50/60 Hz                 | Dimmung 0-10 V                           | nein       |
| Ausführung                                   | statisch                 | Dimmung 1-10 V                           | nein       |
| Geeignet für Konstantstrom                   | nein                     | Dimmung DALI                             | nein       |
| Geeignet für Konstantspannung                | ja                       | Dimmung DMX                              | nein       |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)    | ja                       | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein       |
| Geeignet für Notlicht                        | ja                       | Dimmung LineSwitch                       | nein       |
| Ausgangsleistung [W] - (min./max.)           | 0.10 - 8                 | Dimmung herstellerspezifisch             | nein       |
| Ausgangsspannung [V] - (min./max.)           | 24.00 - 24.00            | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein       |
| Ausgangsspannung [V] – solidarisiert         | 24 V/DC                  | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein       |
| Ausgangsstrom [mA]                           | 4,17 - 333,33            | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein       |
| Durchmesser [mm]                             | 53                       | Dimmung programmierbar                   | nein       |
| Höhe [mm]                                    | 22                       | Dimmung RF                               | nein       |
| Abmessung (LxBxH)                            | 53 x 53 x 22 mm          | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein       |
| Schutzklasse                                 | II                       | Dimmung Touch and Dim                    | nein       |
| Schutzart (IP)                               | IP20                     | Dimmung Zigbee                           | nein       |
| Geeignet für Außengebrauch                   | nein                     | Dimmung mit Push-button                  | nein       |
| Geeignet für Schalterdose                    | nein                     | Dimmung DSI                              | nein       |
| Gehäuse                                      | Kunststoffgehäuse        | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein       |
| Farbe                                        | weiß                     | Bedienung über Bluetooth                 | nein       |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                 | nein                     | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein       |
| Mit Anschlussleitung                         | nein                     | Kompatibel mit Google Assistant          | nein       |
| Bemessungsumgebungstemperatur [°C]           | -20 - +50                | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein       |
| Gehäusetemperatur (tc) [°C]                  | 80                       | Kompatibel mit Casambi                   | nein       |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3                      | Gewicht [kg]                             | 0,06       |
| Befestigungsart                              | Befestigung mit Schraube | BEG                                      | nein       |
|                                              |                          | CE-Kennzeichnung                         | ja         |



MM-Kennzeichnung \_\_\_\_\_ ja  
WEEE-Kennzeichnung \_\_\_\_\_ ja

SELV-Kennzeichnung \_\_\_\_\_ ja