

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	MSLK14
Serie:	MSLK
EAN:	4037293000147
Zolltarifnummer:	85044083900


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 6 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 100-240 V/AC + 180-250 V/DC

Das LED-Netzgerät lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,40.

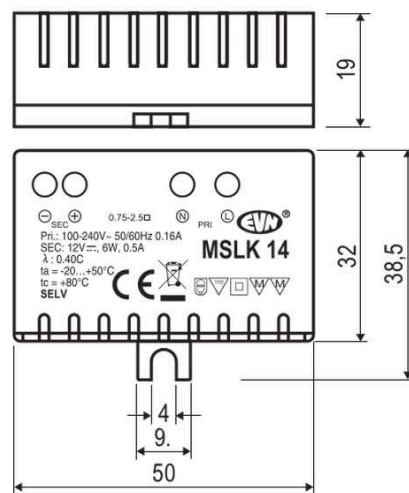

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Spannungsart	AC	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Spannungsart 2	DC	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Frequenz	50/60 Hz	Mit Befestigungsmaterial	nein
Leistungsfaktor	0,40	Dimmbar	nein
Ausführung	statisch	Dimmung D4i	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung DALI	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 6	Dimmung DALI-2	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 12.00	Dimmung DMX	nein
Ausgangsspannung [V] – solidariert	12 V/DC	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Ausgangsstrom [mA]	8.33 - 500	Dimmung LineSwitch	nein
Länge [mm]	50	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Breite [mm]	38,5	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe [mm]	19	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Abmessung (LxBxH)	50 x 38.5 x 19 mm	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Gesamtlänge [m]	0,05	Dimmung programmierbar	nein
Schutzklasse	II	Dimmung RF	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung Zigbee	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung mit Push-button	nein
Farbe	schwarz	Dimmung DSI	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - solidariert	-20 °C ... 50 °C	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein



Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,04
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true

MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja