



Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	P681235023
Serie:	
EAN:	4037293403344
Zolltarifnummer:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Gartenspot ■ Edelstahl ■ IP68 ■ 220-240 V/AC
 ■ 3,5 W ■ 3000 K ■ 220 lm ■ 220-240 V/AC ■
 3er-Set inkl. IP44 NG / 3-fach Verteiler (STL)

Die massiven LED-Strahler können für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang für jeden Spot sowohl ein Stativ (Montagefuß), als auch ein Erdspeer enthalten sind, können die Spots nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Das komplette Set wird über das IP44-Stecksystem einfach verkabelt. An jedem Spot befindet sich eine 5m lange Anschlussleitung. Außerdem befindet sich im Set ein 3-fach-verteiler, sowie das Vorschaltgerät, welches eine 1,8m lange Zuleitung mit Netzstecker hat. Sowohl der Erdspeer, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnrastr versehen, um ein ungewolltes schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel beträgt 60°. Bei Bedarf können die mitgelieferten LED-Leuchtmittel natürlich jederzeit ausgetauscht werden. Die technischen Daten beziehen sich auf einen Spot.

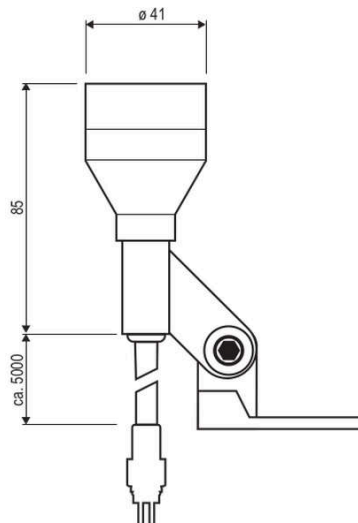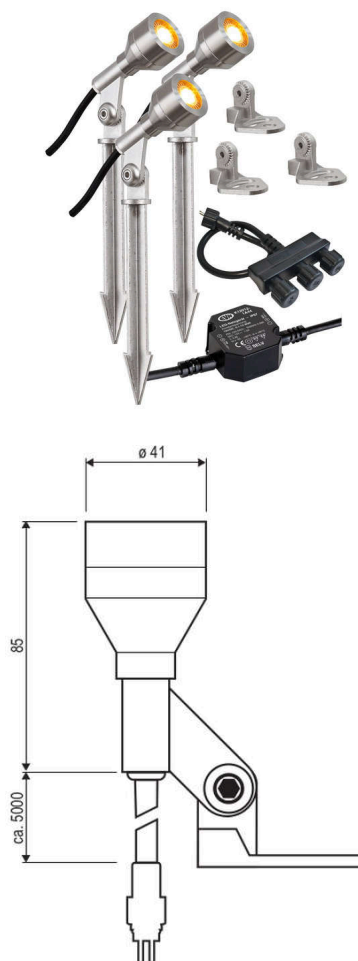

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP68	Lichtverteilung	symmetrisch
Schutzart (NEMA)	6P	Lichtfarbe	weiß
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Reflektor	weiß
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel	30
Schutzklasse	II	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser [mm]	41	Fassung	GZ4
Länge [mm]	85	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Max. Systemleistung [W]	3,5	Gehäusefarbe	Edelstahl
Systemleistung einstellbar	nein	Oberflächenschutz	unbehandelt
Systemleistung – Stufen [W]	3,5	Oberfläche gebürstet	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Verstellbarkeit	schwenkbar
Bemessungslichtstrom [lm]	220	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	60
Lichtstrom (min./max.)	220 - 220	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Lichtstrom [lm] – werkseitig	220	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom – Stufen (lm)	220	Farbe der Abdeckung	farblos
Farbtemperatur einstellbar	nein	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Anschlussart	sonstige
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Polzahl	2
Mit Leuchtmittel	ja	Leiterquerschnitt	0,75
Leuchtmittel	LED austauschbar	Notstromversorgung integriert	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 3.50
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	63	Geeignet für Deckenmontage	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	1028	Geeignet für Wandmontage	ja
Lichtverteiler	Reflektor		

Geeignet für Klemmmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	3,34
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

044139

3-fach Verteiler für IP44 Stecksystem



044252

2,5m Verbindungsleitung für IP44 Stecksystem



044151

Anschlussleitung mit Stecker für IP44-Stecksystem

