


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	PAR400125
Serie:	PLANUS
EAN:	4037293161862
Zolltarifnummer:	94051190900

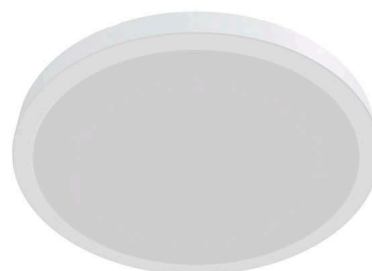

Artikelbeschreibung

LED Anbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Mittels Schalter kann eine der drei Lichtfarben eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (2025lm), 4000K (2250lm) und 5700K (2150lm). L80B10 50.000h.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP20	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Spannungsart	AC	Anschlussart	Steckklemme
Frequenz	50/60 Hz	Polzahl	3
Schutzklasse	II	Notstromversorgung integriert	nein
Nennstrom [mA] – (min./max.)	320 - 320	Geeignet für Notlicht	nein
Höhe/Tiefe [mm]	33	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Max. Systemleistung [W]	25	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Systemleistung einstellbar	nein	Dimmbar	ja
Systemleistung – Stufen [W]	25	Dimmung 0-10 V	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Dimmung 1-10 V	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	2250	Dimmung DALI	nein
Lichtstrom (min./max.)	2250 - 2250	Dimmung DALI-2	nein
Lichtstrom [lm] – werkseitig	2250	Dimmung DMX	nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Dimmung DSI	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Dimmung LineSwitch	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5700	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Lichtfarbe	weiß	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung RF	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Dimmung Touch and Dim	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung Zigbee	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	90	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Dimmung programmierbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Gehäusefarbe	weiß	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff	Kompatibel mit Casambi	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	opal	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbe der Abdeckung	weiß	Gewicht [kg]	1,74
Ballwurfsicher	nein		
Mit Betriebsgerät	ja		



BEG

nein