Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	**PC670502**
Serie:	
EAN:	4037293013284
Zolltarifnummer:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Gartenspot ▪ Aluminium ▪ IP67 ▪
24 V/DC ▪ 5 W ▪ 3000 K ▪ 300 lm ▪ 24V/DC ▪
3m Anschlussleitung für IP44-Stecksystem

Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspieß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 3m lange Anschlussleitung mit Stecker für das IP44-Stecksystem. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Dank der Vorbereitung für das Stecksystem, können problemlos auch größere Anlagen schnell und einfach installiert werden. Mit montiertem Erdspieß hat die Leuchte einen Drehbereich von 90°. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 45°. Der Erdspieß hat eine Länge von 170mm.

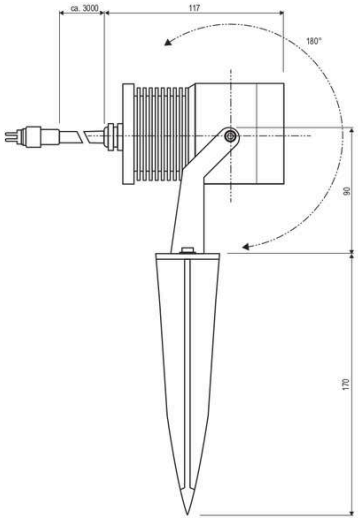

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (NEMA)	6
Eingangsspannung [V]	24 - 24
Spannungsart	DC
Schutzklasse	III
Außendurchmesser [mm]	62
Länge [mm]	117
Breite [mm]	85
Höhe/Tiefe [mm]	110
Max. Systemleistung [W]	5
Systemleistung einstellbar	nein
Systemleistung – Stufen [W]	5
Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	300
Lichtstrom (min./max.)	300 - 300
Lichtstrom – Stufen (lm)	300
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	60
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtaustritt	direkt
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	876
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtfarbe	weiß

Reflektor	hochglänzend
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	38
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium
Oberflächenschutz	unbehandelt
Oberfläche gebürstet	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	45
Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	90,0
Werkstoff der Abdeckung	Glas
Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbe der Abdeckung	farblos
Mit Betriebsgerät	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	sonstige
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	0,75
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Klemmmontage	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Geeignet für Seilsystem	nein

Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein

Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,89
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

044139

3-fach Verteiler für IP44 Stecksystem

044252

2,5m Verbindungsleitung für IP44 Stecksystem

044151

Anschlussleitung mit Stecker für IP44-Stecksystem