


Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	PC671002
Serie:	
EAN:	4037293013291
Zolltarifnummer:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Gartenspot ■ Aluminium ■ IP67 ■ 24 V/DC
 ■ 10 W ■ 3000 K ■ 550 lm ■ 24V/DC ■
 3m Anschlussleitung für IP44-Stecksystem

Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgelieferten Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 3m lange Anschlussleitung mit Stecker für das IP44-Stecksystem. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Dank der Vorbereitung für das Stecksystem, können problemlos auch größere Anlagen schnell und einfach installiert werden. Mit montiertem Erdspeiß hat die Leuchte einen Drehbereich von 90°. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 45°. Der Erdspeiß hat eine Länge von 170mm.

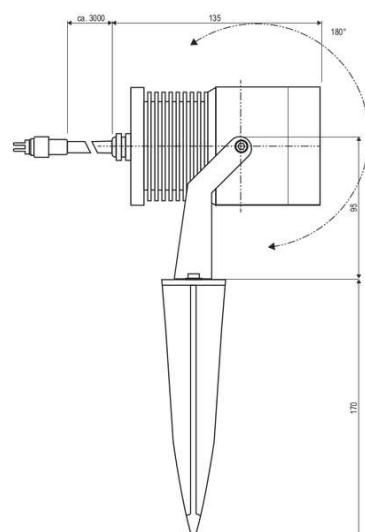

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP67	Reflektor	hochglänzend
Schutzart (NEMA)	6	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Eingangsspannung [V]	24 - 24	Ausstrahlungswinkel	38
Spannungsart	DC	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Schutzklasse	III	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Außendurchmesser [mm]	75	Gehäusefarbe	Aluminium
Länge [mm]	135	Oberflächenschutz	unbehandelt
Breite [mm]	98	Oberfläche gebürstet	nein
Höhe/Tiefe [mm]	154	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung [W]	10	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	45
Systemleistung einstellbar	nein	Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	90,0
Systemleistung – Stufen [W]	10	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Lichtstrom einstellbar	nein	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Bemessungslichtstrom [lm]	550	Farbe der Abdeckung	farblos
Lichtstrom (min./max.)	550 - 550	Mit Betriebsgerät	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	550	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Farbtemperatur einstellbar	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Anschlussart	sonstige
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Polzahl	2
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Leiterquerschnitt	0,75
Mit Leuchtmittel	ja	Notstromversorgung integriert	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	55	Geeignet für Einbaumontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Wandmontage	ja
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	1607	Geeignet für Klemmmontage	nein
Lichtverteiler	Reflektor	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Lichtverteilung	symmetrisch	Geeignet für Seilsystem	nein
Lichtfarbe	weiß		

Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein

Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,33
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

044139

3-fach Verteiler für IP44 Stecksystem



044252

2,5m Verbindungsleitung für IP44 Stecksystem



044151

Anschlussleitung mit Stecker für IP44-Stecksystem

