


Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	PLCQ65091502
Serie:	
EAN:	4037293014687
Zolltarifnummer:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Gartenspot ■ anthrazit ■ IP65 ■ 200-240 V/AC
 ■ 9 W ■ 3000 K ■ 771 lm ■ 200-240 V/AC ■
 1,8m Zuleitung mit Anschlussbox

Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,8m lange Anschlussleitung mit Anschlussbox. Die Leuchte kann +5°/-90° geschwenkt werden. Der Erdspeiß hat eine Länge von 215mm und der Kopf eine Tiefe von 75mm.

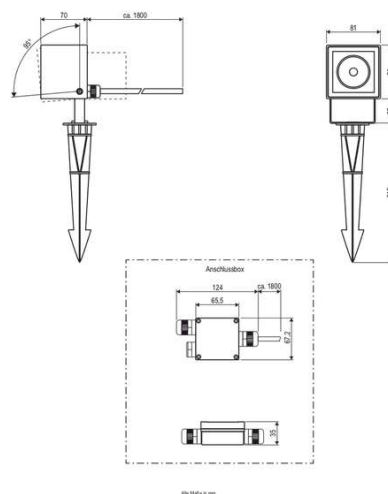

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP65	Lichtverteilung	symmetrisch
Schutzart (NEMA)	4	Lichtfarbe	weiß
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Reflektor	hochglänzend
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel	35
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Länge [mm]	81	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Breite [mm]	81	Gehäusefarbe	anthrazit
Höhe/Tiefe [mm]	117	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Max. Systemleistung [W]	9	Oberfläche gebürstet	nein
Systemleistung einstellbar	nein	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Systemleistung – Stufen [W]	9	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	48
Lichtstrom einstellbar	nein	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Bemessungslichtstrom [lm]	771	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom (min./max.)	771 - 771	Farbe der Abdeckung	farblos
Lichtstrom [lm] – werkseitig	771	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	771	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur einstellbar	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Anschlussart	Schraubklemme
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Polzahl	3
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Leiterquerschnitt	0,75
Mit Leuchtmittel	ja	Notstromversorgung integriert	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Deckenmontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	86	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Wandmontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Klemmmontage	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	2651	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Lichtverteiler	Reflektor		

Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein

Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,09
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

