

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)


Artikelnummer:	PLD205025
Serie:	PLD-Serie
EAN:	4037293006781
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

500mA LED-Netzgerät ■ 12.50-25 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

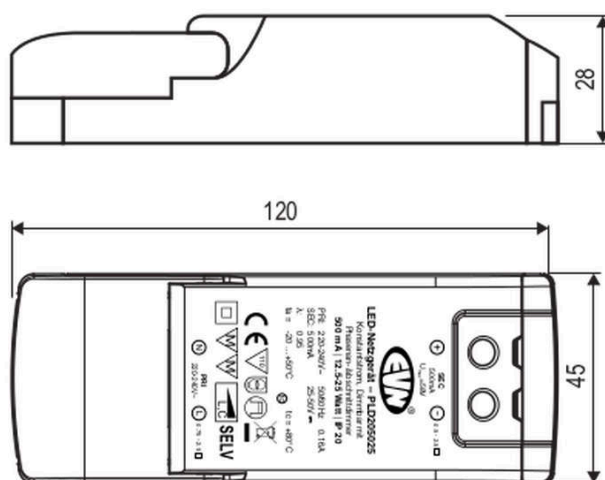

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Spannungsart	AC	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Mit Befestigungsmaterial	nein
Spannungsart 2	DC	Dimmbar	ja
Frequenz	50/60 Hz	Ohne Dimmfunktion	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	12.50 - 25	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	25 - 50	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	25 - 50 V/DC	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ausgangsstrom [mA]	500 - 500	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Länge [mm]	120	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Breite [mm]	45	Dimmung programmierbar	nein
Höhe [mm]	28	Dimmung RF	nein
Abmessung (LxBxH)	120 x 45 x 28 mm	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung DSI	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Farbe	weiß, grau	Bedienung über Bluetooth	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Anschlussart Primärseite	Schraubklemme	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Anschlussart Sekundärseite	Schraubklemme	Kompatibel mit Casambi	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50	Gewicht [kg]	0,11
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80	BEG	nein

CE-Kennzeichnung	ja
Reihenschaltung	ja
MM-Kennzeichnung	ja

WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja

Zubehör

PHQ44085002

LED Einbaupanel



PHR44085002

LED Einbaupanel

