

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)


Artikelnummer:	PLD3560VS
Serie:	PLD-Serie
EAN:	4037293059480
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

Netzgerät 350-600mA ■ 7.35-25.20 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
Phasen- / Phasenabschnitt dimmbar

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 1,5mm² primärseitig und von 0,50mm² - 1,5mm² sekundärseitig geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C, Powerfaktor 0,95. Der zu verwendende Ausgangsstrom kann mittels Dipschalter eingestellt werden, hierbei sind folgende Einstellungen mit jeweiliger Leistung möglich: 350mA (15W), 450mA (19W), 500mA (21W), 600mA (25,2W).

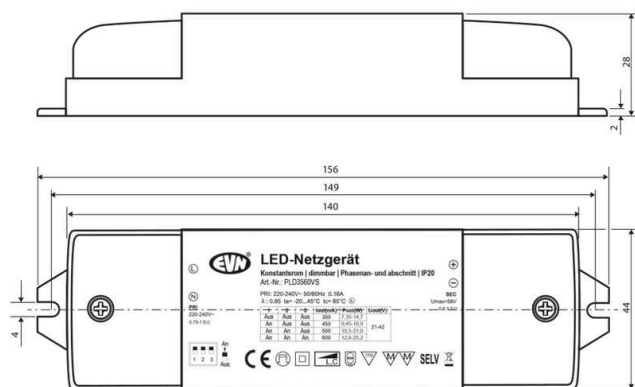

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Spannungsart	AC	Mit Befestigungsmaterial	nein
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Dimmbar	ja
Spannungsart 2	DC	Ohne Dimmfunktion	nein
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung 0-10 V	nein
Leistungsfaktor	0,95	Dimmung 1-10 V	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	7.35 - 25.20	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.25 - 72	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Ausgangsspannung [V] – solidariert	12.25 - 72 V/DC	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Ausgangsstrom [mA]	350 - 600	Dimmung programmierbar	nein
Länge [mm]	156	Dimmung RF	nein
Breite [mm]	44	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Höhe [mm]	28	Dimmung Touch and Dim	nein
Abmessung (LxBxH)	156 x 44 x 28 mm	Dimmung Zigbee	nein
Schutzklasse	II	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Farbe	weiß	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +45	Gewicht [kg]	0,17
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	85	BEG	nein
Kontaktdöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	CE-Kennzeichnung	ja



Reihenschaltung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennnung	ja