


Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)

Artikelnummer:	PLD536
Serie:	PLD-Serie
EAN:	4037293061384
Zolltarifnummer:	85044083900

Artikelbeschreibung

500mA LED-Netzgerät ■ 20-40 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 45°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

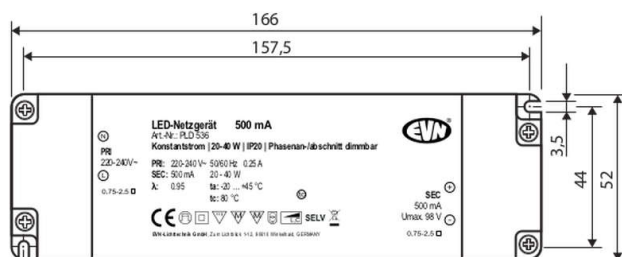

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Spannungsart	AC	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Spannungsart 2	DC	Mit Befestigungsmaterial	nein
Frequenz	50/60 Hz	Dimmbar	ja
Leistungsfaktor	0,95	Ohne Dimmfunktion	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	20 - 40	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	40 - 80	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsspannung [V] – solidariert	40 - 80 V/DC	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ausgangsstrom [mA]	500 - 500	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Länge [mm]	166	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Breite [mm]	52	Dimmung programmierbar	nein
Höhe [mm]	24	Dimmung RF	nein
Abmessung (LxBxH)	166 x 52 x 24 mm	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung DSI	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Farbe	weiß	Bedienung über Bluetooth	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Anschlussart Primärseite	Schraubklemme	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Anschlussart Sekundärseite	Schraubklemme	Kompatibel mit Casambi	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +45	Gewicht [kg]	0,22



BEG	nein	MM-Kennzeichnung	ja
CE-Kennzeichnung	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja
Reihenschaltung	ja	SELV-Kennzeichnung	ja