

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)


Artikelnummer:	PLK203520
Serie:	
EAN:	4037293405164
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

350mA LED-Netzgerät ■ 0.70-20 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der flachen Bauform auch in beengten Platzverhältnissen montieren, kann aber auch problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 1,5mm² primärseitig, bzw. 0,5mm² - 1,5mm² sekundärseitig geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 40°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,50.

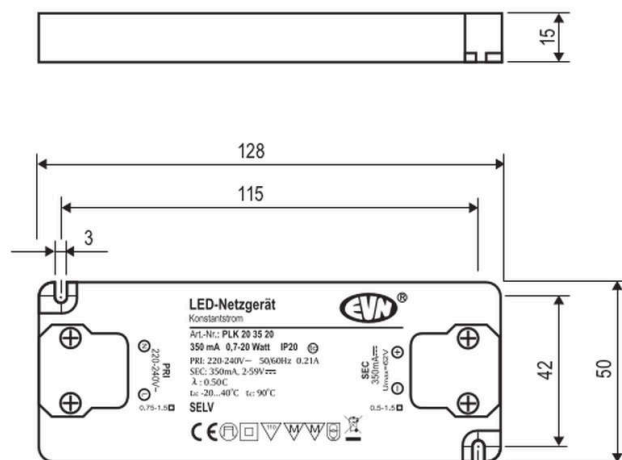

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	90
Spannungsart	AC	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Spannungsart 2	DC	Mit Befestigungsmaterial	nein
Frequenz	50/60 Hz	Dimmbar	nein
Leistungsfaktor	0,50	Ohne Dimmfunktion	ja
Ausführung	statisch	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.70 - 20	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	2 - 57.14	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsspannung [V] – solidariert	2 - 57.14 V/DC	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ausgangsstrom [mA]	350 - 350	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Länge [mm]	128	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Breite [mm]	50	Dimmung programmierbar	nein
Höhe [mm]	15	Dimmung RF	nein
Abmessung (LxBxH)	128 x 50 x 15 mm	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung DSI	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Farbe	weiß, grau	Bedienung über Bluetooth	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Anschlussart Primärseite	Schraubklemme	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Anschlussart Sekundärseite	Schraubklemme	Kompatibel mit Casambi	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +40	Gewicht [kg]	0,08



BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
Reihenschaltung	ja
MM-Kennzeichnung	ja

WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja