


Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)


Artikelnummer:	PLK205020
Serie:	
EAN:	4037293405157
Zolltarifnummer:	85044083900

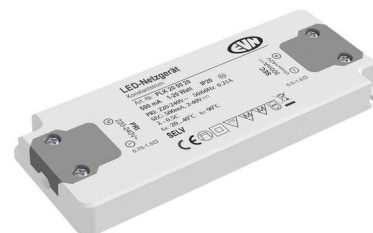

Artikelbeschreibung

500mA LED-Netzgerät ■ 1-20 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kursorchlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der flachen Bauform auch in beengten Platzverhältnissen montieren, kann aber auch problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 1,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 40°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,50.

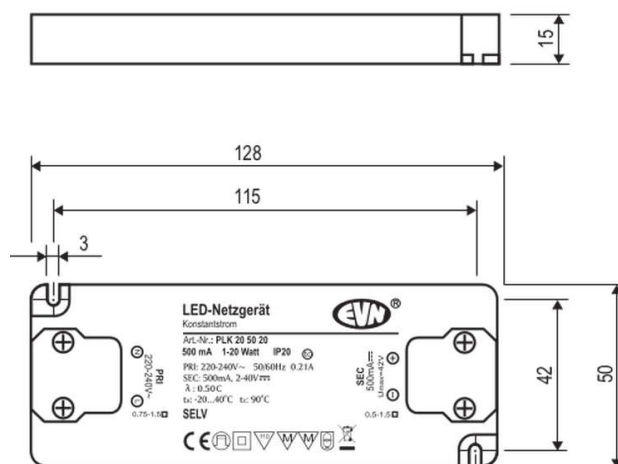

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Spannungsart	AC	Mit Befestigungsmaterial	nein
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Dimmbar	nein
Spannungsart 2	DC	Ohne Dimmfunktion	ja
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung 0-10 V	nein
Ausführung	statisch	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	1 - 20	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	2 - 40	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	2 - 40 V/DC	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Ausgangsstrom [mA]	500 - 500	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Länge [mm]	128	Dimmung programmierbar	nein
Breite [mm]	50	Dimmung RF	nein
Höhe [mm]	15	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Abmessung (LxBxH)	128 x 50 x 15 mm	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Bedienung über Bluetooth	nein
Farbe	weiß, grau	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Anschlussart Primärseite	Schraubklemme	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Anschlussart Sekundärseite	Schraubklemme	Kompatibel mit Casambi	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +40	Gewicht [kg]	0,08
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	90	BEG	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	CE-Kennzeichnung	ja



Reihenschaltung	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja	SELV-Kennzeichnung	ja