

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Konfektioniert)

Artikelnummer:	SK2024302802
Serie:	SB-Serie
EAN:	4037293016377
Zolltarifnummer:	85395100000


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP20 ■ 24V/DC ■ 4,8W/m ■ 519lm/m ■ 60LED/m
 ■ 3000K ■ Teilungsmaß: 100mm ■ Teilung: 100 mm ■
 Einspeiselänge: max. 10 m

Der LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe in Segmenten), bis maximal 50m, unter Beachtung des Teilungsmaßes von 100mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge bei einseitiger Einspeisung beträgt 10m. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (Kabelquerschnitt: 0,3mm²) ausgeliefert. Wichtig: Um ein Überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf bzw. in Aluminiumprofilen. Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K. Die Lichtausbeute beträgt 519lm pro Meter.

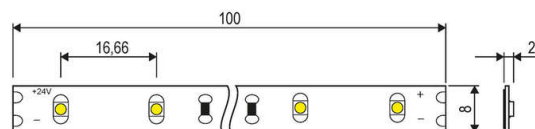


Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Art der Ausführung	Segment zur Konfektion	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzart (IP)	IP20	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lampenspannung [V]	24 - 24	Mit Schutzabdeckung	nein
Schutzklasse	III	Mit Endstück	nein
Länge [mm]	100	Mit Anschlussset	nein
Breite [mm]	8	Mit Betriebsgerät	nein
Höhe/Tiefe [mm]	2	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	100	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Max. Systemleistung [W]	0,48	Anschlussart	löten
Lampenleistung je Meter	4,8	Mit Anschlussleitung	ja
Lampenleistung je Fuß	1,46	Polzahl	2
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60	Leiterquerschnitt	0,30
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	18	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Montageart	Aufbau/Einbau	Anschlussart Sekundärseite	löten
Befestigungsart	wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband	Anschlussleitung (primär) [cm]	50
Selbstklebend	ja	Max. Einspeiselänge [m]	10
Lichtstrom je Meter	519	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Bemessungslichtstrom [lm]	52	Geeignet für Dimmer	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	51.9	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Lichtfarbe	weiß	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	< SDCM3	Gewicht [kg]	0,02
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	CE-Kennzeichnung	ja
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	108	RoHS-Kennzeichnung	true
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	17		
Ausstrahlungswinkel	120		

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

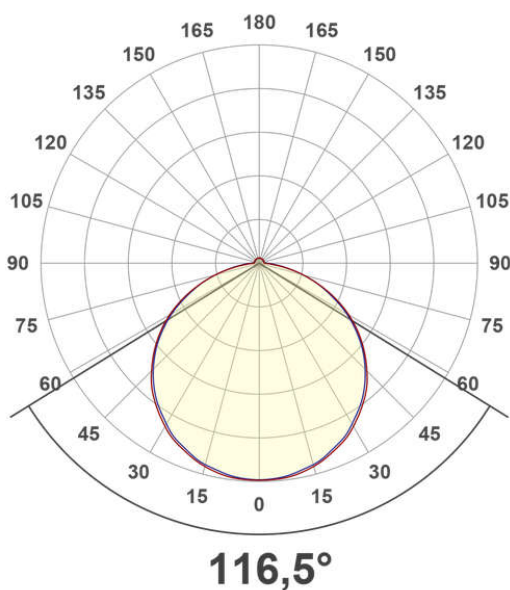

Kegeldiagramm

Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstärkewerte (lx) mit folgenden Kenngrößen:

Entfernung (m):

Abstand der Lichtaustrittsfläche zur Bezugsebene (senkrecht zur Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesserø (m):

Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegelfrand die Hälfte des maximalen Beleuchtungsstärkewertes vorliegt.

Beleuchtungsstärke E0°(lx):

Maximale Beleuchtungsstärke für die entsprechende Lichtpunkthöhe (m)

Entfernung [m]	Lichtbereich / Durch- messer [m]	Beleuchtungs- stärke E0 (0°) [lx]
1,0	3,2	169
2,0	6,5	42
3,0	9,7	19
4,0	12,9	11
5,0	16,2	7

Zubehör

LSTR08UNIASL

Anschlussleitung für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNISAS

Anschlussverbinder für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIVBL

Verbindungsleitung für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIL

Eckplatine für Unicolor LED-Stripes




LSTR08UNIDVB

Direktverbinder für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIT

T-Platine für Unicolor LED-Stripes



LSTR08UNISDVB

Direktverbinder für Unicolor LED-Stripe



KB5915F

Doppelseitiges 3M-Klebeband





MSD3M28000

Marine-Silikon



ASLUNI

Flachbandkabel für Unicolor LED-Strips



LSTR810UNISET

Anschluss-Set für Unicolor LED-Strips

