

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Konfektioniert)

Artikelnummer:	SK5424302840
Serie:	SB-Serie
EAN:	4037293016421
Zolltarifnummer:	85395100000


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP54 ■ 24 V/ ■ 4,8 W/m ■ 511 lm/m ■
60 LED/m ■ 0,1 m ■ 4000 K ■ Teilung: 100 mm ■
Einspeiselänge: max. 10 m ■ UV-beständig

Der LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe in Meter), bis maximal 10m, unter Beachtung des Teilungsmaßes von 100mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge bei einseitiger Einspeisung beträgt 10m. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (Kabelquerschnitt: 0,3mm²) ausgeliefert. Wichtig: Um ein Überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf bzw. in Aluminiumprofilen. Die Lichtausbeute beträgt 511lm pro Meter.

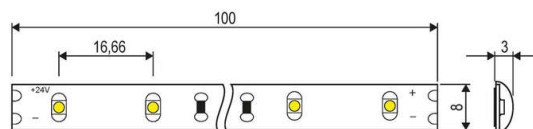


Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Art der Ausführung	Segment zur Konfektion	Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000
Schutzart (IP)	IP54	Farbtemperatur – Stufen [K]	4000
Lampenspannung [V]	24 - 24	Lichtfarbe	weiß
Schutzklasse	III	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	16
Länge [mm]	100	Ausstrahlungswinkel	120
Breite [mm]	8	Mit Betriebsgerät	nein
Höhe/Tiefe [mm]	3	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	100	Max. Einspeiselänge [m]	10
Min. Systemleistung [W]	0,48	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Lampenleistung je Meter	4,8	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Lampenleistung je Fuß	1,46	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	18	Gewicht [kg]	0,03
Selbstklebend	ja	CE-Kennzeichnung	ja
Lichtstrom je Meter	511	RoHS-Kennzeichnung	true
Bemessungslichtstrom [lm]	51	WEEE-Kennzeichnung	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	51.1	Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
Farbtemperatur einstellbar	nein		

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

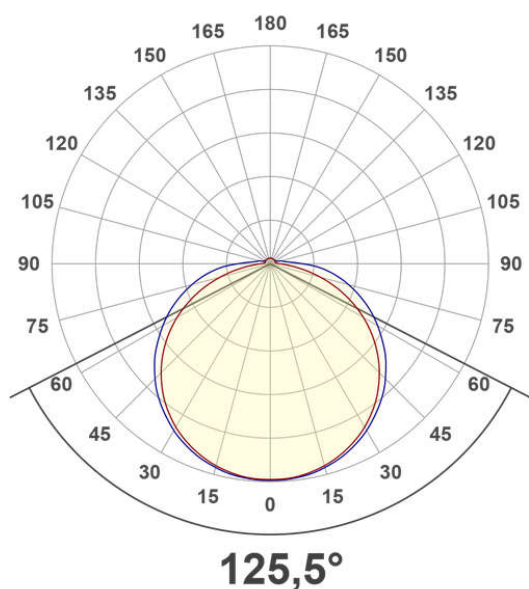

Kegeldiagramm

Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstärkewerte (lx) mit folgenden Kenngrößen:

Entfernung (m):

Abstand der Lichtaustrittsfläche zur Bezugsebene (senkrecht zur Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesser (m):

Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegeland die Hälfte des maximalen Beleuchtungsstärkewertes vorliegt.

Beleuchtungsstärke E0° (lx):

Maximale Beleuchtungsstärke für die entsprechende Lichtpunkthöhe (m)

Entfernung [m]	Lichtbereich / Durch- messer [m]	Beleuchtungs- stärke E0° (0°) [lx]
1,0	3,9	150
2,0	7,8	37
3,0	11,6	17
4,0	15,5	9
5,0	19,4	6

Zubehör

LSTR08UNIASL

Anschlussleitung für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNISAS

Anschlussverbinder für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIVBL

Verbindungsleitung für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIL

Eckplatine für Unicolor LED-Stripes




LSTR08UNIDVB

Direktverbinder für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIT

T-Platine für Unicolor LED-Stripes



LSTR08UNISDVB

Direktverbinder für Unicolor LED-Stripe



KB5915F

Doppelseitiges 3M-Klebeband





MSD3M28000

Marine-Silikon



ASLUNI

Flachbandkabel für Unicolor LED-Strips



LSTR810UNISET

Anschluss-Set für Unicolor LED-Strips

