

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	SLD6524012
Serie:	SLD-Serie
EAN:	4037293030915
Zolltarifnummer:	85044083900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 2.4 ■ 12 W ■ IP65 ■
Eingangsspannung: 100-265 V/AC + 180-250 V/DC ■
Phasenabschnitt, Phasenanschnitt

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 15cm primärseitig und 15cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

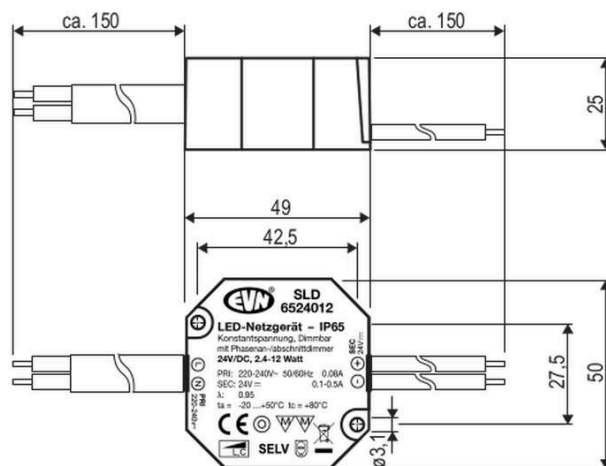

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 265	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Spannungsart	AC	Form	polygon
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Spannungsart 2	DC	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Frequenz	50/60 Hz	Mit Befestigungsmaterial	nein
Leistungsfaktor	0,95	Dimmbar	ja
Ausführung	dynamisch	Dimmung D4i	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	2.4 - 12	Dimmung DALI	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Dimmung DALI-2	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC	Dimmung DMX	nein
Ausgangsstrom [mA]	4.17 - 1250	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Länge [mm]	48	Dimmung LineSwitch	nein
Breite [mm]	50	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe [mm]	24	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Abmessung (LxBxH)	48 x 50 x 24 mm	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Gesamtlänge [m]	0,048	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Schutzklasse	II	Dimmung programmierbar	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung RF	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung Zigbee	nein
Farbe	schwarz	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Dimmung DSI	nein
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Bedienung über Bluetooth	nein
		Kompatibel mit Apple HomeKit	nein



Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,1
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true

MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja