

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	SLD6712200
Serie:	SLD-Serie
EAN:	4037293006804
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 67-200 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
Phasenabschnitt, Phasenanschnitt

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,95.

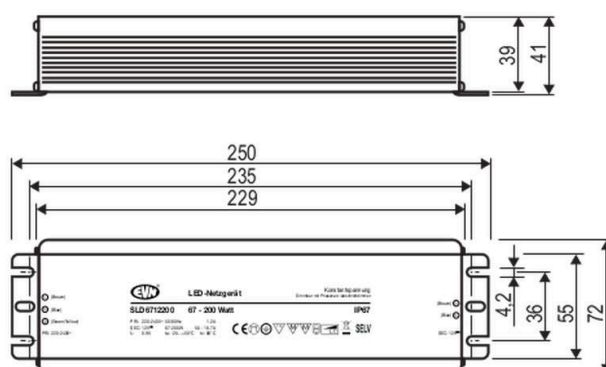

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Anschlussleitung (sekundär) [cm]	29
Spannungsart	AC	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Spannungsart 2	DC	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Frequenz	50/60 Hz	Kurzschlussicher	ja
Leistungsfaktor	0,95	Überlastschutz	ja
Ausführung	dynamisch	Form	rechteckig
Geeignet für Konstantstrom	nein	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Geeignet für Konstantspannung	ja	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Anzahl der Befestigungslöcher	6
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	67 - 200	Anzahl der Befestigungspunkte	6
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 12.00	Mit Befestigungsmaterial	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	12 V/DC	Dimmbar	ja
Ausgangsstrom [mA]	5583,33 - 16666,67	Dimmung D4i	nein
Länge [mm]	250	Ohne Dimmfunktion	nein
Breite [mm]	72	Dimmung 0-10 V	nein
Höhe [mm]	41	Dimmung 1-10 V	nein
Abmessung (LxBxH)	250 x 72 x 41 mm	Dimmung DALI	nein
Gesamtlänge [m]	0,83	Dimmung DALI-2	nein
Schutzklasse	I	Dimmung DMX	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Farbe	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung programmierbar	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Dimmung RF	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	29	Dimmung Sine Wave Reduction	nein



Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein

Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	1,35
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennzeichnung	ja