

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	SLD6724050
Serie:	SLD-Serie
EAN:	4037293017145
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 15-50 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung: ■ Phasenabschnitt, Phasenanschnitt

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 70°C, Powerfaktor 0,95.

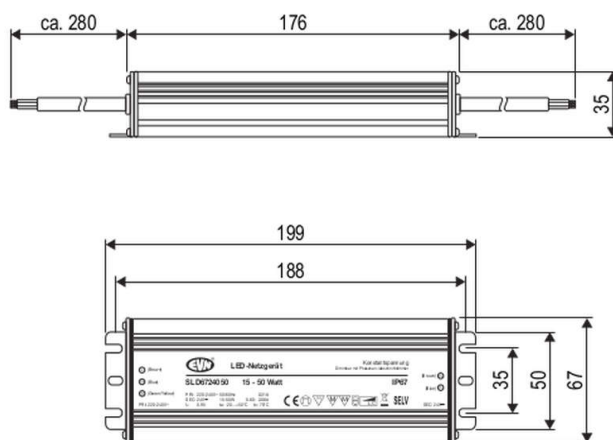

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 265
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	0,95
Ausführung	dynamisch
Geeignet für Konstantstrom	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	15 - 50
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC
Ausgangsstrom [mA]	625 - 2083,33
Länge [mm]	199
Breite [mm]	67
Höhe [mm]	35
Abmessung (LxBxH)	199 x 67 x 35 mm
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP67
Geeignet für Außengebrauch	ja
Geeignet für Schalterdose	nein

Gehäuse	Metallgehäuse
Farbe	Aluminium
Mit Anschlussleitung	ja
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	ja
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Gewicht [kg]	0,81
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja