

# Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Artikelnummer:   | <b>SLD6724075</b> |
| Serie:           | <b>SLD-Serie</b>  |
| EAN:             | 4037293022538     |
| Zolltarifnummer: | 85044083900       |

**5 Jahre Garantie**

## Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 33.60 ■ 75 W ■ IP67 ■  
Eingangsspannung: 100-265 V/AC + 180-250 V/DC ■  
Phasenabschnitt, Phasenanschnitt

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

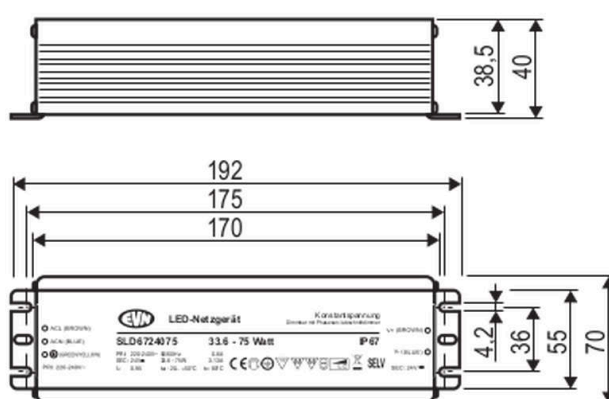

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

|                                              |                          |                                          |      |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------|
| Eingangsspannung 1 [V]                       | 100 - 265                | Dimmbar                                  | ja   |
| Spannungsart                                 | AC                       | Dimmung D4i                              | nein |
| Eingangsspannung 2 [V]                       | 180 - 250                | Ohne Dimmfunktion                        | nein |
| Spannungsart 2                               | DC                       | Dimmung 0-10 V                           | nein |
| Frequenz                                     | 50/60 Hz                 | Dimmung 1-10 V                           | nein |
| Leistungsfaktor                              | 0,95                     | Dimmung DALI                             | nein |
| Ausführung                                   | dynamisch                | Dimmung DALI-2                           | nein |
| Geeignet für Konstantstrom                   | nein                     | Dimmung DMX                              | nein |
| Geeignet für Konstantspannung                | ja                       | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)    | ja                       | Dimmung LineSwitch                       | nein |
| Ausgangsleistung [W] - (min./max.)           | 33.60 - 75               | Dimmung herstellerspezifisch             | nein |
| Ausgangsspannung [V] - (min./max.)           | 24.00 - 24.00            | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein |
| Ausgangsspannung [V] – solidarisiert         | 24 V/DC                  | Dimmung Phasenabschnitt                  | ja   |
| Ausgangsstrom [mA]                           | 1400 - 3125              | Dimmung Phasenanschnitt                  | ja   |
| Länge [mm]                                   | 192                      | Dimmung programmierbar                   | nein |
| Breite [mm]                                  | 70                       | Dimmung RF                               | nein |
| Höhe [mm]                                    | 40                       | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |
| Abmessung (LxBxH)                            | 192 x 70 x 40 mm         | Dimmung Touch and Dim                    | nein |
| Gesamtlänge [m]                              | 0,192                    | Dimmung Zigbee                           | nein |
| Schutzklasse                                 | I                        | Dimmung mit Push-button                  | nein |
| Schutzart (IP)                               | IP67                     | Dimmung DSI                              | nein |
| Geeignet für Außengebrauch                   | ja                       | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein |
| Geeignet für Schalterdose                    | ja                       | Bedienung über Bluetooth                 | nein |
| Gehäuse                                      | Metallgehäuse            | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein |
| Farbe                                        | Aluminium                | Kompatibel mit Google Assistant          | nein |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3                      | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein |
| Befestigungsart                              | Befestigung mit Schraube | Kompatibel mit Casambi                   | nein |
| Befestigungsmöglichkeit                      | integriert               | Gewicht [kg]                             | 0,84 |
| Mit Befestigungsmaterial                     | nein                     | CE-Kennzeichnung                         | ja   |
|                                              |                          | RoHS-Kennzeichnung                       | true |



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| MM-Kennzeichnung      | ja             |
| WEEE-Kennzeichnung    | ja             |
| Handhabungsrichtlinie | recycling WEEE |

|                    |    |
|--------------------|----|
| SELV-Kennzeichnung | ja |
| EMV-Kennung        | ja |