

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	SLD6724100
Serie:	SLD-Serie
EAN:	4037293019965
Zolltarifnummer:	85044083900


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 33.60 ■ 100 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung: 100-265 V/AC + 180-250 V/DC ■
dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

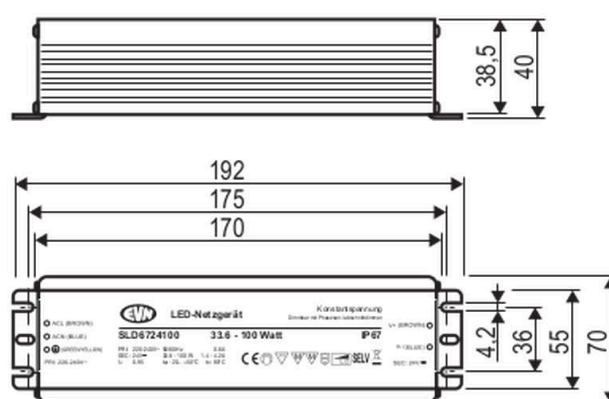

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 265	Dimmbar	ja
Spannungsart	AC	Dimmung D4i	nein
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Ohne Dimmfunktion	nein
Spannungsart 2	DC	Dimmung 0-10 V	nein
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung 1-10 V	nein
Leistungsfaktor	0,95	Dimmung DALI	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	33.60 - 100	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Ausgangsstrom [mA]	1400 - 4166.67	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Länge [mm]	192	Dimmung programmierbar	nein
Breite [mm]	70	Dimmung RF	nein
Höhe [mm]	40	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Abmessung (LxBxH)	192 x 70 x 40 mm	Dimmung Touch and Dim	nein
Gesamtlänge [m]	0,192	Dimmung Zigbee	nein
Schutzklasse	I	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Bedienung über Bluetooth	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Farbe	Aluminium	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Kompatibel mit Casambi	nein
Befestigungsmöglichkeit	integriert	Gewicht [kg]	0,92
Mit Befestigungsmaterial	nein	CE-Kennzeichnung	ja
		RoHS-Kennzeichnung	true



MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE

SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja