

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	SLD6724100
Serie:	SLD-Serie
EAN:	4037293019965
Zolltarifnummer:	85044083900




Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 33.60-100 W

- IP67 ■ Eingangsspannung: ■ dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

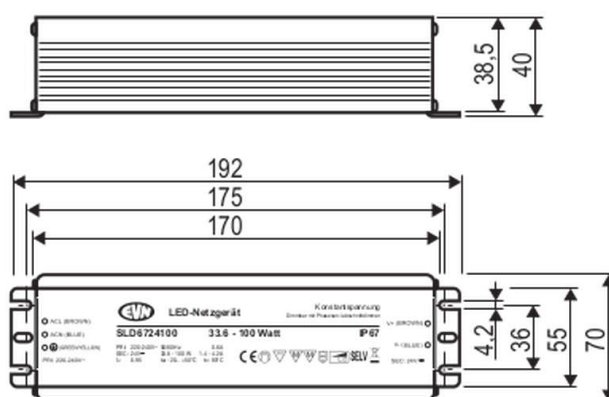

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 265	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Farbe	Aluminium
Frequenz	50/60 Hz	Mit Anschlussleitung	ja
Leistungsfaktor	0,95	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Ausführung	dynamisch	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Geeignet für Konstantstrom	nein	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Geeignet für Konstantspannung	ja	Mit Befestigungsmaterial	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmbar	ja
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	33.60 - 100	Ohne Dimmfunktion	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Ausgangsstrom [mA]	1400 - 4166,67	Gewicht [kg]	0,92
Länge [mm]	192	BEG	nein
Breite [mm]	70	CE-Kennzeichnung	ja
Höhe [mm]	40	MM-Kennzeichnung	ja
Abmessung (LxBxH)	192 x 70 x 40 mm	WEEE-Kennzeichnung	ja
Schutzklasse	I	SELV-Kennzeichnung	ja
Schutzart (IP)	IP67	EMV-Kennung	ja
Geeignet für Außengebrauch	ja		
Geeignet für Schalterdose	nein		