

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	SLD6724150
Serie:	SLD-Serie
EAN:	4037293061544
Zolltarifnummer:	85044083900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 49.92 ■ 150 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

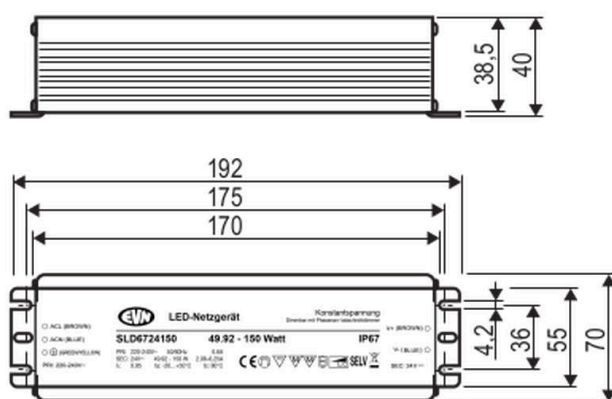

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Spannungsart	AC	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Mit Befestigungsmaterial	nein
Spannungsart 2	DC	Dimmbar	ja
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung D4i	nein
Leistungsfaktor	0,95	Ohne Dimmfunktion	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung DALI-2	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	49.92 - 150	Dimmung DMX	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsstrom [mA]	2080 - 6250	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge [mm]	192	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Breite [mm]	70	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Höhe [mm]	40	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Abmessung (LxBxH)	192 x 70 x 40 mm	Dimmung programmierbar	nein
Gesamtlänge [m]	0,192	Dimmung RF	nein
Schutzklasse	I	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Dimmung DSI	nein
Farbe	Aluminium	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Bedienung über Bluetooth	nein
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Kompatibel mit Google Assistant	nein
		Kompatibel mit Amazon Alexa	nein



Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,938
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true
MM-Kennzeichnung	ja

WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja