


Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	SLD6724150
Serie:	SLD-Serie
EAN:	4037293061544
Zolltarifnummer:	85044083900

Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 49.92-150 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

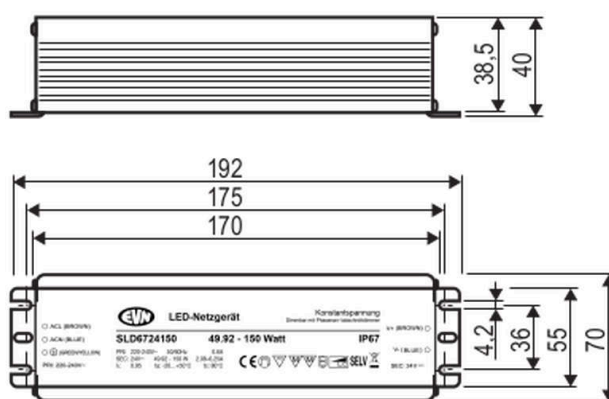

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Anschlussleitung (sekundär) [cm]	29
Spannungsart	AC	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Spannungsart 2	DC	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Frequenz	50/60 Hz	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Leistungsfaktor	0,95	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Ausführung	dynamisch	Kurzschlussicher	ja
Geeignet für Konstantstrom	nein	Überlastschutz	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	49.92 - 150	Mit Befestigungsmaterial	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Dimmbar	ja
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	24 V/DC	Dimmung D4i	nein
Ausgangsstrom [mA]	2080 - 6250	Ohne Dimmfunktion	nein
Länge [mm]	192	Dimmung 0-10 V	nein
Breite [mm]	70	Dimmung 1-10 V	nein
Höhe [mm]	40	Dimmung DALI	nein
Abmessung (LxBxH)	192 x 70 x 40 mm	Dimmung DALI-2	nein
Gesamtlänge [m]	0,772	Dimmung DMX	nein
Schutzklasse	I	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Farbe	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung programmierbar	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung RF	nein
Mit Anschlussleitung	ja		
Anschlussleitung (primär) [cm]	29		



Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,94
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja