

# Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Artikelnummer:   | <b>SLD6724200</b> |
| Serie:           | <b>SLD-Serie</b>  |
| EAN:             | 4037293006828     |
| Zolltarifnummer: | 85044083900       |




## Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 67-200 W

- IP67 ■ Eingangsspannung: ■
- dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

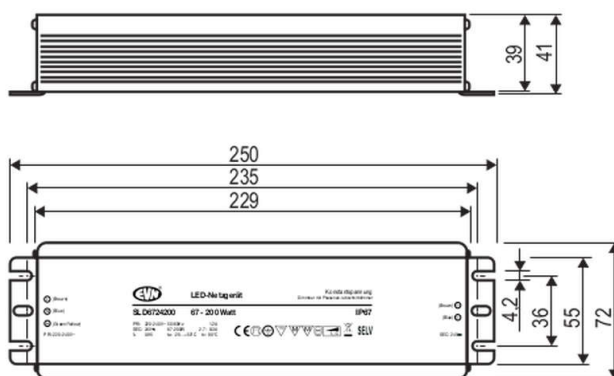

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Eingangsspannung 1 [V]                    | 100 - 265         |
| Eingangsspannung 2 [V]                    | 180 - 250         |
| Frequenz                                  | 50/60 Hz          |
| Leistungsfaktor                           | 0,95              |
| Ausführung                                | dynamisch         |
| Geeignet für Konstantstrom                | nein              |
| Geeignet für Konstantspannung             | ja                |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | ja                |
| Ausgangsleistung [W] - (min./max.)        | 67 - 200          |
| Ausgangsspannung [V] - (min./max.)        | 24.00 - 24.00     |
| Ausgangsspannung [V] – solidarisiert      | 24 V/DC           |
| Ausgangsstrom [mA]                        | 2791,67 - 8333,33 |
| Länge [mm]                                | 250               |
| Breite [mm]                               | 72                |
| Höhe [mm]                                 | 41                |
| Abmessung (LxBxH)                         | 250 x 72 x 41 mm  |
| Schutzklasse                              | I                 |
| Schutzart (IP)                            | IP67              |
| Geeignet für Außengebrauch                | ja                |
| Geeignet für Schalterdose                 | nein              |

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Gehäuse                                      | Metallgehäuse            |
| Farbe                                        | Aluminium                |
| Mit Anschlussleitung                         | ja                       |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3                      |
| Befestigungsart                              | Befestigung mit Schraube |
| Befestigungsmöglichkeit                      | integriert               |
| Mit Befestigungsmaterial                     | nein                     |
| Dimmbar                                      | ja                       |
| Ohne Dimmfunktion                            | nein                     |
| Dimmung Phasenabschnitt                      | ja                       |
| Dimmung Phasenanschnitt                      | ja                       |
| Gewicht [kg]                                 | 1,33                     |
| BEG                                          | nein                     |
| CE-Kennzeichnung                             | ja                       |
| MM-Kennzeichnung                             | ja                       |
| WEEE-Kennzeichnung                           | ja                       |
| SELV-Kennzeichnung                           | ja                       |
| EMV-Kennung                                  | ja                       |