

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	SLD6748100
Serie:	SLD-Serie
EAN:	4037293061353
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

48V/DC LED-Netzgerät ■ 33.60-99.84 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

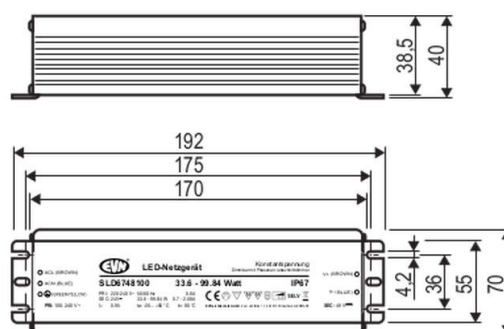

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Kurzschlussicher	ja
Spannungsart	AC	Überlastschutz	ja
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Spannungsart 2	DC	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Frequenz	50/60 Hz	Anzahl der Befestigungslöcher	6
Ausführung	dynamisch	Anzahl der Befestigungspunkte	6
Geeignet für Konstantstrom	nein	Mit Befestigungsmaterial	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmbar	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung D4i	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	33.60 - 99.84	Ohne Dimmfunktion	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	48.00 - 48.00	Dimmung 0-10 V	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	48 V/DC	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsstrom [mA]	700 - 2080	Dimmung DALI	nein
Länge [mm]	192	Dimmung DALI-2	nein
Breite [mm]	70	Dimmung DMX	nein
Höhe [mm]	40	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Abmessung (LxBxH)	192 x 70 x 40 mm	Dimmung LineSwitch	nein
Schutzklasse	I	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Gehäuse	Metallgehäuse	Dimmung programmierbar	nein
Farbe	Aluminium	Dimmung RF	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Dimmung Zigbee	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50	Dimmung mit Push-button	nein
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80	Dimmung DSI	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein



Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,89

BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja