

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	SLF24060
Serie:	SLF-Serie
EAN:	4037293004831
Zolltarifnummer:	85044083900


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 60 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC

Das LED-Netzgerät ist auf Grund der flachen, länglichen Bauform hervorragend für die Unterbringung in Alu-Profilen geeignet, kann aber auch problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,95.

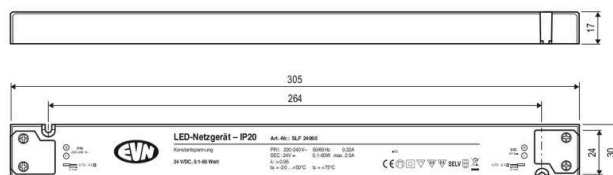

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Dimmbar	nein
Spannungsart	AC	Dimmung D4i	nein
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Ohne Dimmfunktion	ja
Spannungsart 2	DC	Dimmung 0-10 V	nein
Ausführung	statisch	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung DMX	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 60	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Ausgangsstrom [mA]	4.17 - 2500	Dimmung LineSwitch	nein
Länge [mm]	305	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Breite [mm]	30	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe [mm]	17	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Abmessung (LxBxH)	305 x 30 x 17 mm	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Gesamtlänge [m]	0,305	Dimmung programmierbar	nein
Schutzklasse	II	Dimmung RF	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung Zigbee	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung mit Push-button	nein
Farbe	weiß, grau	Dimmung DSI	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - solidarisiert	-20 °C ... 50 °C	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Bedienung über Bluetooth	nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Befestigungsmöglichkeit	integriert	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Anzahl der Befestigungslöcher	2	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Anzahl der Befestigungspunkte	2	Kompatibel mit Casambi	nein
Mit Befestigungsmaterial	nein	Gewicht [kg]	0,17
		CE-Kennzeichnung	ja
		RoHS-Kennzeichnung	true



MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE

SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja