

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	SLK12018
Serie:	SLK-Serie
EAN:	4037293393355
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10-18 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
mit 1,5m Anschlussleitung mit Eurostecker

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind, wobei das Netzgerät primärseitig bereits mit einer 1,5m langen Eurozuleitung ausgestattet ist. Technische Daten:
Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,80.

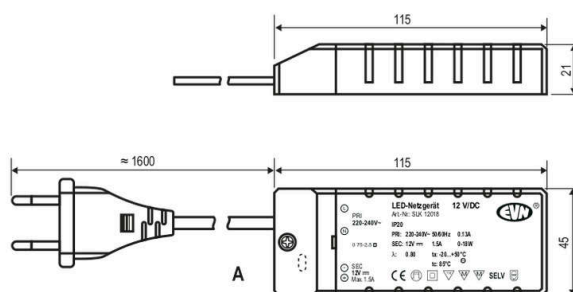

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Anschlussleitung (sekundär) [cm]	0
Spannungsart	AC	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Spannungsart 2	DC	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Frequenz	50/60 Hz	Kurzschlussicher	ja
Leistungsfaktor	0,80	Überlastschutz	ja
Ausführung	statisch	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Geeignet für Konstantstrom	nein	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Geeignet für Konstantspannung	ja	Mit Befestigungsmaterial	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmbar	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 18	Dimmung D4i	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 12.00	Ohne Dimmfunktion	ja
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	12 V/DC	Dimmung 0-10 V	nein
Ausgangsstrom [mA]	8,33 - 1500	Dimmung 1-10 V	nein
Länge [mm]	115	Dimmung DALI	nein
Breite [mm]	45	Dimmung DALI-2	nein
Höhe [mm]	21	Dimmung DMX	nein
Abmessung (LxBxH)	115 x 45 x 21 mm	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Gesamtlänge [m]	1,615	Dimmung LineSwitch	nein
Schutzklasse	II	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung programmierbar	nein
Farbe	weiß	Dimmung RF	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Dimmung Zigbee	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	150	Dimmung mit Push-button	nein



Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein

Gewicht [kg]	0,18
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja