

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	SLK12075
Serie:	SLK-Serie
EAN:	4037293061407
Zolltarifnummer:	85044083900


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 75.60 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,95.

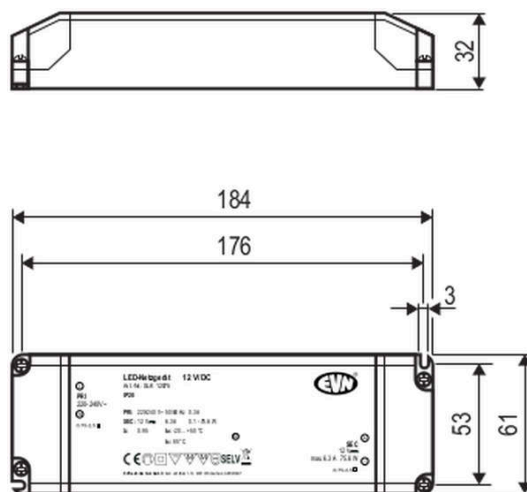

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung DALI	nein
Leistungsfaktor	0,95	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 75.60	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsstrom [mA]	8.33 - 6300	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge [mm]	184	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Breite [mm]	61	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Höhe [mm]	32	Dimmung programmierbar	nein
Abmessung (LxBxH)	184 x 61 x 32 mm	Dimmung RF	nein
Gesamtlänge [m]	0,184	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung DSI	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Farbe	weiß	Bedienung über Bluetooth	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Anschlussart Primärseite	Steckanschluss	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Kompatibel mit Casambi	nein
Befestigungsmöglichkeit	integriert	Gewicht [kg]	0,33
Mit Befestigungsmaterial	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmbar	nein	RoHS-Kennzeichnung	true
Dimmung D4i	nein	MM-Kennzeichnung	ja
Ohne Dimmfunktion	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja
		Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE



SELV-Kennzeichnung

ja

EMV-Kennung

ja