

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	SLK201220
Serie:	SLK-Serie
EAN:	4037293405133
Zolltarifnummer:	85044083900


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 20 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der flachen Bauform auch in beengten Platzverhältnissen montieren, kann aber auch problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 1,5mm² primärseitig bzw. 0,5mm² - 1,5mm² sekundärseitig geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 45°C, tc: 75°C, Powerfaktor: 0,50.

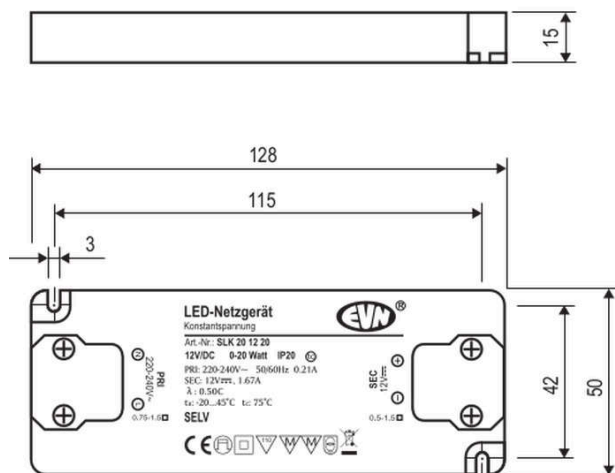

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Dimmung D4i	nein
Spannungsart	AC	Ohne Dimmfunktion	ja
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart 2	DC	Dimmung 1-10 V	nein
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung DALI	nein
Leistungsfaktor	0,50	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 20	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsstrom [mA]	8.33 - 1666.67	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge [mm]	128	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Breite [mm]	50	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Höhe [mm]	15	Dimmung programmierbar	nein
Abmessung (LxBxH)	128 x 50 x 15 mm	Dimmung RF	nein
Gesamtlänge [m]	0,128	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung DSI	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Farbe	weiß	Bedienung über Bluetooth	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Anschlussart Primärseite	Steckanschluss	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Kompatibel mit Casambi	nein
Befestigungsmöglichkeit	integriert	Gewicht [kg]	0,08
Mit Befestigungsmaterial	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmbar	nein	RoHS-Kennzeichnung	true
		MM-Kennzeichnung	ja



WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE

SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennnung	ja