

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	SLK201220
Serie:	SLK-Serie
EAN:	4037293405133
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10-20 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der flachen Bauform auch in beengten Platzverhältnissen montieren, kann aber auch problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 1,5mm² primärseitig bzw. 0,5mm² - 1,5mm² sekundärseitig geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 45°C, tc: 75°C, Powerfaktor: 0,50.

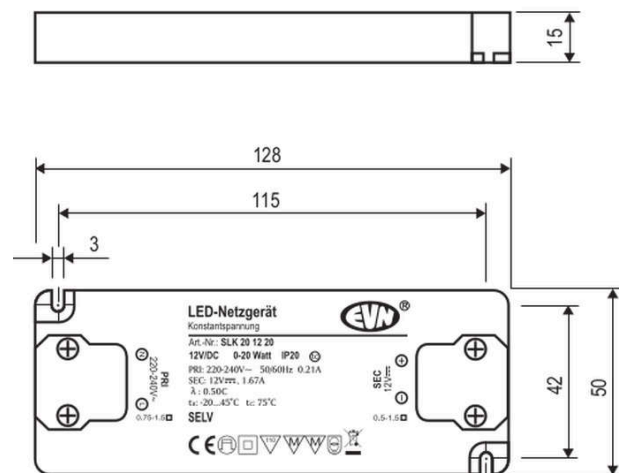

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Spannungsart	AC	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Kurzschlussicher	ja
Spannungsart 2	DC	Überlastschutz	ja
Frequenz	50/60 Hz	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Leistungsfaktor	0,50	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Ausführung	statisch	Mit Befestigungsmaterial	nein
Geeignet für Konstantstrom	nein	Dimmbar	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmung D4i	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Ohne Dimmfunktion	ja
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 20	Dimmung 0-10 V	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 12.00	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	12 V/DC	Dimmung DALI	nein
Ausgangsstrom [mA]	8,33 - 1666,67	Dimmung DALI-2	nein
Länge [mm]	128	Dimmung DMX	nein
Breite [mm]	50	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Höhe [mm]	15	Dimmung LineSwitch	nein
Abmessung (LxBxH)	128 x 50 x 15 mm	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Schutzklasse	II	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung programmierbar	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung RF	nein
Farbe	weiß	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung Zigbee	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Anschlussart Primärseite	Steckanschluss	Dimmung DSI	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein



Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,08

BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja