

Produktdatenblatt |


Artikelnummer:	STR2024302840
Serie:	ECO-Serie
EAN:	4037293016094
Zolltarifnummer:	85395100000



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP20 ■ 24 V/DC ■ 4,8 W/m ■ 476 lm/m
 ■ 60 LED/m ■ 5 m ■ 4000 K ■ Teilung: 100 mm ■
 Einspeiselänge: max. 5 m

Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. direkte oder indirekte Raumbelichtung, dekorativ und effektiv für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Die Lichtausbeute beträgt max. 476lm pro Meter.

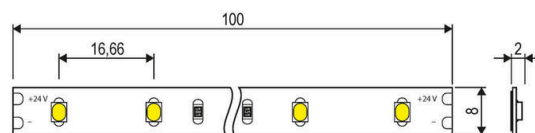

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)


Art der Ausführung	Rolle	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzart (IP)	IP20	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	758
Lampenspannung [V]	24 - 24	Ausstrahlungswinkel	120
Spannungsart	DC	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Länge [mm]	5000	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar
Breite [mm]	8	Mit Schutzabdeckung	nein
Höhe/Tiefe [mm]	2	Mit Endstück	nein
Gesamtlänge [m]	5,3	Mit Anschlussset	nein
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	100	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Max. Systemleistung [W]	24	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Min. Systemleistung [W]	24	Anschlussart	löten
Lampenleistung je Meter	4,8	Mit Anschlussleitung	ja
Lampenleistung je Fuß	1,46	Polzahl	2
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	18	Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Montageart	Aufbau/Einbau	Anschlussleitung (primär) [cm]	15
Befestigungsart	wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband	Anschlussleitung (sekundär) [cm]	15
Selbstklebend	ja	Max. Einspeiselänge [m]	5
Lichtstrom (min./max.)	2380 - 2380	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Lichtstrom einstellbar	nein	Geeignet für Dimmer	ja
Lichtstrom je Meter	476	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	40000,00
Bemessungslichtstrom [lm]	2380	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	2380	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000	Gewicht [kg]	0,1
Lichtfarbe	weiß		
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89		
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	99		

BEG nein
 CE-Kennzeichnung ja

WEEE-Kennzeichnung ja

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

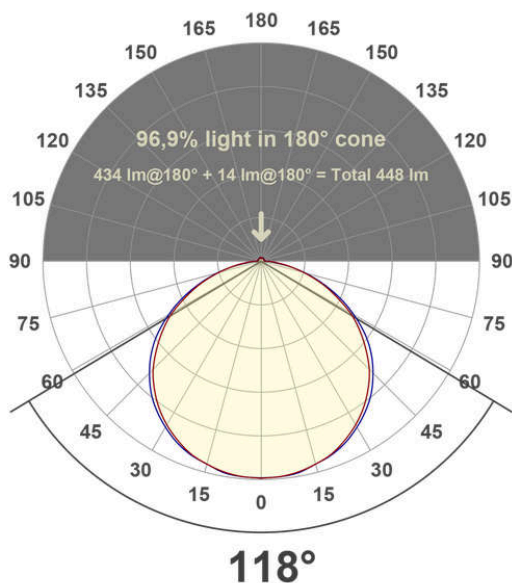

Kegeldiagramm

Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstärkewerte (lx) mit folgenden Kenngrößen:

Entfernung (m):

Abstand der Lichtaustrittsfläche zur Bezugsebene (senkrecht zur Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesserø (m):

Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegelfrand die Hälfte des maximalen Beleuchtungsstärkewertes vorliegt.

Beleuchtungsstärke E0°(lx):

Maximale Beleuchtungsstärke für die entsprechende Lichtpunkthöhe (m)

Entfernung [m]	Lichtbereich / Durch- messer [m]	Beleuchtungs- stärke E0 (0°) [lx]
	118°	
1,0	3,3	142
2,0	6,7	36
3,0	10,0	16
4,0	13,3	9
5,0	16,6	6

Zubehör

LSTR08UNIASL

Anschlussleitung für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNISAS

Anschlussverbinder für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIVBL

Verbindungsleitung für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIL

Eckplatine für Unicolor LED-Stripes



LSTR08UNIDVB

Direktverbinder für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIT

T-Platine für Unicolor LED-Stripes



LSTR08UNISDVB

Direktverbinder für Unicolor LED-Stripe

