

Produktdatenblatt |


Artikelnummer:	STR5424302840
Serie:	E-Serie
EAN:	4037293016124
Zolltarifnummer:	85395100000



Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP54 ■ 24 V/DC ■ 4,8 W/m ■ 460 lm/m ■
60 LED/m ■ 5 m Band ■ 4000 K ■ Teilung: 100 mm ■
Einspeiselänge: max. 5 m ■ UV-beständig

Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. direkte oder indirekte Raumbelichtung, dekorativ und effektiv für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Die Lichtausbeute beträgt max. 460lm pro Meter. Exklusiver Betrieb an 24 V/DC. Der systemrelevante Leistungsfaktor hängt von der Effizienz und Auslastung des separat ausgewählten und installierten Netzteils ab.

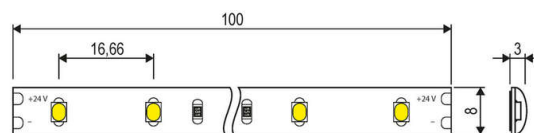


Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Ausführung	Band	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Art der Ausführung	Rolle	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	732
Schutzart (IP)	IP54	Ausstrahlungswinkel	120
Schutzart (NEMA)	3	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lampenspannung [V]	24 - 24	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Spannungsart	DC	UV-beständig	ja
Schutzklasse	III	Mit Schutzabdeckung	nein
Länge [mm]	5000	Mit Endstück	nein
Breite [mm]	8	Mit Anschlussset	nein
Höhe/Tiefe [mm]	3	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	100	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Systemleistung einstellbar	nein	Anschlussart	löten
Max. Systemleistung [W]	24	Polzahl	2
Min. Systemleistung [W]	24	Max. Einspeiselänge [m]	5
Lampenleistung je Meter	4,8	Leistungsfaktor	1,00
Lampenleistung je Fuß	1,46	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60	Geeignet für Dimmer	ja
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	18	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	40000,00
Montageart	Aufbau/Einbau	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Selbstklebend	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Lichtstrom je Meter	460	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	2300	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	2300	Gewicht [kg]	0,19
Farbtemperatur einstellbar	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	RoHS-Kennzeichnung	true
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000	WEEE-Kennzeichnung	ja
Lichtfarbe	weiß	Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89		
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	96		

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

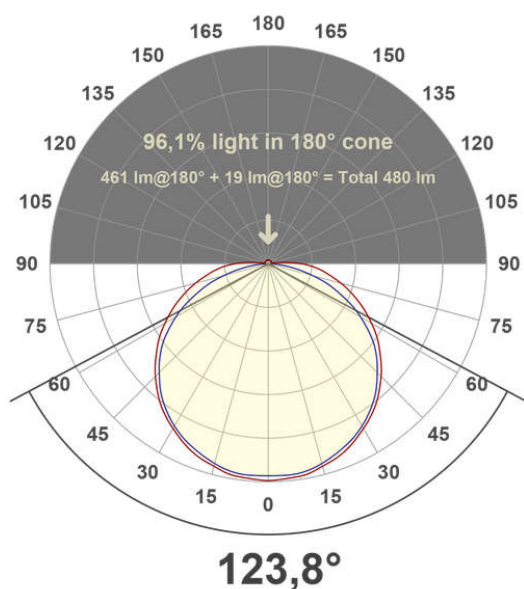

Kegeldiagramm

Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstärkewerte (lx) mit folgenden Kenngrößen:

Entfernung (m):

Abstand der Lichtaustrittsfläche zur Bezugsebene (senkrecht zur Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesserø (m):

Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegeland die Hälfte des maximalen Beleuchtungsstärkewertes vorliegt.

Beleuchtungsstärke E0°(lx):

Maximale Beleuchtungsstärke für die entsprechende Lichtpunkthöhe (m)

Entfernung [m]	Lichtbereich / Durch- messer [m]	Beleuchtungs- stärke E0° (0°) [lx]
1,0	3,7	139
2,0	7,5	35
3,0	11,2	15
4,0	15,0	9
5,0	18,7	6

Zubehör

LSTR08UNIASL

Anschlussleitung für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNISAS

Anschlussverbinder für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIVBL

Verbindungsleitung für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIL

Eckplatine für Unicolor LED-Stripes



LSTR08UNIDVB

Direktverbinder für Unicolor LED-Stripe



LSTR08UNIT

T-Platine für Unicolor LED-Stripes



LSTR08UNISDVB

Direktverbinder für Unicolor LED-Stripe



ASLUNI

Flachbandkabel für Unicolor LED-Stripe



**MSD3M28000**

Marine-Silikon

**LSTR810UNISET**

Anschluss-Set für Unicolor LED-Strips

**KB5915F**

Doppelseitiges 3M-Klebeband

**LSTR10UNIX**

Kreuz-Platine für Unicolor LED-Strips

