Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	**SVB67240902**
Serie:	**Big Sideview**
EAN:	4037293025478
Zolltarifnummer:	85395100000

Artikelbeschreibung

Neon-Flex LED-Strip ▪ IP67 ▪ 24 V/DC ▪ 9 W/m ▪ 289 lm/m ▪ 120 LED/m ▪ 0,05 m Schlauch ▪ 3000 K ▪ Teilung: 50 mm ▪ Einspeiselänge: max. 10 m ▪ UV-beständig

Der Neon-Flex LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe der benötigten Segmente), unter Beachtung des Teilungsmaßes von 50mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge beträgt 10m bei einseitiger Einspeisung, bzw. 20m bei beidseitiger Einspeisung. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (2x 0,75mm²) mit freien Aderenden ausgeliefert. Da es sich hier um einen Side-View Neon-Flex-Strip handelt, ist der LED-Strip seitlich angebracht, wodurch sich der Neon-Flex-Strip nach links und rechts beliebig biegen lässt (Biegeradius beachten). Außerdem ist der Strip UV-, Chlor, Salzwasser-, und Lösemittel- beständig (nicht Meerwasserbeständig). Der Einsatz eines Aluminiumprofils ist optional möglich, jedoch nicht unbedingt erforderlich. Die Lichtausbeute beträgt 289lm pro Meter. Mittlere Nennlebensdauer: L70B10 bei 50000h.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Ausführung	Schlauch
Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (NEMA)	6
Lampenspannung [V]	24 - 24
Spannungsart	DC
Schutzklasse	III
Länge [mm]	50
Breite [mm]	12
Höhe/Tiefe [mm]	16,5
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	50
Kleinster Biegeradius	100,00
Max. Systemleistung [W]	0,45
Lampenleistung je Meter	9
Lampenleistung je Fuß	2,74
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	37
Montageart	Aufbau/Einbau
Selbstklebend	nein
Lichtstrom je Meter	289
Bemessungslichtstrom [lm]	14
Lichtstrom – Stufen (lm)	14.45
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	32
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	5
Ausstrahlungswinkel	120
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar
UV-beständig	ja
Mit Schutzabdeckung	nein
Mit Endstück	ja
Mit Anschlussset	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	unkonfektionierte Anschlussleitung
Mit Anschlussleitung	ja
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	0,75
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussleitung (primär) [cm]	50
Max. Einspeiselänge [m]	10
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Geeignet für Dimmer	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70,00
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,04
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

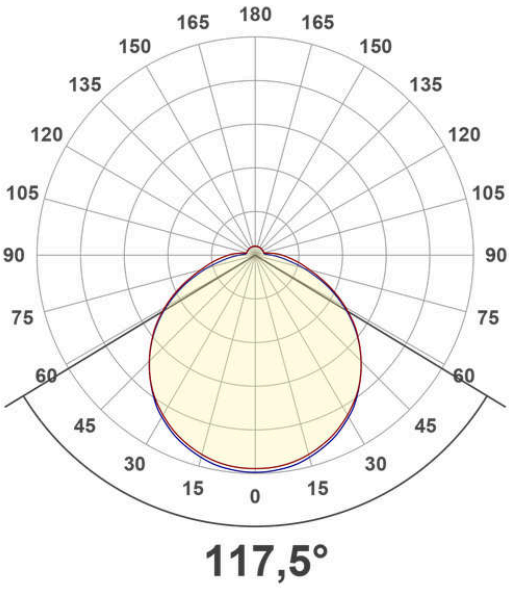

Zubehör

KS6710

Klebesilikon für LED Neon-Flex

SVB67AP100

Alu-Profil für LED-Neon-Flex Sideview

SVB67BS

Befestigungsclip für LED Neon-Flex

SVB67BB

Befestigungsbügel für LED Neon-Flex