

Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	SVB67240955
Serie:	Big Sideview
EAN:	4037293025492
Zolltarifnummer:	85395100000



Artikelbeschreibung

Neon-Flex LED-Strip ■ IP67 ■ 24 V/DC ■ 9 W/m ■ 174 lm/m
 ■ 120 LED/m ■ 0,05 m Schlauch ■ K ■ Teilung: 50 mm ■
 Einspeiselänge: max. 10 m ■ UV-beständig


Der Neon-Flex LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe der benötigten Segmente), unter Beachtung des Teilungsmaßes von 50mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge beträgt 10m bei einseitiger Einspeisung, bzw. 20m bei beidseitiger Einspeisung. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (2x 0,75mm²) mit freien Aderenden ausgeliefert. Da es sich hier um einen Side-View Neon-Flex-Strip handelt, ist der LED-Strip seitlich angebracht, wodurch sich der Neon-Flex-Strip nach links und rechts beliebig biegen lässt (Biegeradius beachten). Außerdem ist der Strip UV-, Chlor-, Salzwasser-, und Lösemittel- beständig (nicht Meerwasserbeständig). Der Einsatz eines Aluminiumprofils ist optional möglich, jedoch nicht unbedingt erforderlich. Die Lichtausbeute beträgt 174lm pro Meter. Mittlere Nennlebensdauer: L70B10 bei 50000h.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Ausführung	Schlauch	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)	IP67	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar
Schutzart (NEMA)	6	UV-beständig	ja
Lampenspannung [V]	24 - 24	Mit Schutzabdeckung	nein
Spannungsart	DC	Mit Endstück	ja
Schutzklasse	III	Mit Anschlussset	ja
Länge [mm]	50	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite [mm]	12	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Höhe/Tiefe [mm]	16,5	Anschlussart	unkonfektionierte Anschlussleitung
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	50	Mit Anschlussleitung	ja
Kleinster Biegeradius	100,00	Polzahl	2
Systemleistung einstellbar	nein	Leiterquerschnitt	0,75
Max. Systemleistung [W]	0,45	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Min. Systemleistung [W]	0,45	Anschlussleitung (primär) [cm]	50
Lampenleistung je Meter	9	Max. Einspeiselänge [m]	10
Lampenleistung je Fuß	2,74	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120	Geeignet für Dimmer	ja
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	37	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Montageart	Aufbau/Einbau	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70,00
Selbstklebend	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Lichtstrom je Meter	174	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	9	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	8.7	Gewicht [kg]	0,04
Farbtemperatur einstellbar	nein	BEG	nein
Lichtfarbe	amber (Bernstein)	CE-Kennzeichnung	ja
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	19	WEEE-Kennzeichnung	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	3		
Ausstrahlungswinkel	120		
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein		

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

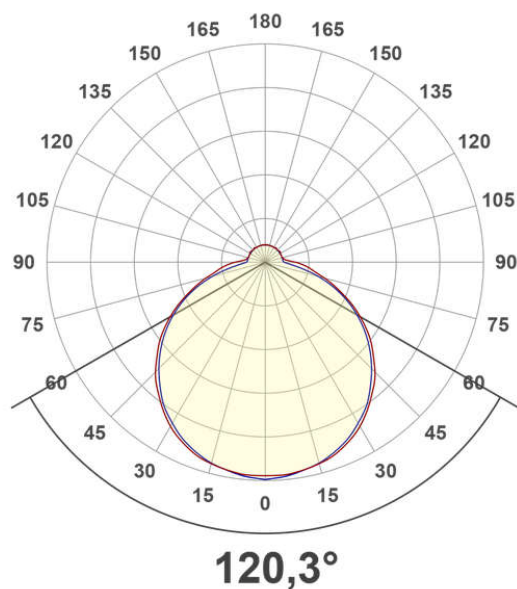

Zubehör

KS6710

Klebesilikon für LED Neon-Flex



SVB67AP100

Alu-Profil für LED-Neon-Flex Sideview



SVB67BS

Befestigungsclip für LED Neon-Flex



SVB67BB

Befestigungsbügel für LED Neon-Flex

