


Produktdatenblatt | Wandeinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

| | |
|------------------|------------------|
| Artikelnummer: | WWL441015 |
| Serie: | TALLO |
| EAN: | 4037293029360 |
| Zolltarifnummer: | 94051190900 |

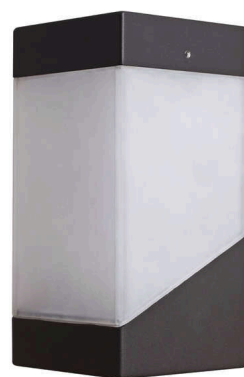

Artikelbeschreibung

Wandeinbauleuchte (Retrofit ▪ Hochvolt) ▪ anthrazit ▪ IP44 ▪ E27 ▪ 0.10 ▪ 13 ▪ 220-240 V/AC

Massive Wandleuchte, edel und hochwertig, gefertigt aus Aluminium. Es dürfen LED- und Energiesparleuchtmittel bis max. 13W verwendet werden. Passend zur Wandleuchte, gibt es auch die Pollerleuchten (WSL446015 und WSL441015).

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

| | | | |
|--|--------------------|---|------|
| Schutzart (IP) | IP44 | Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Schutzart (NEMA) | 12 | Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Eingangsspannung [V] | 220 - 240 | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Spannungsart | AC | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
| Frequenz | 50/60 Hz | Mit Bewegungsmelder | nein |
| Schutzklasse | I | Mit Lichtsensor | nein |
| Länge [mm] | 200 | Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3 |
| Breite [mm] | 100 | Dimmbar | ja |
| Höhe/Tiefe [mm] | 115 | Dimmung 0-10 V | nein |
| Max. Systemleistung [W] | 13 | Dimmung 1-10 V | nein |
| Systemleistung einstellbar | nein | Dimmung DALI | nein |
| Systemleistung – Stufen [W] | 0.10 - 13 | Dimmung DALI-2 | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 | Dimmung DSI | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Leuchtmittel | austauschbar | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Fassung | E27 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung RF | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Gehäusefarbe | anthrazit | Dimmung Zigbee | nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet | Dimmung herstellerepezifisch | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff | Dimmung mit Push-button | nein |
| Beschaffenheit der Abdeckung | opal | Dimmung programmierbar | nein |
| Farbe der Abdeckung | weiß | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Ballwurfsicher | nein | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Casambi | nein |
| Anschlussart | Schraubklemme | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Polzahl | 3 | Gewicht [kg] | 0,89 |
| Notstromversorgung integriert | nein | BEG | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja | CE-Kennzeichnung | ja |
| Geeignet für Lampenleistung [W] (min./max.) | 0.10 - 13 | | |
| Geeignet für Notlicht | nein | | |
| Geeignet für Deckenmontage | nein | | |

Zubehör



23370702

E27 LED Leuchtmittel



RC2357069902

LED Funk-Leuchtmittel, RGB+TW

