

Lichteffizienz:

9 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 0,0

Farbtemperatur:

0 K

Lichtstärke: 25,5 lm/m

Leuchtdichte: 7,99 cd

Leistung: 2,8 W/m

Powerfaktor: 1,0



Bestellnummer:


SVB6748149902_blau

Messung erstellt:

21.07.2026 15:13:43


Beschreibung:

LED-Neon-Flex - Sideview -
IP67 - 48V/DC - 14W/m - max.
91lm/m - 96LED/m - RGB+W
(3000K) - Teilungsmaß:
125mm (angeschlossen an
Labornetzteil)

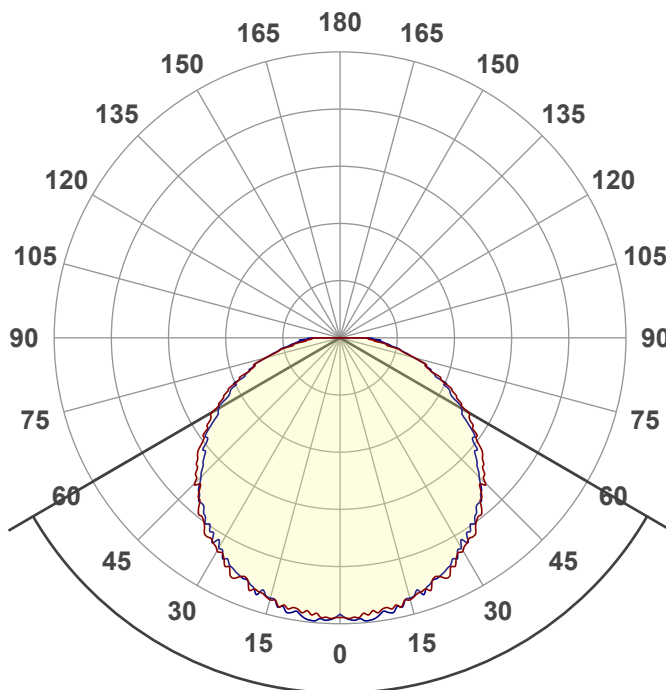




Abstrahlwinkel **119,6°**

Spektrum

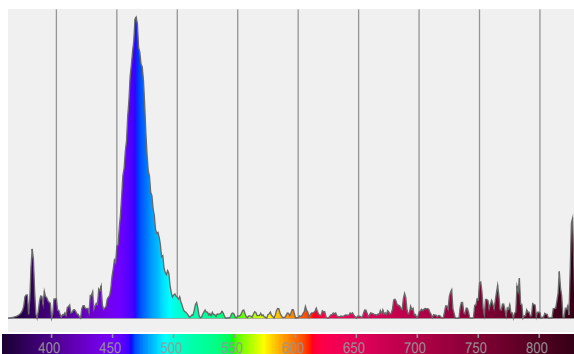

Anschluss

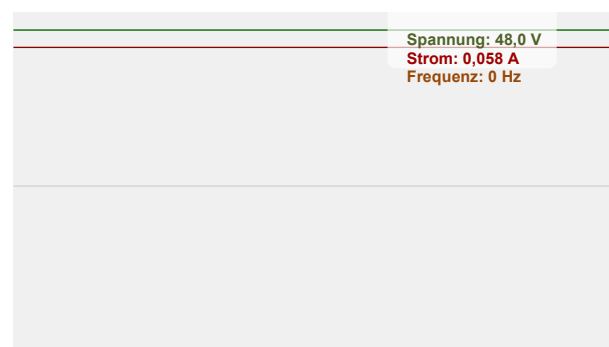

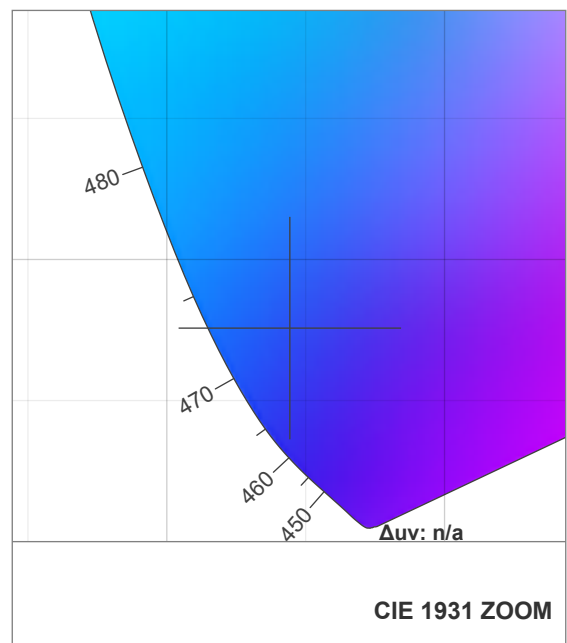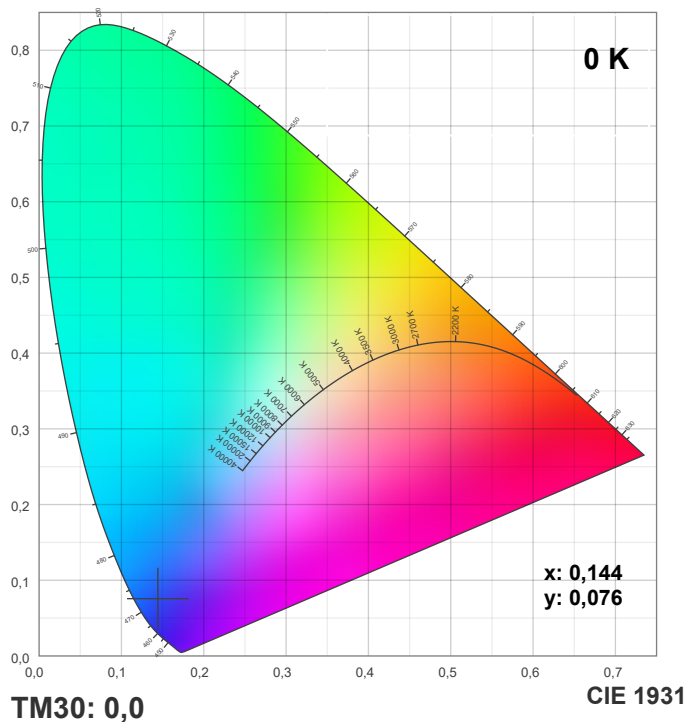

CRI: 0,0 (R1-R8)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
0 K	0,0	0,0	0,0	0,0

RF

Farbige Vektorgrafiken

Grafiken mit Farbverzerrung

The diagram illustrates the relationship between distance, beam diameter, and illuminance for a light source with a beam angle of 119.6°. The light source is on the left, and the beam expands as it travels to the right.

Entfernung (Meter)	Lichtkegel Durchmesser (Meter)	Illuminance (lx)
1 m	3,4 m	8 lx
2 m	6,9 m	2 lx
3 m	10,3 m	1 lx
4 m	13,8 m	0 lx
5 m	17,2 m	0 lx

Additional labels in the diagram include "Lux*", "119,6°", "Beam center", and "*gemessen in der Mitte des Strahls".

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
8lx	2lx	1lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0,7lx	0,2lx	0,1lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx

Blendungsbewertung nach UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	11,9	13,2	12,2	13,5	13,7	11,7	13,0	12,0	13,4	13,6
	3H	13,7	15,0	14,1	15,3	15,5	13,5	14,9	14,0	15,2	15,4
	4H	14,6	15,8	15,0	16,1	16,4	14,5	15,7	14,9	16,0	16,3
	6H	15,4	16,5	15,7	16,8	17,2	15,3	16,5	15,7	16,7	17,1
	8H	15,7	16,8	16,0	17,1	17,5	15,7	16,8	16,1	17,1	17,5
	12H	16,0	17,1	16,4	17,4	17,9	16,1	17,2	16,5	17,5	18,0
4H	2H	12,6	13,9	13,0	14,1	14,4	12,5	13,7	12,9	14,0	14,3
	3H	14,7	15,8	15,1	16,1	16,6	14,6	15,7	15,0	16,0	16,5
	4H	15,6	16,6	16,1	17,1	17,6	15,6	16,6	16,0	17,0	17,5
	6H	16,6	17,5	17,0	17,9	18,2	16,5	17,5	17,0	17,9	18,2
	8H	17,0	17,8	17,5	18,2	18,6	17,0	17,9	17,5	18,3	18,7
	12H	17,4	18,1	17,9	18,6	19,0	17,5	18,3	18,0	18,7	19,2
8H	4H	16,1	16,9	16,6	17,3	17,7	16,0	16,9	16,5	17,2	17,6
	6H	17,2	17,9	17,7	18,3	18,9	17,2	17,9	17,7	18,3	18,9
	8H	17,8	18,4	18,3	18,9	19,5	17,8	18,5	18,4	19,0	19,6
	12H	18,4	18,9	18,9	19,4	20,0	18,5	19,1	19,1	19,6	20,2
12H	4H	16,1	16,9	16,6	17,3	17,8	16,1	16,8	16,6	17,2	17,7
	6H	17,4	18,0	17,9	18,5	19,1	17,4	18,0	17,9	18,5	19,1
	8H	18,0	18,5	18,6	19,0	19,6	18,1	18,6	18,6	19,1	19,7
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / 0,0				
S = 1.5H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,1				
S = 2.0H		0,2 / -0,3					0,2 / -0,3				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 25,5 lm Gesamtlichtstrom											

Measurement Details	
Messzeitpunkt	21.07.2026 15:13:43
Betreiber	EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment		
Laboreigentümer und Standort	EVN Lichttechnik	Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art	Viso Systems	LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung	0 Hz	

Flicker Details		
Flicker-Abtastrate	n/a Abtastungen/s	
Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)	Flicker Frequenz	n/a Hz
	Flickeranteil in %	n/a %
	Flicker Index	n/a
Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation	Ungefiltert	n/a %
	mit 40-Hz-Grenze	n/a %
	mit 90-Hz-Grenze	n/a %
	mit 200-Hz-Grenze	n/a %
	mit 400-Hz-Grenze	n/a %
	mit 1000-Hz-Grenze	n/a %
Flickerindex nach ASSIST	Mp n/a	Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)		
TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15	Flicker PstLM Wert Flicker SVM Wert	n/a n/a
		No - PstLM not measured No - SVM not measured

Flicker Frame (Bild einer Flickerperiode im Zeitbereich)	Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich)
--	---

