

Lichteffizienz:

88 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 82,0

Farbtemperatur:

3203 K

Lichtstärke: 393 lm

Leuchtdichte: 484 cd

Leistung: 4,5 W

Powerfaktor: 0,55



Bestellnummer:


678710402

Messung erstellt:

23.03.2023 12:39:58

Beschreibung:


LED Bodeneinbau - rund -  
schwenkbar - EDS / Alu -  
inkl. LM IP67 - 230V - 4,6W -  
3000K - 370lm

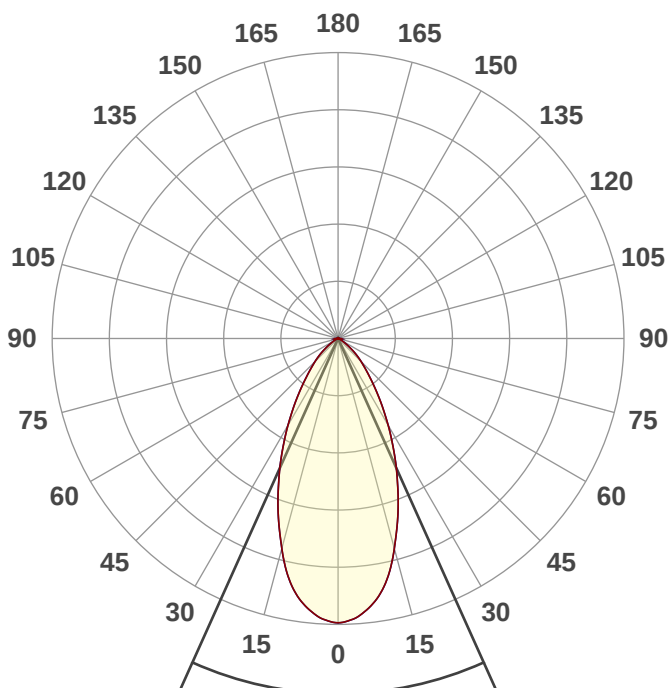


Abstrahlwinkel



48,4°

Spektrum


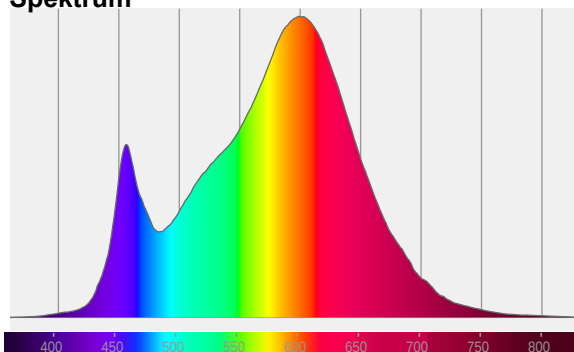


Anschluss

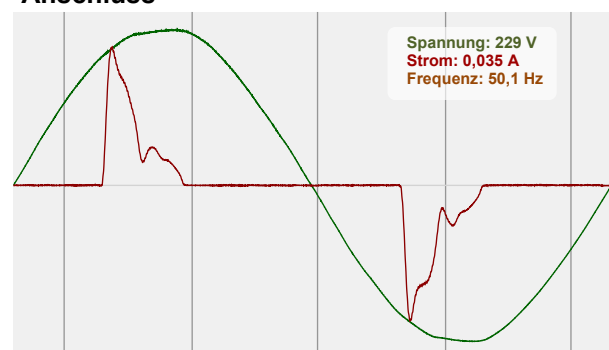

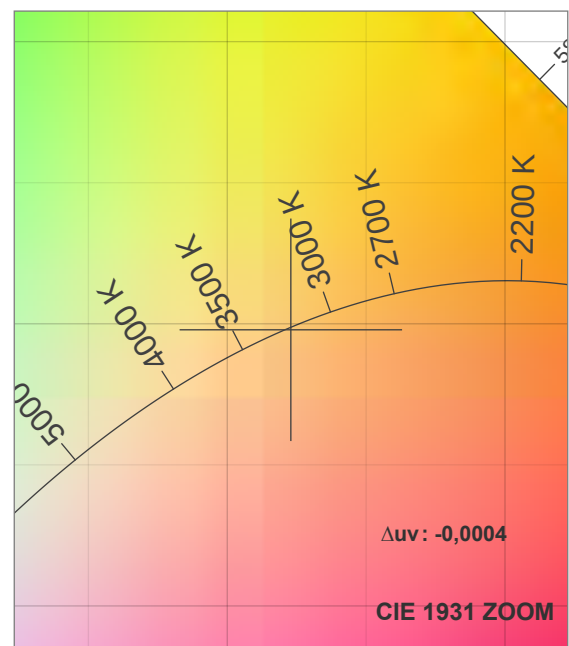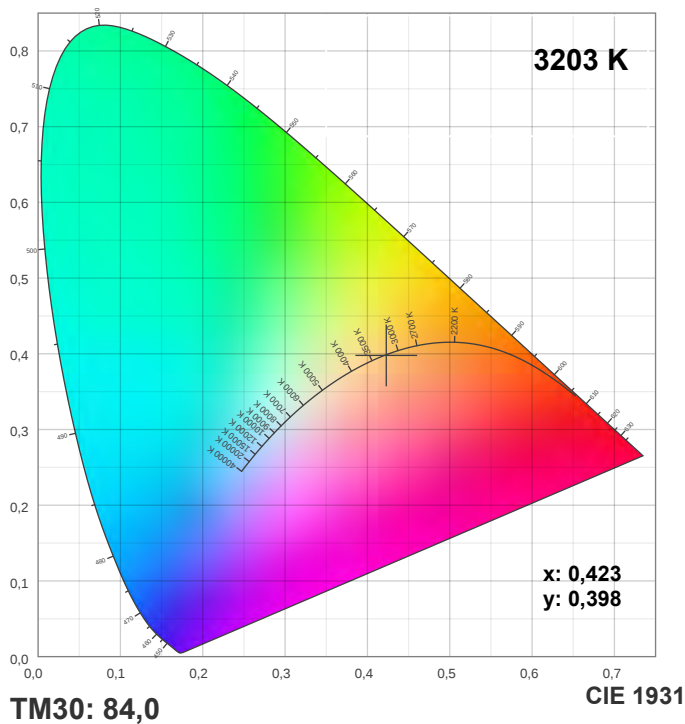

CRI: 82,0 (R1-R8)

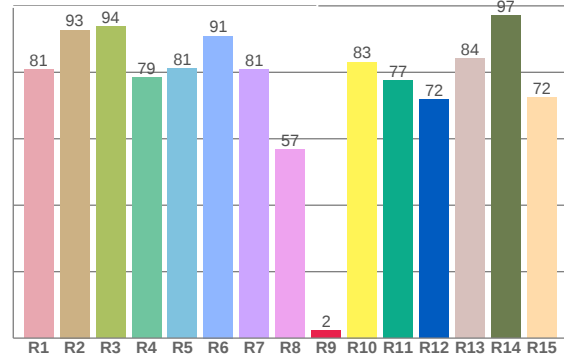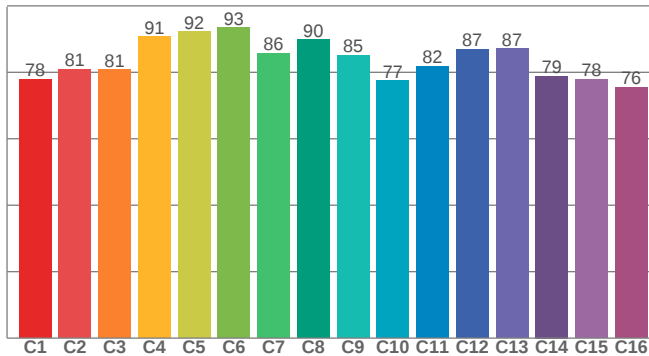

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

| R1   | R2   | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9  | R10  | R11  | R12  | R13  | R14  | R15  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 80,8 | 92,7 | 93,8 | 78,5 | 81,1 | 91,0 | 80,8 | 56,9 | 2,3 | 83,1 | 77,5 | 71,7 | 84,1 | 97,2 | 72,5 |


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

| C1   | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   | C7   | C8   | C9   | C10  | C11  | C12  | C13  | C14  | C15  | C16  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 77,8 | 80,9 | 80,8 | 90,7 | 92,2 | 93,4 | 85,7 | 89,8 | 85,1 | 77,5 | 81,8 | 86,9 | 87,1 | 78,9 | 77,9 | 75,5 |


## Farbparameter

| Farbtemperatur<br>CCT | CRI-Wert rendering<br>CRI | Rotanteil R9<br>CRI R9 | Farbtreue<br>TM30 Rf | Farbbereich<br>TM30 Rg |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 3203 K                | 82,0                      | 2,3                    | 84,0                 | 93,1                   |

## TM30 Details

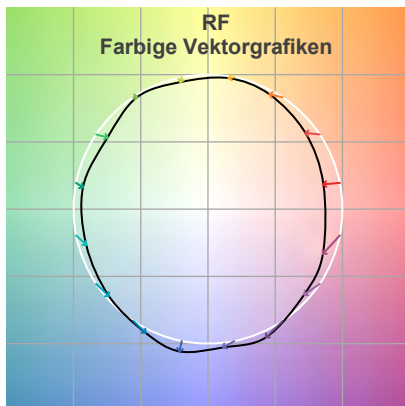

## Lichtstrahl Details

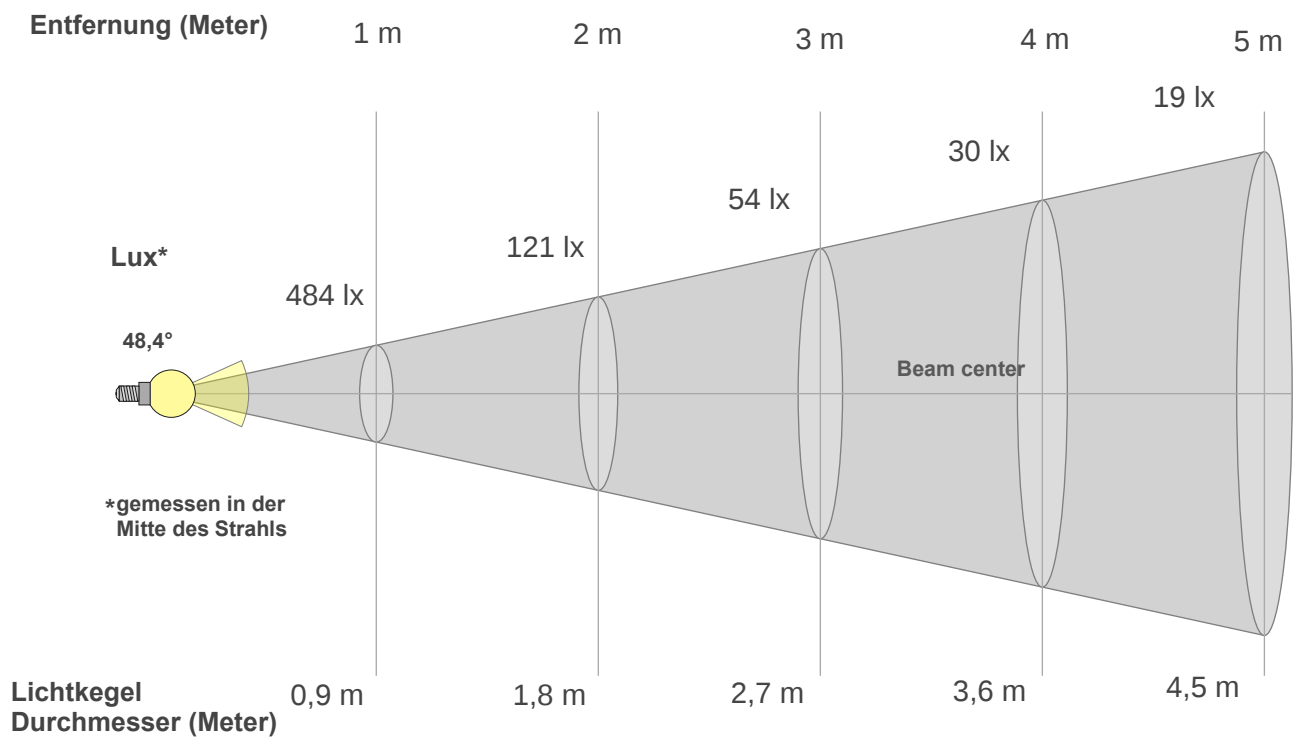

## Strahlintensitäten von 1-20m

| 1m    | 2m    | 3m   | 4m   | 5m   | 6m   | 7m   | 8m  | 9m  | 10m | 3,3m | 6,6m   | 9,8m | 13,1m | 16,4m | 19,7m | 23m   | 26,2m | 29,5m | 32,8m |
|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 484lx | 121lx | 54lx | 30lx | 19lx | 13lx | 10lx | 8lx | 6lx | 5lx | 45lx | 11,2lx | 5lx  | 2,8lx | 1,8lx | 1,2lx | 0,9lx | 0,7lx | 0,6lx | 0,4lx |

## Blendungsbewertung nach UGR

|                                                                  |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| p Decke                                                          |     | 70                                            | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                        | 70   | 50   | 50   | 30   |
| p Wand                                                           |     | 50                                            | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                        | 30   | 50   | 30   | 30   |
| p Boden                                                          |     | 20                                            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                        | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Raumgrößen<br>X      Y                                           |     | Blickrichtung rechtwinklig zur<br>Lampenachse |      |      |      |      | Blickrichtung parallel zur<br>Lampenachse |      |      |      |      |
| 2H                                                               | 2H  | 18,4                                          | 19,1 | 18,5 | 19,4 | 19,6 | 18,4                                      | 19,1 | 18,5 | 19,4 | 19,6 |
|                                                                  | 3H  | 18,2                                          | 19,0 | 18,5 | 19,2 | 19,4 | 18,2                                      | 19,0 | 18,5 | 19,2 | 19,4 |
|                                                                  | 4H  | 18,1                                          | 18,9 | 18,5 | 19,1 | 19,4 | 18,1                                      | 18,9 | 18,5 | 19,1 | 19,4 |
|                                                                  | 6H  | 18,1                                          | 18,8 | 18,4 | 19,1 | 19,4 | 18,1                                      | 18,8 | 18,4 | 19,1 | 19,4 |
|                                                                  | 8H  | 18,1                                          | 18,7 | 18,4 | 19,0 | 19,4 | 18,1                                      | 18,7 | 18,4 | 19,0 | 19,4 |
|                                                                  | 12H | 18,0                                          | 18,6 | 18,4 | 19,0 | 19,4 | 18,0                                      | 18,6 | 18,4 | 19,0 | 19,4 |
| 4H                                                               | 2H  | 18,1                                          | 18,9 | 18,5 | 19,2 | 19,4 | 18,1                                      | 18,9 | 18,5 | 19,2 | 19,4 |
|                                                                  | 3H  | 18,1                                          | 18,7 | 18,4 | 19,1 | 19,5 | 18,1                                      | 18,7 | 18,4 | 19,1 | 19,5 |
|                                                                  | 4H  | 18,0                                          | 18,5 | 18,4 | 19,0 | 19,5 | 18,0                                      | 18,5 | 18,4 | 19,0 | 19,5 |
|                                                                  | 6H  | 17,9                                          | 18,5 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 17,9                                      | 18,5 | 18,4 | 18,8 | 19,2 |
|                                                                  | 8H  | 17,9                                          | 18,4 | 18,4 | 18,8 | 19,1 | 17,9                                      | 18,4 | 18,4 | 18,8 | 19,1 |
|                                                                  | 12H | 17,8                                          | 18,3 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 17,8                                      | 18,3 | 18,3 | 18,7 | 19,1 |
| 8H                                                               | 4H  | 17,8                                          | 18,4 | 18,4 | 18,7 | 19,1 | 17,8                                      | 18,4 | 18,4 | 18,7 | 19,1 |
|                                                                  | 6H  | 17,8                                          | 18,2 | 18,3 | 18,6 | 19,2 | 17,8                                      | 18,2 | 18,3 | 18,6 | 19,2 |
|                                                                  | 8H  | 17,8                                          | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19,3 | 17,8                                      | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19,3 |
|                                                                  | 12H | 17,8                                          | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 19,2 | 17,8                                      | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 19,2 |
| 12H                                                              | 4H  | 17,8                                          | 18,2 | 18,3 | 18,6 | 19,1 | 17,8                                      | 18,2 | 18,3 | 18,6 | 19,1 |
|                                                                  | 6H  | 17,8                                          | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 19,3 | 17,8                                      | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 19,3 |
|                                                                  | 8H  | 17,8                                          | 18,0 | 18,4 | 18,5 | 19,2 | 17,8                                      | 18,0 | 18,4 | 18,5 | 19,2 |
| Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S       |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |
| S = 1.0H                                                         |     | 2,3 / -3,7                                    |      |      |      |      | 2,3 / -3,7                                |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                         |     | 4,4 / -7,1                                    |      |      |      |      | 4,4 / -7,1                                |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                         |     | 6,2 / -8,8                                    |      |      |      |      | 6,2 / -8,8                                |      |      |      |      |
| Standard-Tabelle                                                 |     | n/a                                           |      |      |      |      | n/a                                       |      |      |      |      |
| Korrektur<br>Zusammenfassung                                     |     | n/a                                           |      |      |      |      | n/a                                       |      |      |      |      |
| Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 393 lm Gesamtlichtstrom |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |

| Measurement Details |                        |
|---------------------|------------------------|
| Messzeitpunkt       | 23.03.2023<br>12:39:58 |
| Betreiber           | EVN Lichttechnik       |

| Laboratory and Equipment      |                  |                         |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Laboreigentümer und Standort  | EVN Lichttechnik | Winkelhaid, Deutschland |
| Flickermeter Art              | Viso Systems     | LabFlicker              |
| Frequenz der Eingangsleistung | 50,1 Hz          |                         |

| Flicker Details                                                                                       |                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Flicker-Abtastrate                                                                                    | 20000 Abtastungen/s |                                             |
| Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)                                    | Flicker Frequenz    | 100 Hz                                      |
|                                                                                                       | Flickeranteil in %  | 0,84 %                                      |
|                                                                                                       | Flicker Index       | 0                                           |
| Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation | Ungefiltert         | 0,84 %                                      |
|                                                                                                       | mit 40-Hz-Grenze    | 0,09 %                                      |
|                                                                                                       | mit 90-Hz-Grenze    | 0,1 %                                       |
|                                                                                                       | mit 200-Hz-Grenze   | 0,73 %                                      |
|                                                                                                       | mit 400-Hz-Grenze   | 0,81 %                                      |
|                                                                                                       | mit 1000-Hz-Grenze  | 0,83 %                                      |
| Flickerindex nach ASSIST                                                                              | Mp 0,03             | Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie |

| Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)               |                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15 | Flicker PstLM Wert 0,03<br>Flicker SVM Wert 0,02 | Yes - PstLM $\leq$ 1,0<br>Yes - SVM $<$ 0,4 |

| Flicker Frame (Bild einer Flickerperiode im Zeitbereich) | Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

