

Lichteffizienz:

**84 Lumen/Watt**

Lichtstärke: **887 lm/m**

CRI:

**CRI: 91,3**

Leuchtdichte: **256 cd**

Farbtemperatur:

**2810 K**

Powerfaktor: **1,0**



Bestellnummer:

**C20242401027**

Messung erstellt:

**13.12.2021 15:17:51**

Beschreibung:

**SB-Serie COB**


**LED-Strip - IP20 - 24V/DC -**

**10W/m - 955lm/m - 480LED/m**

**5m-Rolle - 3000K - COB LED-**

**Chips**


**(angeschlossen an  
Labornetzteil)**

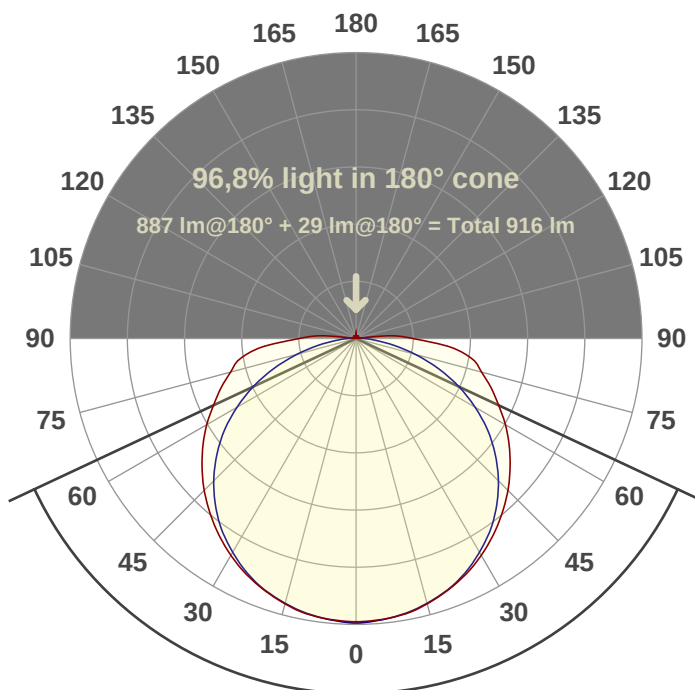


Abstrahlwinkel



**129,8°**

Spektrum


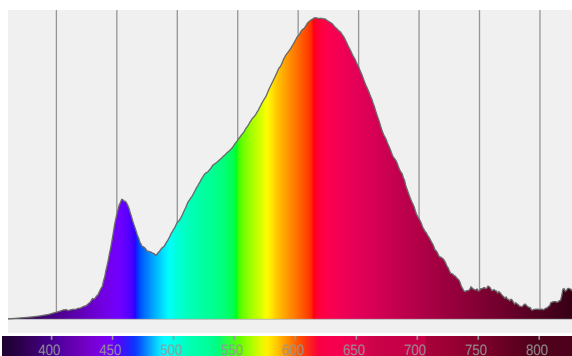


Anschluss

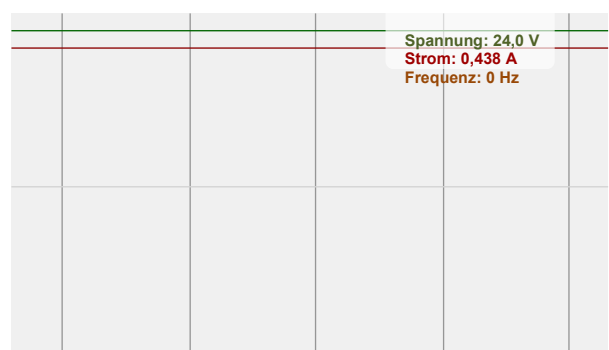

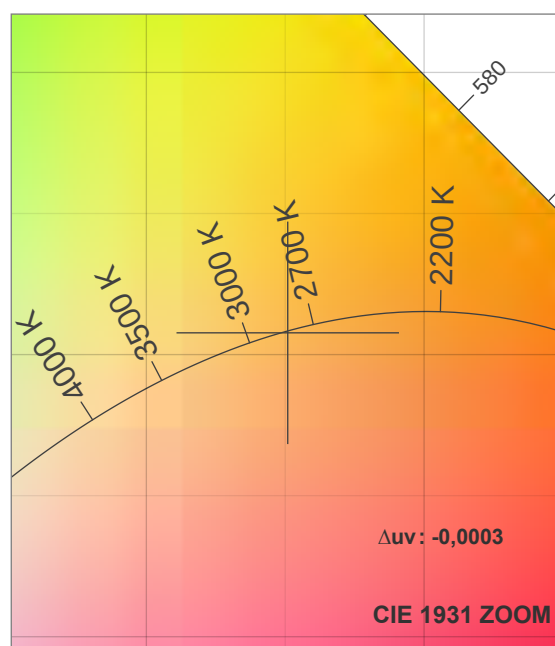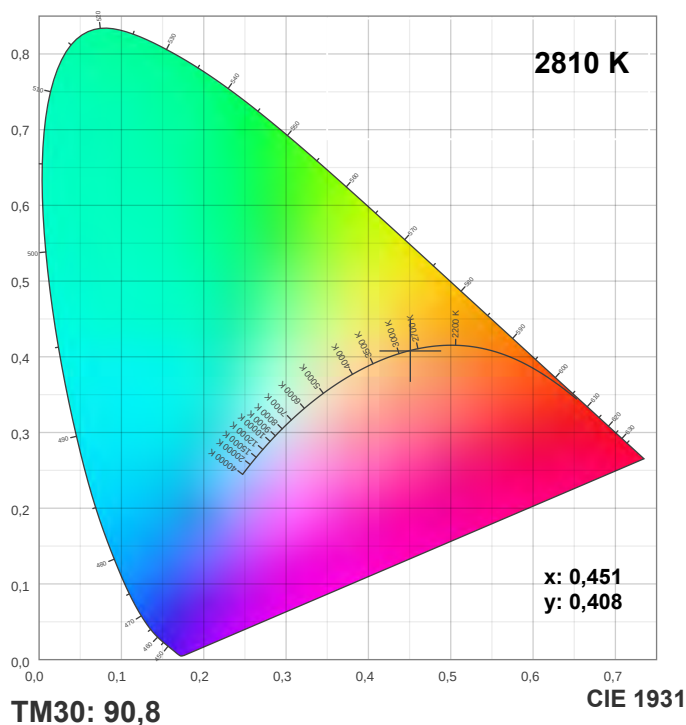

CRI: 91,3 (R1-R8)

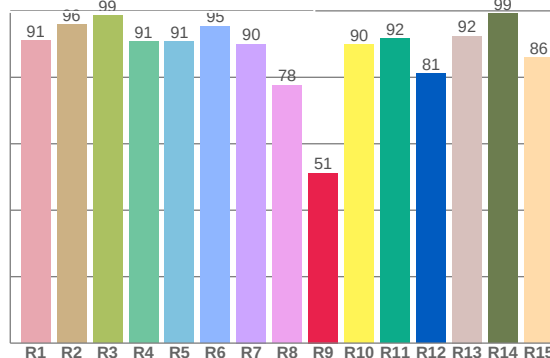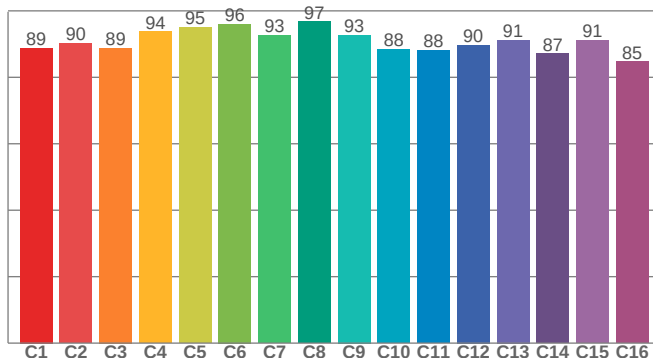

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

| R1   | R2   | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  | R13  | R14  | R15  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 91,1 | 95,9 | 98,5 | 90,7 | 90,9 | 95,4 | 90,0 | 77,6 | 51,2 | 89,9 | 91,6 | 81,1 | 92,4 | 99,2 | 86,1 |


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

| C1   | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   | C7   | C8   | C9   | C10  | C11  | C12  | C13  | C14  | C15  | C16  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 88,8 | 90,3 | 88,8 | 93,7 | 95,0 | 96,0 | 92,7 | 96,7 | 92,8 | 88,4 | 88,2 | 89,7 | 91,2 | 87,1 | 91,1 | 84,7 |


## Farbparameter

| Farbtemperatur<br>CCT | CRI-Wert rendering<br>CRI | Rotanteil R9<br>CRI R9 | Farbtreue<br>TM30 Rf | Farbbereich<br>TM30 Rg |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 2810 K                | 91,3                      | 51,2                   | 90,8                 | 98,1                   |

## TM30 Details

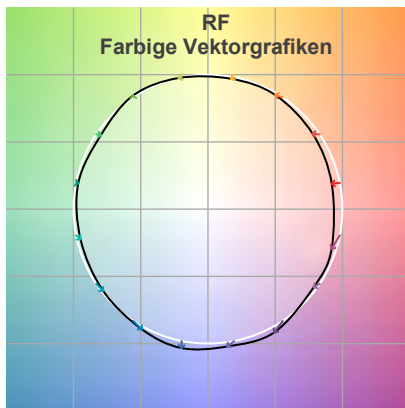

## Lichtstrahl Details

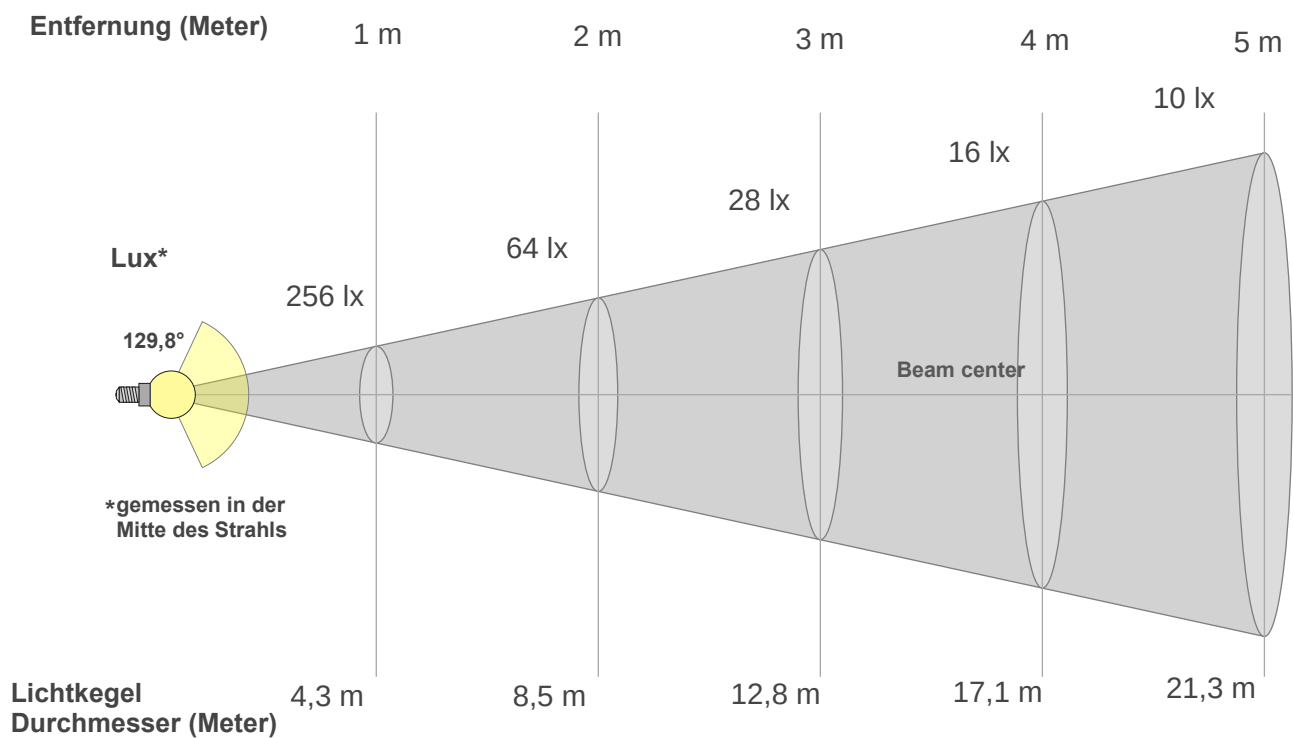

### Strahlintensitäten von 1-20m

| 1m    | 2m   | 3m   | 4m   | 5m   | 6m  | 7m  | 8m  | 9m  | 10m | 3,3m   | 6,6m  | 9,8m  | 13,1m | 16,4m | 19,7m | 23m   | 26,2m | 29,5m | 32,8m |
|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 256lx | 64lx | 28lx | 16lx | 10lx | 7lx | 5lx | 4lx | 3lx | 3lx | 23,8lx | 5,9lx | 2,6lx | 1,5lx | 1lx   | 0,7lx | 0,5lx | 0,4lx | 0,3lx | 0,2lx |

## Blendungsbewertung nach UGR

|                                                                  |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| p Decke                                                          |     | 70                                            | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                        | 70   | 50   | 50   | 30   |
| p Wand                                                           |     | 50                                            | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                        | 30   | 50   | 30   | 30   |
| p Boden                                                          |     | 20                                            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                        | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Raumgrößen<br>X      Y                                           |     | Blickrichtung rechtwinklig zur<br>Lampenachse |      |      |      |      | Blickrichtung parallel zur<br>Lampenachse |      |      |      |      |
| 2H                                                               | 2H  | 24,7                                          | 26,0 | 24,9 | 26,4 | 26,6 | 24,9                                      | 26,2 | 25,2 | 26,6 | 26,8 |
|                                                                  | 3H  | 26,6                                          | 28,0 | 27,0 | 28,3 | 28,5 | 26,5                                      | 27,9 | 26,9 | 28,2 | 28,4 |
|                                                                  | 4H  | 27,7                                          | 29,0 | 28,1 | 29,3 | 29,5 | 27,2                                      | 28,5 | 27,6 | 28,8 | 29,1 |
|                                                                  | 6H  | 28,8                                          | 30,0 | 29,1 | 30,2 | 30,6 | 27,8                                      | 29,0 | 28,1 | 29,3 | 29,7 |
|                                                                  | 8H  | 29,2                                          | 30,4 | 29,6 | 30,7 | 31,1 | 28,0                                      | 29,2 | 28,4 | 29,5 | 29,9 |
|                                                                  | 12H | 29,7                                          | 30,8 | 30,0 | 31,1 | 31,6 | 28,1                                      | 29,3 | 28,5 | 29,6 | 30,1 |
| 4H                                                               | 2H  | 25,4                                          | 26,7 | 25,8 | 27,0 | 27,2 | 25,5                                      | 26,8 | 25,9 | 27,1 | 27,4 |
|                                                                  | 3H  | 27,6                                          | 28,7 | 28,0 | 29,1 | 29,5 | 27,5                                      | 28,6 | 27,8 | 28,9 | 29,4 |
|                                                                  | 4H  | 28,7                                          | 29,7 | 29,1 | 30,2 | 30,7 | 28,2                                      | 29,3 | 28,7 | 29,7 | 30,2 |
|                                                                  | 6H  | 29,9                                          | 30,9 | 30,4 | 31,3 | 31,6 | 28,9                                      | 29,9 | 29,4 | 30,3 | 30,6 |
|                                                                  | 8H  | 30,5                                          | 31,4 | 31,0 | 31,7 | 32,1 | 29,2                                      | 30,1 | 29,7 | 30,5 | 30,9 |
|                                                                  | 12H | 31,0                                          | 31,7 | 31,5 | 32,2 | 32,7 | 29,4                                      | 30,2 | 29,9 | 30,6 | 31,1 |
| 8H                                                               | 4H  | 29,1                                          | 30,0 | 29,6 | 30,3 | 30,7 | 28,6                                      | 29,6 | 29,1 | 29,9 | 30,3 |
|                                                                  | 6H  | 30,5                                          | 31,2 | 31,0 | 31,7 | 32,2 | 29,5                                      | 30,3 | 30,0 | 30,7 | 31,3 |
|                                                                  | 8H  | 31,2                                          | 31,8 | 31,7 | 32,3 | 33,0 | 29,9                                      | 30,6 | 30,5 | 31,1 | 31,8 |
|                                                                  | 12H | 31,8                                          | 32,4 | 32,4 | 32,9 | 33,5 | 30,3                                      | 30,8 | 30,8 | 31,3 | 31,9 |
| 12H                                                              | 4H  | 29,1                                          | 29,9 | 29,6 | 30,3 | 30,8 | 28,7                                      | 29,5 | 29,2 | 29,9 | 30,4 |
|                                                                  | 6H  | 30,6                                          | 31,2 | 31,1 | 31,7 | 32,4 | 29,7                                      | 30,4 | 30,2 | 30,9 | 31,5 |
|                                                                  | 8H  | 31,3                                          | 31,9 | 31,9 | 32,4 | 33,0 | 30,2                                      | 30,7 | 30,7 | 31,2 | 31,8 |
| Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S       |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |
| S = 1.0H                                                         |     | 0,1 / 0,0                                     |      |      |      |      | 0,1 / -0,1                                |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                         |     | 0,1 / -0,1                                    |      |      |      |      | 0,1 / -0,1                                |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                         |     | 0,2 / -0,2                                    |      |      |      |      | 0,3 / -0,3                                |      |      |      |      |
| Standard-Tabelle                                                 |     | n/a                                           |      |      |      |      | n/a                                       |      |      |      |      |
| Korrektur<br>Zusammenfassung                                     |     | n/a                                           |      |      |      |      | n/a                                       |      |      |      |      |
| Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 887 lm Gesamtlichtstrom |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |

| Measurement Details |                        |
|---------------------|------------------------|
| Messzeitpunkt       | 13.12.2021<br>15:17:51 |
| Betreiber           | EVN Lichttechnik       |

| Laboratory and Equipment      |                  |                         |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Laboreigentümer und Standort  | EVN Lichttechnik | Winkelhaid, Deutschland |
| Flickermeter Art              | Viso Systems     | LabFlicker              |
| Frequenz der Eingangsleistung | 0 Hz             |                         |

| Flicker Details                                                                                       |                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Flicker-Abtastrate                                                                                    | 20000 Abtastungen/s |                                             |
| Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)                                    | Flicker Frequenz    | 86,58 Hz                                    |
|                                                                                                       | Flickeranteil in %  | 0,11 %                                      |
|                                                                                                       | Flicker Index       | 0                                           |
| Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation | Ungefiltert         | 0,11 %                                      |
|                                                                                                       | mit 40-Hz-Grenze    | 0,04 %                                      |
|                                                                                                       | mit 90-Hz-Grenze    | 0,05 %                                      |
|                                                                                                       | mit 200-Hz-Grenze   | 0,07 %                                      |
|                                                                                                       | mit 400-Hz-Grenze   | 0,08 %                                      |
|                                                                                                       | mit 1000-Hz-Grenze  | 0,09 %                                      |
| Flickerindex nach ASSIST                                                                              | Mp 0,02             | Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie |

| Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)               |                                               |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15 | Flicker PstLM Wert 0,05<br>Flicker SVM Wert 0 | Yes - PstLM $\leq$ 1,0<br>Yes - SVM $<$ 0,4 |

| Flicker Frame (Bild einer Flickerperiode im Zeitbereich) | Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

