

Lichteffizienz:



CRI:



Farbtemperatur:



Lichtstärke: 717 lm

Leuchtdichte: 1165 cd

Leistung: 8,2 W

Powerfaktor: 1,0



Bestellnummer:

C513500902


Messung erstellt:

16.07.2020 16:21:43


Beschreibung:

**LED-Einsatz - 8,4W - 3000K -
1010lm - 38° - CRI90 - 350mA
- 0,35m ASL mit AMP-Stecker
- L80B10 für 50000**


Std.(angeschlossen an Labornetzteil)


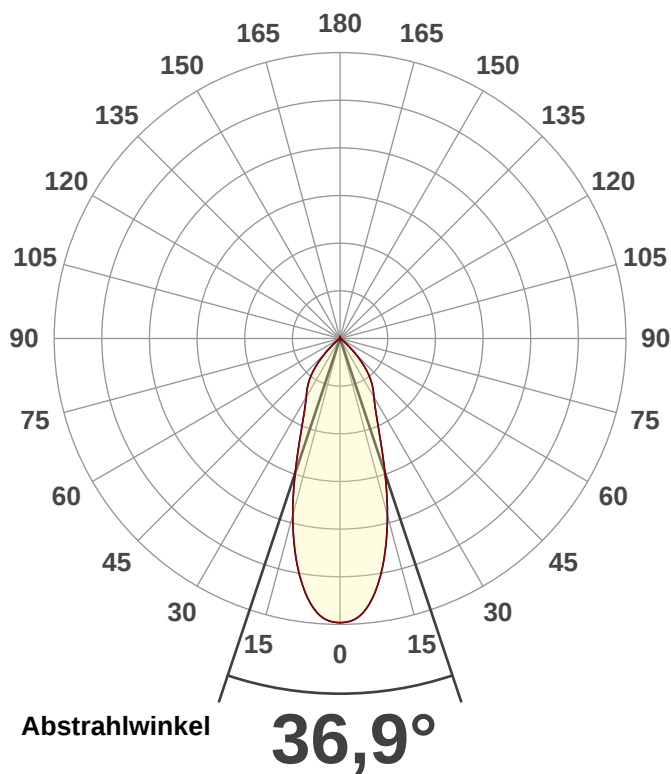


Spektrum


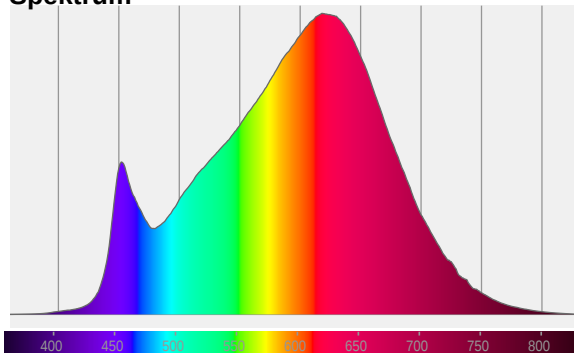


Anschluss

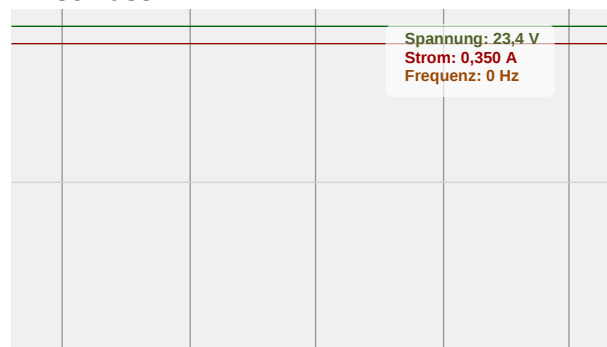

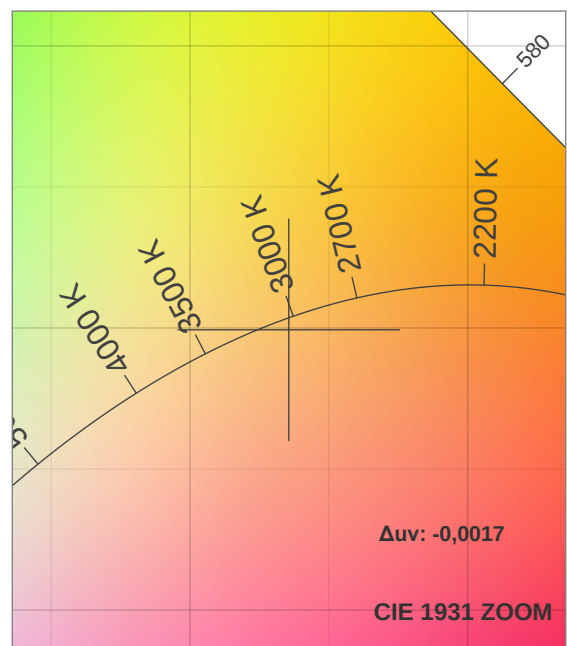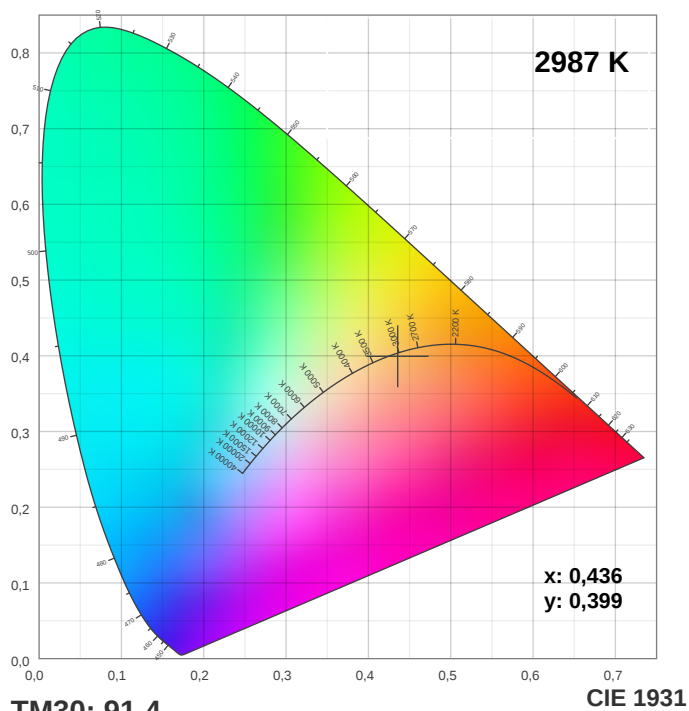

CRI: 93,0 (R1-R8)

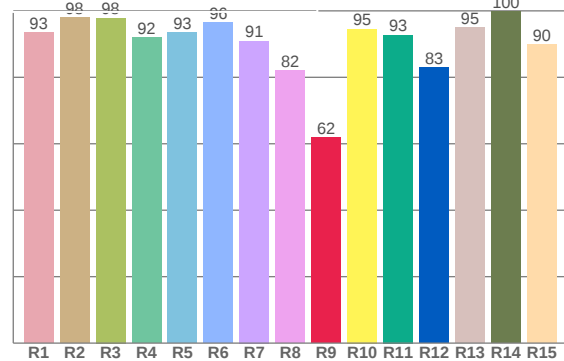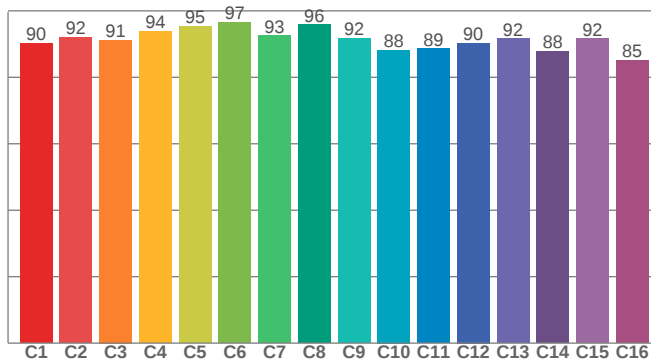

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
93,5	98,0	97,8	92,0	93,4	96,4	90,9	82,0	61,9	94,5	92,7	82,9	94,9	99,7	89,9


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
90,3	92,1	91,2	93,8	95,3	96,5	92,6	95,8	91,8	88,2	88,6	90,4	91,6	87,8	91,6	85,1


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
2987 K	93,0	61,9	91,4	98,2

TM30 Details

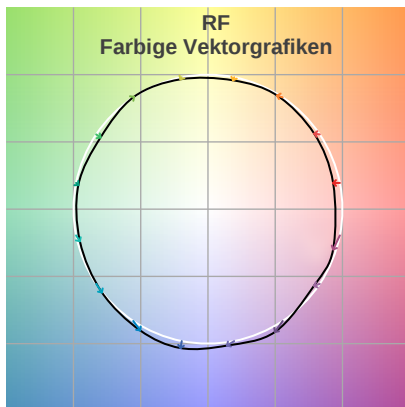

Lichtstrahl Details

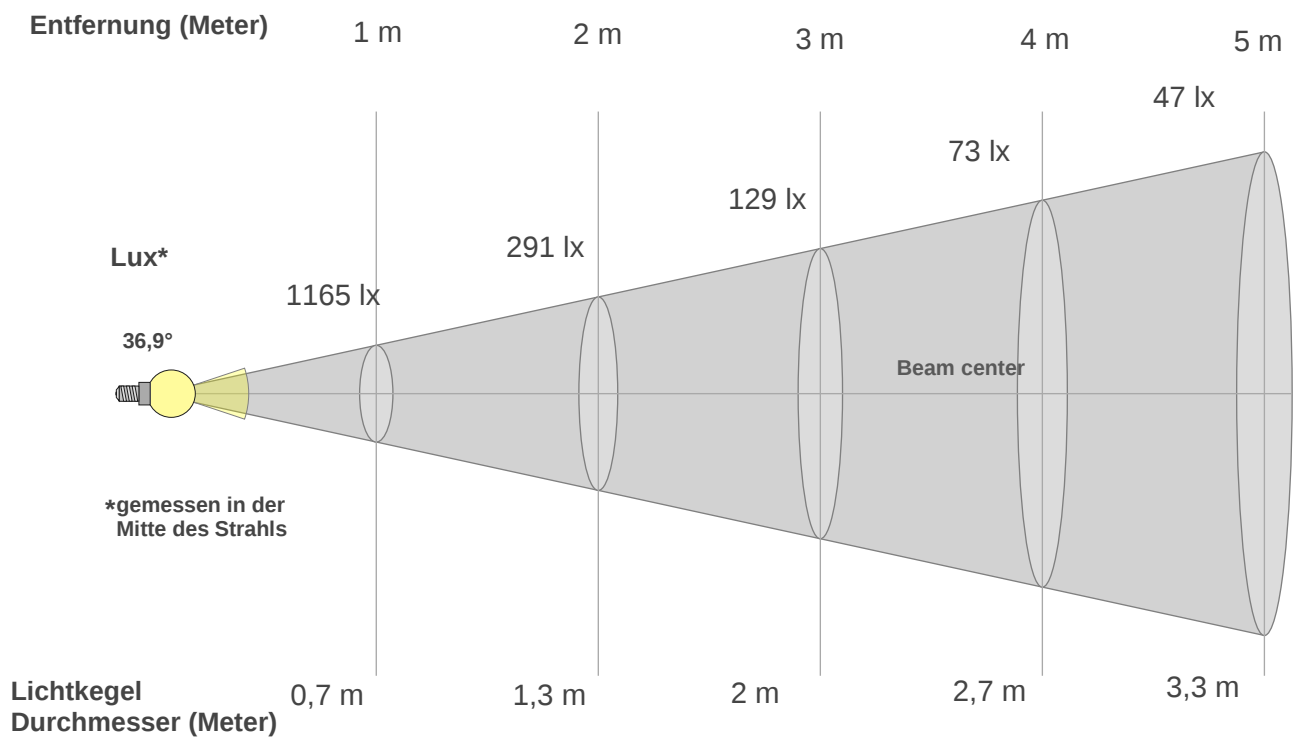

Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
1165lx	291lx	129lx	73lx	47lx	32lx	24lx	18lx	14lx	12lx	108,2lx	27,1lx	12lx	6,8lx	4,3lx	3lx	2,2lx	1,7lx	1,3lx	1,1lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	24,4	25,1	24,5	25,3	25,5	24,4	25,1	24,5	25,3	25,5
	3H	24,2	24,9	24,6	25,2	25,4	24,2	24,9	24,6	25,2	25,4
	4H	24,2	24,9	24,6	25,2	25,4	24,2	24,9	24,6	25,2	25,4
	6H	24,3	24,9	24,6	25,2	25,6	24,3	24,9	24,6	25,2	25,6
	8H	24,4	25,0	24,7	25,3	25,7	24,4	25,0	24,7	25,3	25,7
	12H	24,5	25,0	24,8	25,4	25,8	24,5	25,0	24,8	25,4	25,8
4H	2H	24,1	24,8	24,5	25,0	25,3	24,1	24,8	24,5	25,0	25,3
	3H	24,1	24,6	24,4	25,0	25,4	24,1	24,6	24,4	25,0	25,4
	4H	24,0	24,6	24,5	25,0	25,6	24,0	24,6	24,5	25,0	25,6
	6H	24,2	24,8	24,7	25,1	25,5	24,2	24,8	24,7	25,1	25,5
	8H	24,4	24,9	24,9	25,2	25,6	24,4	24,9	24,9	25,2	25,6
	12H	24,5	24,9	25,0	25,4	25,8	24,5	24,9	25,0	25,4	25,8
8H	4H	24,0	24,5	24,5	24,9	25,3	24,0	24,5	24,5	24,9	25,3
	6H	24,3	24,7	24,8	25,1	25,7	24,3	24,7	24,8	25,1	25,7
	8H	24,6	24,9	25,1	25,4	26,0	24,6	24,9	25,1	25,4	26,0
	12H	24,9	25,1	25,5	25,7	26,3	24,9	25,1	25,5	25,7	26,3
12H	4H	24,0	24,4	24,5	24,8	25,3	24,0	24,4	24,5	24,8	25,3
	6H	24,4	24,7	24,9	25,2	25,8	24,4	24,7	24,9	25,2	25,8
	8H	24,6	24,9	25,2	25,4	26,0	24,6	24,9	25,2	25,4	26,0
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		1,8 / -2,6					1,8 / -2,6				
S = 1.5H		3,9 / -3,0					3,9 / -3,0				
S = 2.0H		5,6 / -3,3					5,6 / -3,3				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 717 lm Gesamtlichtstrom											