

Lichteffizienz:

99 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 85,0

Farbtemperatur:

3155 K

Lichtstärke: **1432 lm**

Leuchtdichte: **1611 cd**

Leistung: **14,4 W**

Powerfaktor: **0,97**



Bestellnummer:


LC44151302

Messung erstellt:

17.03.2020 15:07:40


Beschreibung:

**LED Deckeneinbau - rund -
chrom-sat. - IP44 - 220-240V -
15W - 3000K - 1150lm - inkl.
Netzgerät (IP20, 350mA),
dimmbar - SOLIDO**

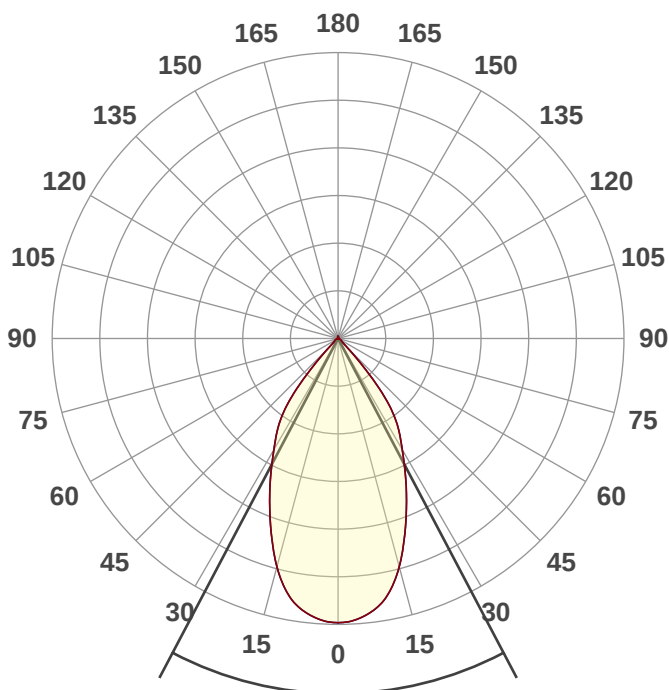




Abstrahlwinkel **55,5°**

Spektrum


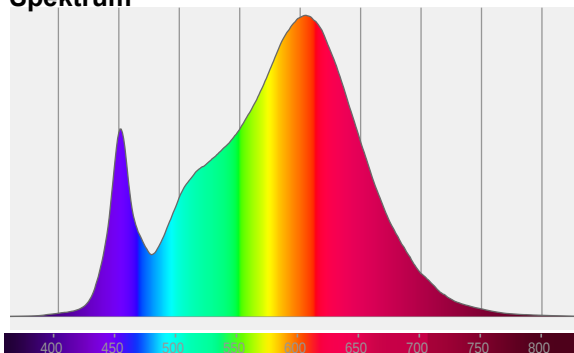


Anschluss

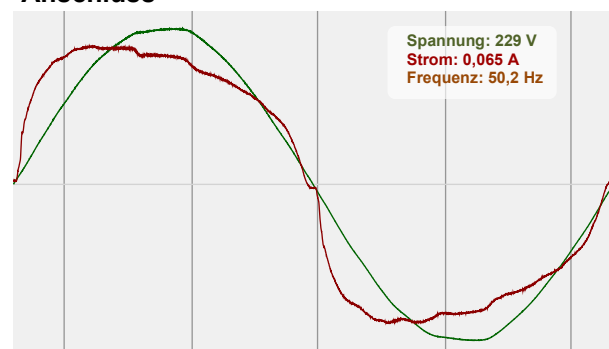

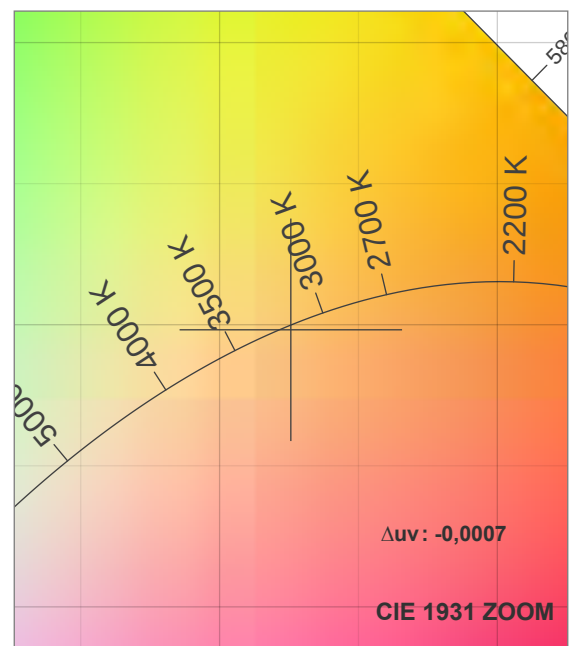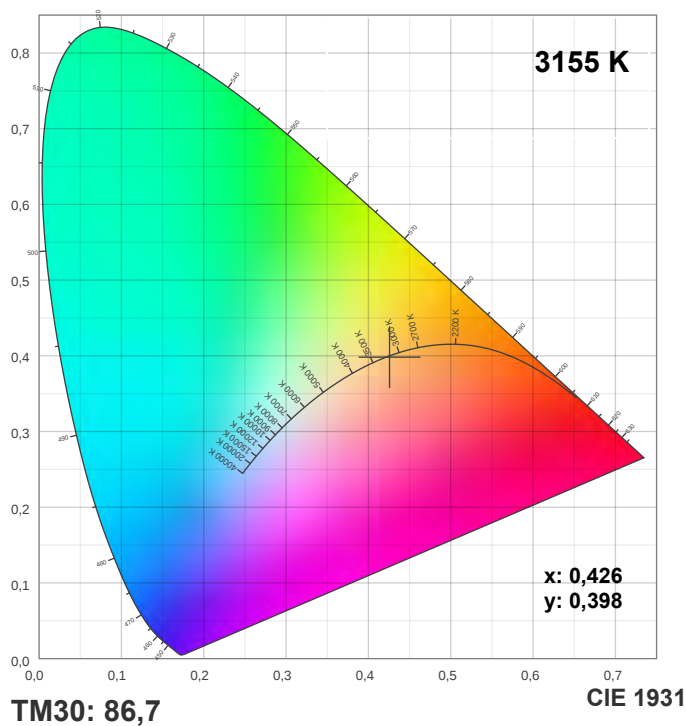

CRI: 85,0 (R1-R8)

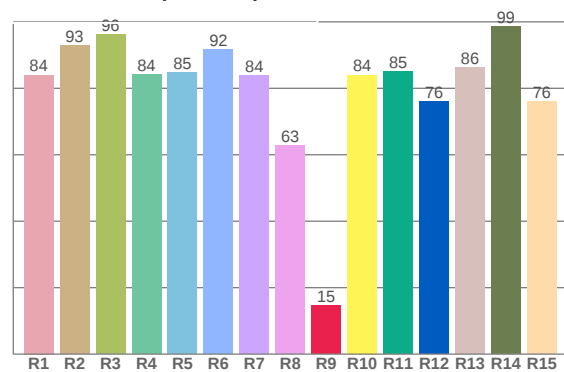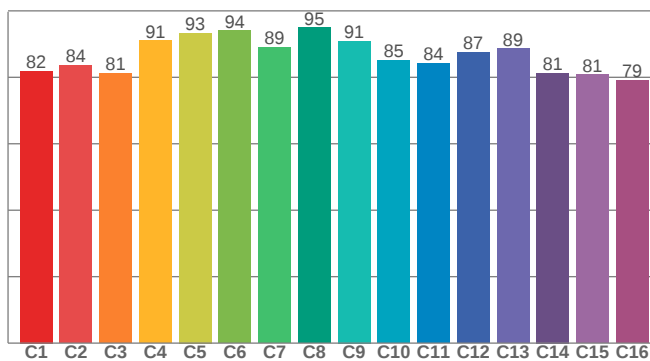

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
84,0	92,8	96,2	84,2	84,7	91,7	83,9	62,7	14,6	84,0	85,0	76,0	86,3	98,6	76,0


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
81,9	83,5	81,2	91,0	93,3	94,0	89,1	94,9	91,0	85,1	84,2	87,5	88,6	81,3	80,8	79,0


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
3155 K	85,0	14,6	86,7	96,8

TM30 Details

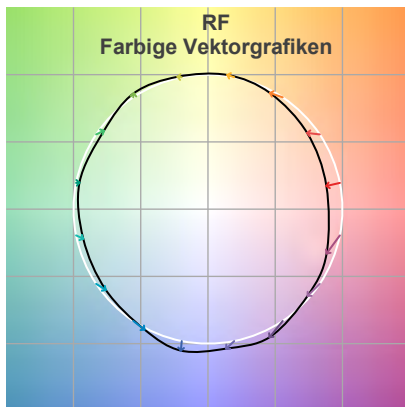

Lichtstrahl Details

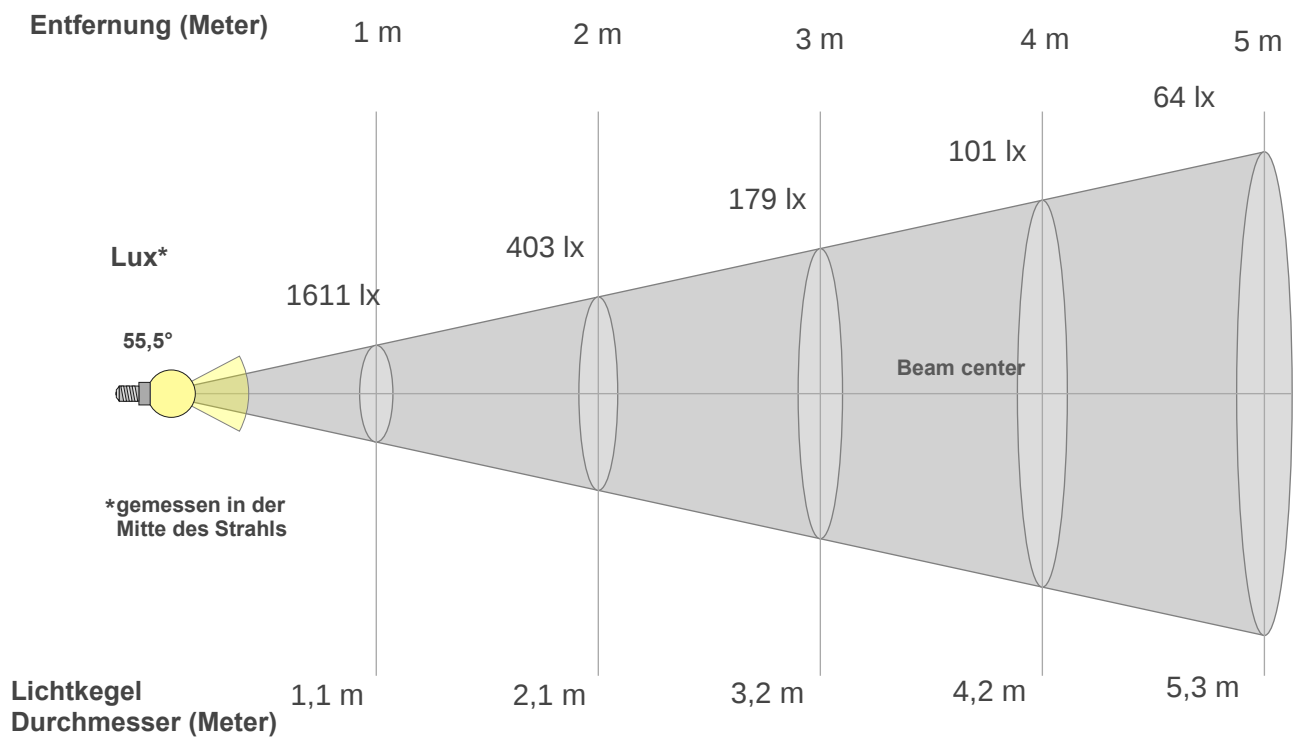

Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
1611lx	403lx	179lx	101lx	64lx	45lx	33lx	25lx	20lx	16lx	149,6lx	37,4lx	16,6lx	9,4lx	6lx	4,2lx	3,1lx	2,3lx	1,8lx	1,5lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	22,0	22,7	22,2	23,0	23,2	22,0	22,7	22,2	23,0	23,2
	3H	21,8	22,6	22,2	22,9	23,1	21,8	22,6	22,2	22,9	23,1
	4H	21,8	22,6	22,2	22,8	23,1	21,8	22,6	22,2	22,8	23,1
	6H	21,9	22,5	22,2	22,8	23,2	21,9	22,5	22,2	22,8	23,2
	8H	21,8	22,5	22,2	22,8	23,2	21,8	22,5	22,2	22,8	23,2
	12H	21,8	22,4	22,2	22,8	23,2	21,8	22,4	22,2	22,8	23,2
4H	2H	21,7	22,5	22,1	22,7	23,0	21,7	22,5	22,1	22,7	23,0
	3H	21,8	22,4	22,1	22,7	23,2	21,8	22,4	22,1	22,7	23,2
	4H	21,7	22,3	22,2	22,7	23,2	21,7	22,3	22,2	22,7	23,2
	6H	21,7	22,3	22,2	22,6	23,0	21,7	22,3	22,2	22,6	23,0
	8H	21,7	22,2	22,2	22,6	23,0	21,7	22,2	22,2	22,6	23,0
	12H	21,7	22,1	22,2	22,5	23,0	21,7	22,1	22,2	22,5	23,0
8H	4H	21,6	22,2	22,2	22,5	22,9	21,6	22,2	22,2	22,5	22,9
	6H	21,7	22,0	22,2	22,5	23,0	21,7	22,0	22,2	22,5	23,0
	8H	21,7	22,0	22,2	22,5	23,2	21,7	22,0	22,2	22,5	23,2
	12H	21,7	21,9	22,3	22,5	23,1	21,7	21,9	22,3	22,5	23,1
12H	4H	21,6	22,0	22,1	22,4	22,9	21,6	22,0	22,1	22,4	22,9
	6H	21,7	22,0	22,2	22,5	23,1	21,7	22,0	22,2	22,5	23,1
	8H	21,7	21,9	22,3	22,4	23,0	21,7	21,9	22,3	22,4	23,0
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		3,8 / -5,3					3,8 / -5,3				
S = 1.5H		6,3 / -5,7					6,3 / -5,7				
S = 2.0H		8,3 / -6,0					8,3 / -6,0				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 1432 lm Gesamtlichtstrom											