

Lichteffizienz:

86 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 79,8

Farbtemperatur:

4411 K

Lichtstärke: 3105 lm

Leuchtdichte: 12153 cd

Leistung: 36,2 W

Powerfaktor: 0,95



Bestellnummer:


PC67103640

Messung erstellt:


20.08.2020 13:48:40

Beschreibung:


LED Bodeneinbau - rund -
EDS / Alu - IP67 - 110-240V -
36W - 4000K - 2610lm - max.
1500kg, 20km/h - 1x
Kabelversch. - 0,5m ASL -
PENTOLA


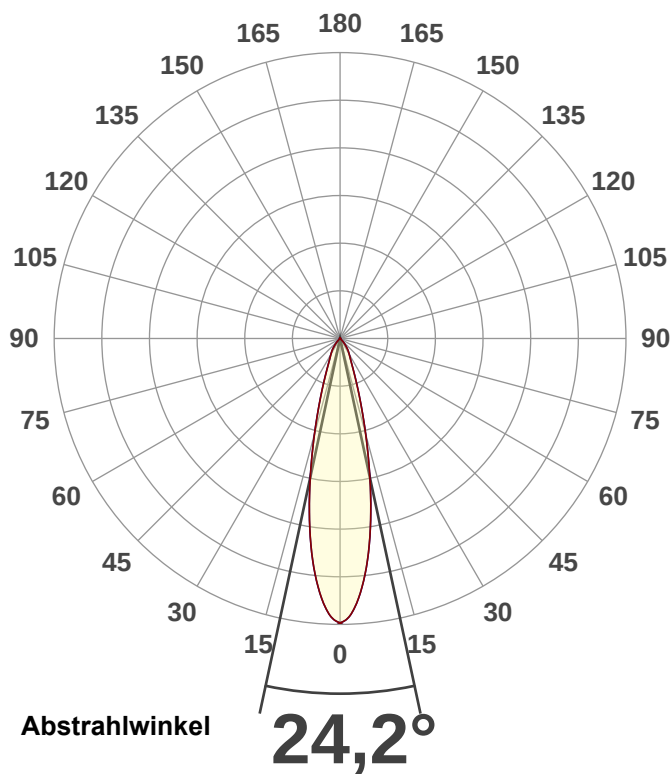


Spektrum


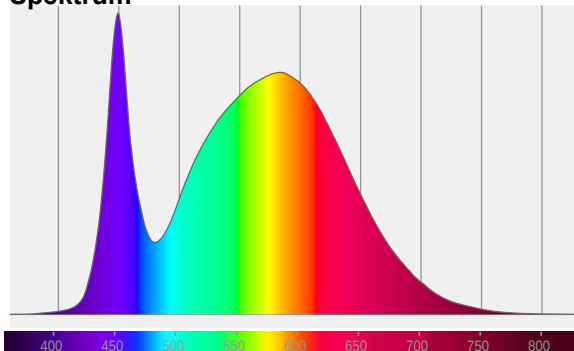


Anschluss

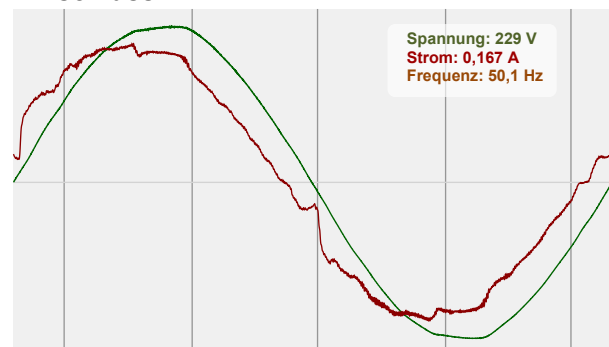

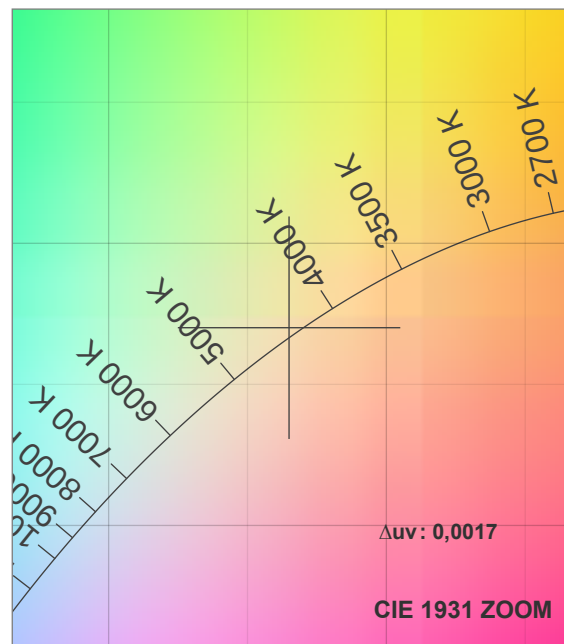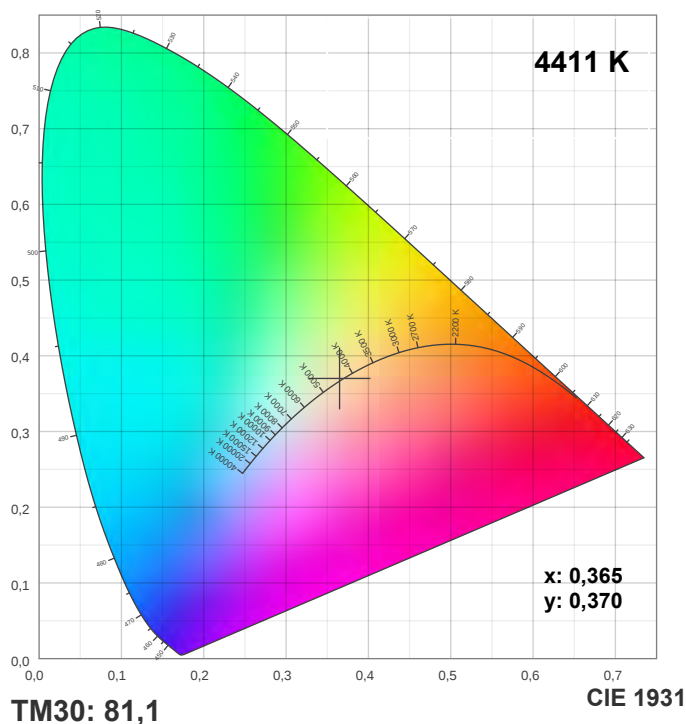

CRI: 79,8 (R1-R8)

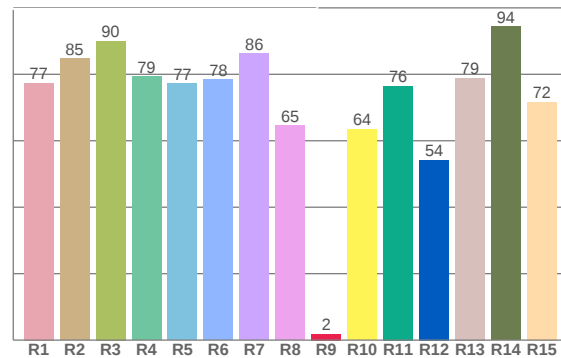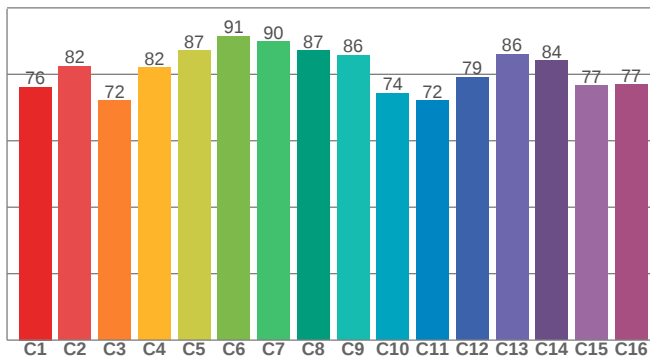

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
77,4	84,9	90,0	79,2	77,2	78,3	86,3	64,7	1,8	63,5	76,5	54,2	78,9	94,4	71,7


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
76,2	82,5	72,1	82,0	87,1	91,4	89,8	87,1	85,7	74,3	72,1	79,1	86,1	84,1	76,5	76,9


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
4411 K	79,8	1,8	81,1	95,9

TM30 Details

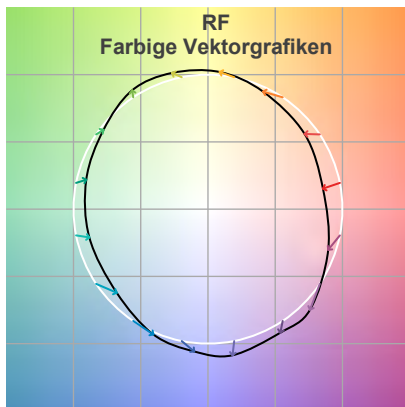

Lichtstrahl Details

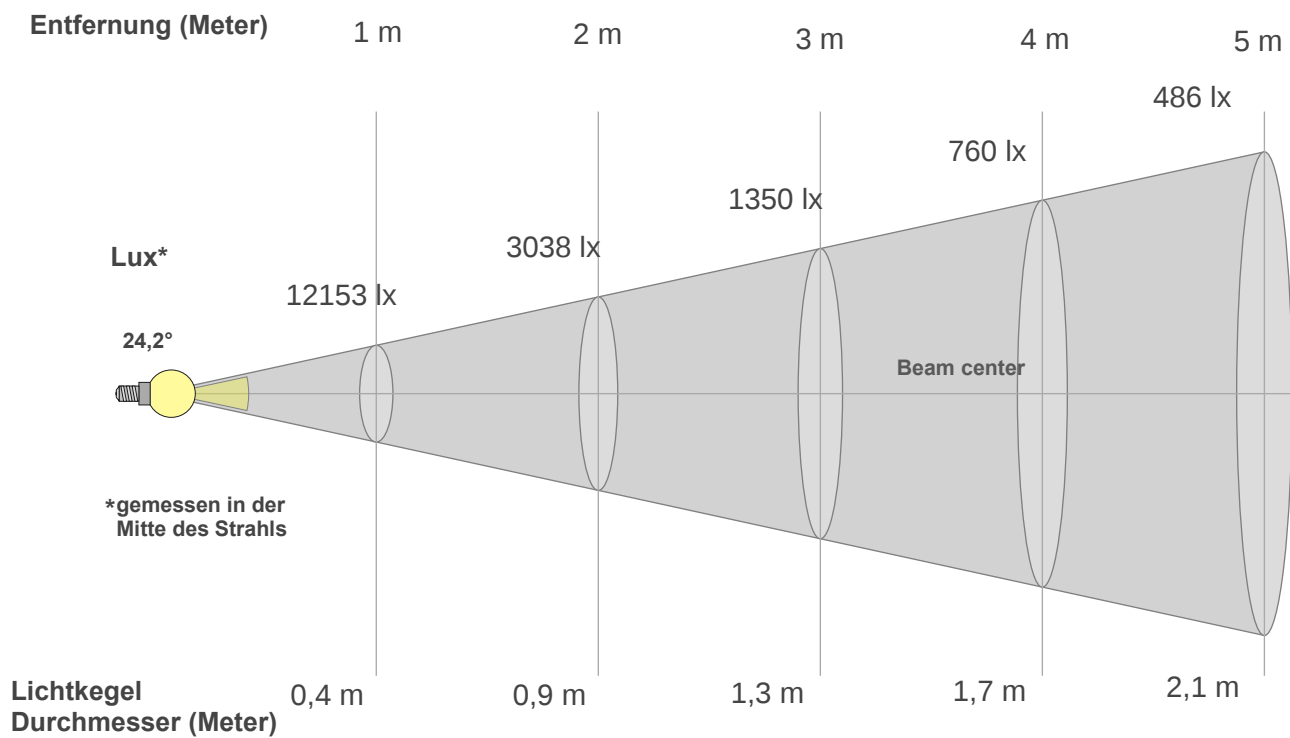

Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
12153lx	3038lx	1350lx	760lx	486lx	338lx	248lx	190lx	150lx	122lx	1129lx	282,3lx	125,4lx	70,6lx	45,2lx	31,4lx	23lx	17,6lx	13,9lx	11,3lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	15,6	16,1	15,7	16,3	16,5	15,6	16,1	15,7	16,3	16,5
	3H	15,3	15,9	15,7	16,1	16,3	15,3	15,9	15,7	16,1	16,3
	4H	15,2	15,8	15,6	16,1	16,3	15,2	15,8	15,6	16,1	16,3
	6H	15,2	15,7	15,5	16,0	16,4	15,2	15,7	15,5	16,0	16,4
	8H	15,2	15,7	15,5	16,0	16,4	15,2	15,7	15,5	16,0	16,4
	12H	15,1	15,6	15,5	15,9	16,4	15,1	15,6	15,5	15,9	16,4
4H	2H	15,2	15,8	15,6	16,1	16,3	15,2	15,8	15,6	16,1	16,3
	3H	15,1	15,6	15,5	15,9	16,4	15,1	15,6	15,5	15,9	16,4
	4H	15,0	15,4	15,4	15,8	16,3	15,0	15,4	15,4	15,8	16,3
	6H	14,9	15,4	15,4	15,7	16,1	14,9	15,4	15,4	15,7	16,1
	8H	14,8	15,3	15,4	15,6	16,0	14,8	15,3	15,4	15,6	16,0
	12H	14,8	15,1	15,3	15,5	16,0	14,8	15,1	15,3	15,5	16,0
8H	4H	14,8	15,3	15,3	15,6	16,0	14,8	15,3	15,3	15,6	16,0
	6H	14,8	15,0	15,3	15,5	16,0	14,8	15,0	15,3	15,5	16,0
	8H	14,8	15,0	15,3	15,5	16,1	14,8	15,0	15,3	15,5	16,1
	12H	14,7	14,9	15,3	15,4	16,0	14,7	14,9	15,3	15,4	16,0
12H	4H	14,8	15,1	15,3	15,5	16,0	14,8	15,1	15,3	15,5	16,0
	6H	14,8	15,0	15,3	15,5	16,1	14,8	15,0	15,3	15,5	16,1
	8H	14,7	14,9	15,3	15,4	16,0	14,7	14,9	15,3	15,4	16,0
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		5,1 / -17,3					5,1 / -17,3				
S = 1.5H		7,7 / -18,5					7,7 / -18,5				
S = 2.0H		9,7 / -18,9					9,7 / -18,9				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 3105 lm Gesamtlichtstrom											