

Lichteffizienz:

**53 Lumen/Watt**

CRI:

**CRI: 64,5**

Farbtemperatur:

**10279 K**

Lichtstärke: 763 lm/m

Leuchtdichte: 232 cd

Leistung: 14,4 W/m

Powerfaktor: 1,0



Bestellnummer:


**SB2024150509940**

Messung erstellt:

**14.02.2022 08:53:41**


Beschreibung:

**LED-Strip - IP20 - 24V/DC -  
17W/m - max. 956lm/m  
60LED/m - 5m-Rolle -  
RGB+W(4000K)  
(angeschlossen an  
Labornetzteil)**

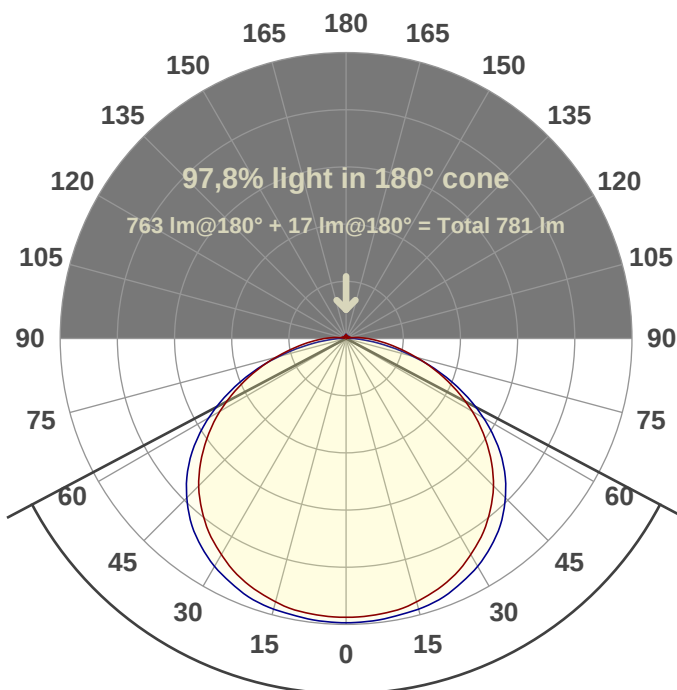




Abstrahlwinkel **124,2°**

Spektrum


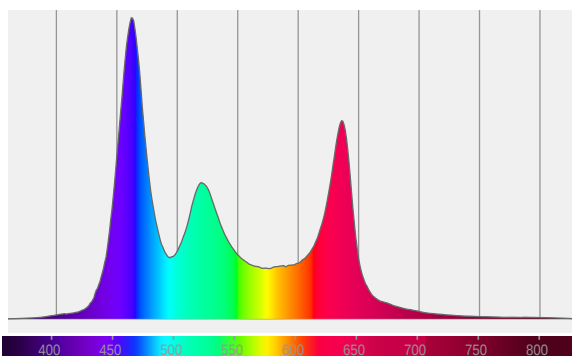


Anschluss

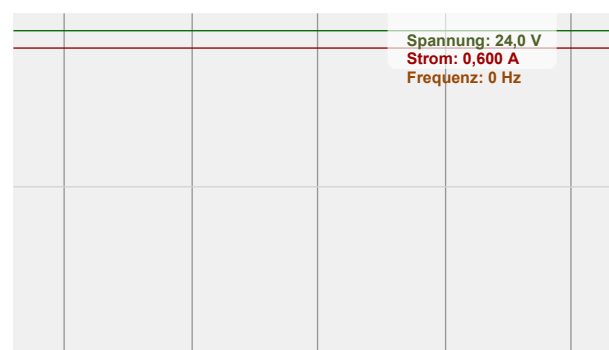

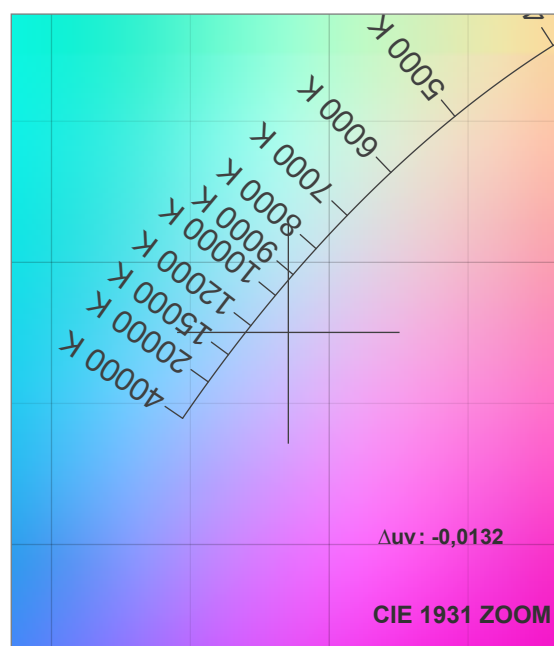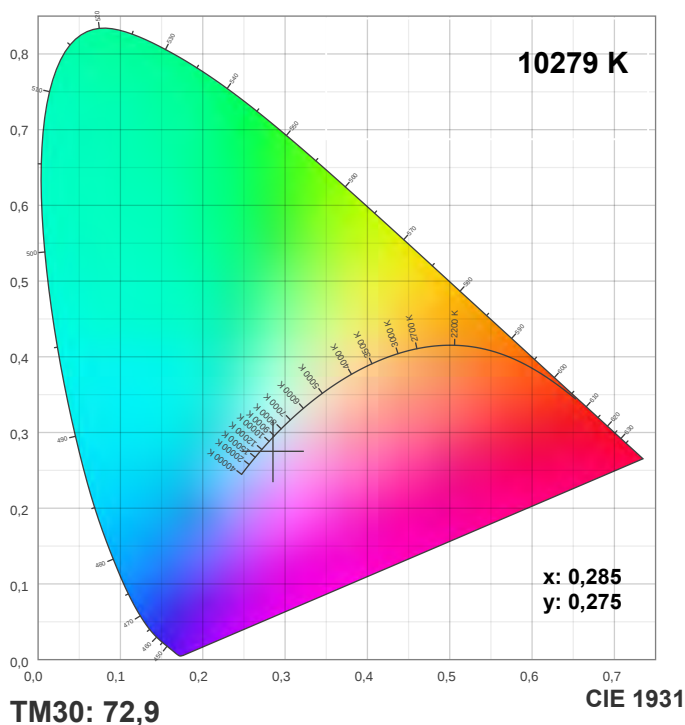

CRI: 64,5 (R1-R8)

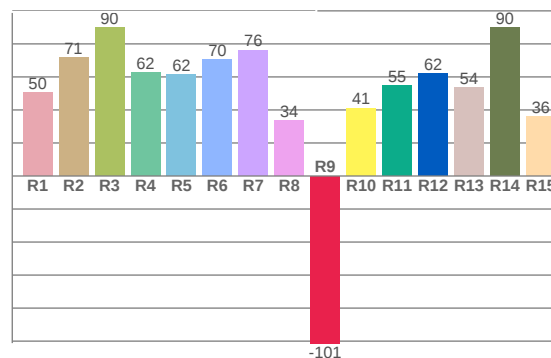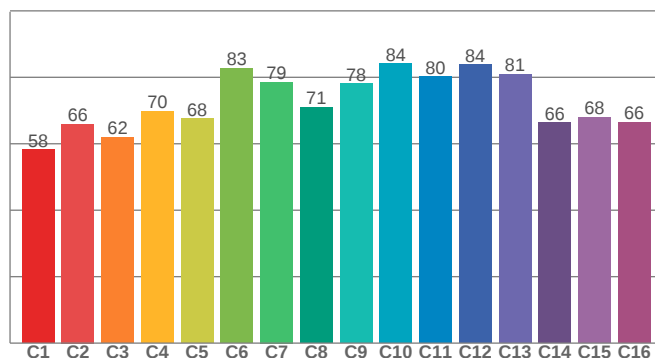

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

| R1   | R2   | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9     | R10  | R11  | R12  | R13  | R14  | R15  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 50,5 | 71,5 | 89,8 | 62,4 | 61,6 | 70,5 | 76,2 | 33,7 | -101,2 | 41,2 | 54,6 | 61,9 | 53,5 | 89,7 | 36,0 |


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

| C1   | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   | C7   | C8   | C9   | C10  | C11  | C12  | C13  | C14  | C15  | C16  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 58,2 | 66,0 | 61,9 | 69,7 | 67,5 | 82,7 | 78,6 | 71,0 | 78,1 | 84,0 | 80,2 | 83,8 | 80,9 | 66,3 | 67,9 | 66,4 |


## Farbparameter

| Farbtemperatur<br>CCT | CRI-Wert rendering<br>CRI | Rotanteil R9<br>CRI R9 | Farbtreue<br>TM30 Rf | Farbbereich<br>TM30 Rg |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 10279 K               | 64,5                      | -101,2                 | 72,9                 | 104,7                  |

## TM30 Details

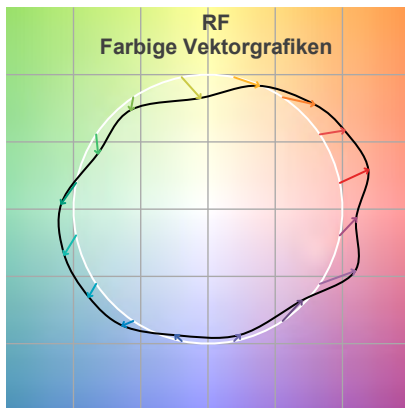

## Lichtstrahl Details

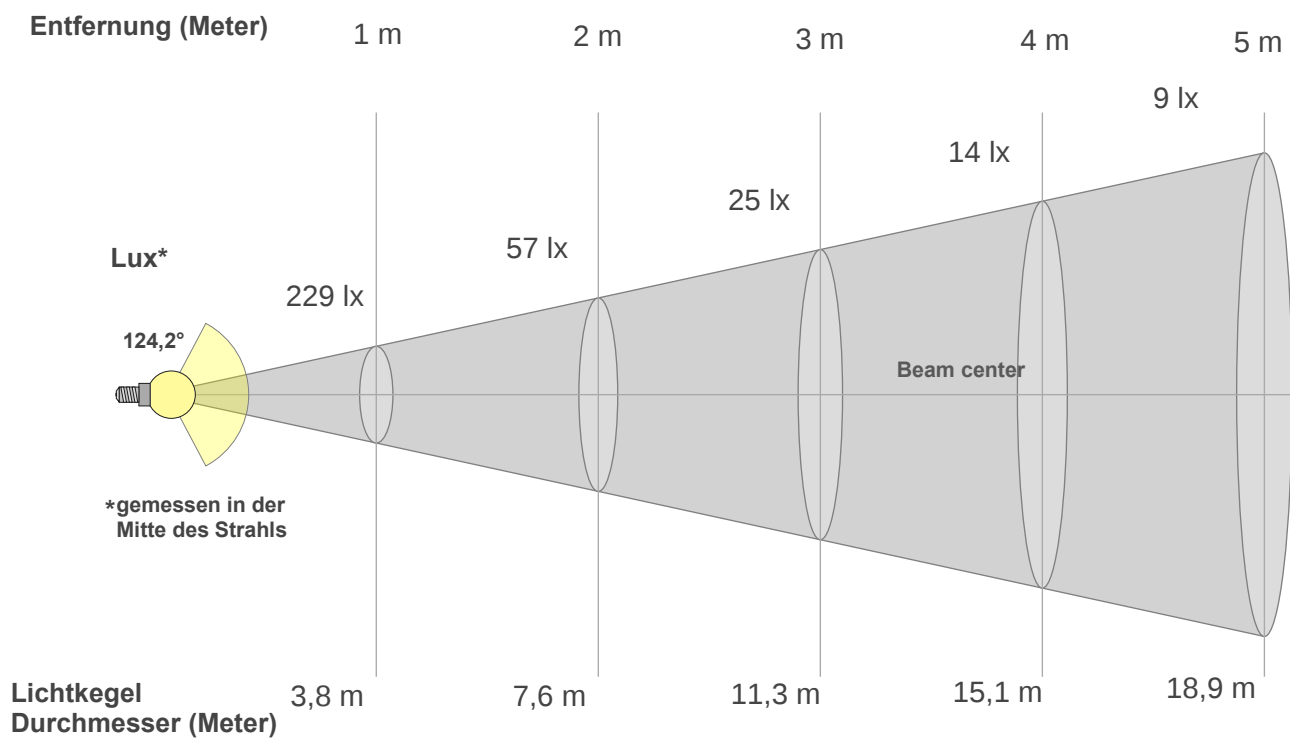

## Strahlintensitäten von 1-20m

| 1m    | 2m   | 3m   | 4m   | 5m  | 6m  | 7m  | 8m  | 9m  | 10m | 3,3m   | 6,6m  | 9,8m  | 13,1m | 16,4m | 19,7m | 23m   | 26,2m | 29,5m | 32,8m |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 229lx | 57lx | 25lx | 14lx | 9lx | 6lx | 5lx | 4lx | 3lx | 2lx | 21,3lx | 5,3lx | 2,4lx | 1,3lx | 0,9lx | 0,6lx | 0,4lx | 0,3lx | 0,3lx | 0,2lx |

## Blendungsbewertung nach UGR

|                                                                  |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| p Decke                                                          |     | 70                                            | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                        | 70   | 50   | 50   | 30   |
| p Wand                                                           |     | 50                                            | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                        | 30   | 50   | 30   | 30   |
| p Boden                                                          |     | 20                                            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                        | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Raumgrößen<br>X      Y                                           |     | Blickrichtung rechtwinklig zur<br>Lampenachse |      |      |      |      | Blickrichtung parallel zur<br>Lampenachse |      |      |      |      |
| 2H                                                               | 2H  | 24,2                                          | 25,5 | 24,5 | 25,8 | 26,0 | 25,4                                      | 26,6 | 25,6 | 27,0 | 27,2 |
|                                                                  | 3H  | 25,6                                          | 26,9 | 26,0 | 27,1 | 27,3 | 27,0                                      | 28,3 | 27,4 | 28,6 | 28,8 |
|                                                                  | 4H  | 26,1                                          | 27,4 | 26,6 | 27,6 | 27,9 | 27,7                                      | 28,9 | 28,1 | 29,2 | 29,4 |
|                                                                  | 6H  | 26,6                                          | 27,7 | 27,0 | 28,0 | 28,4 | 28,2                                      | 29,3 | 28,5 | 29,6 | 30,0 |
|                                                                  | 8H  | 26,8                                          | 27,8 | 27,1 | 28,1 | 28,6 | 28,4                                      | 29,4 | 28,7 | 29,7 | 30,1 |
|                                                                  | 12H | 26,9                                          | 27,9 | 27,3 | 28,3 | 28,7 | 28,5                                      | 29,5 | 28,9 | 29,8 | 30,3 |
| 4H                                                               | 2H  | 24,9                                          | 26,2 | 25,3 | 26,4 | 26,7 | 25,8                                      | 27,1 | 26,3 | 27,3 | 27,6 |
|                                                                  | 3H  | 26,6                                          | 27,6 | 26,9 | 27,9 | 28,4 | 27,7                                      | 28,7 | 28,1 | 29,1 | 29,5 |
|                                                                  | 4H  | 27,2                                          | 28,1 | 27,6 | 28,5 | 29,1 | 28,4                                      | 29,4 | 28,9 | 29,8 | 30,3 |
|                                                                  | 6H  | 27,7                                          | 28,6 | 28,2 | 29,0 | 29,3 | 29,0                                      | 29,9 | 29,5 | 30,3 | 30,7 |
|                                                                  | 8H  | 27,9                                          | 28,7 | 28,4 | 29,1 | 29,5 | 29,2                                      | 30,1 | 29,7 | 30,4 | 30,8 |
|                                                                  | 12H | 28,1                                          | 28,8 | 28,6 | 29,2 | 29,7 | 29,4                                      | 30,1 | 29,9 | 30,5 | 31,0 |
| 8H                                                               | 4H  | 27,5                                          | 28,3 | 28,0 | 28,7 | 29,1 | 28,6                                      | 29,4 | 29,1 | 29,8 | 30,2 |
|                                                                  | 6H  | 28,2                                          | 28,8 | 28,7 | 29,3 | 29,8 | 29,3                                      | 30,0 | 29,8 | 30,4 | 31,0 |
|                                                                  | 8H  | 28,5                                          | 29,0 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 29,6                                      | 30,2 | 30,2 | 30,7 | 31,4 |
|                                                                  | 12H | 28,7                                          | 29,2 | 29,3 | 29,7 | 30,3 | 29,9                                      | 30,4 | 30,5 | 30,9 | 31,5 |
| 12H                                                              | 4H  | 27,5                                          | 28,2 | 28,0 | 28,6 | 29,1 | 28,6                                      | 29,3 | 29,1 | 29,7 | 30,2 |
|                                                                  | 6H  | 28,2                                          | 28,8 | 28,8 | 29,3 | 30,0 | 29,4                                      | 30,0 | 29,9 | 30,5 | 31,1 |
|                                                                  | 8H  | 28,6                                          | 29,1 | 29,2 | 29,6 | 30,2 | 29,7                                      | 30,2 | 30,3 | 30,7 | 31,3 |
| Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S       |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |
| S = 1.0H                                                         |     | 0,1 / -0,1                                    |      |      |      |      | 0,0 / 0,0                                 |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                         |     | 0,1 / -0,3                                    |      |      |      |      | 0,1 / -0,2                                |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                         |     | 0,4 / -0,6                                    |      |      |      |      | 0,5 / -0,6                                |      |      |      |      |
| Standard-Tabelle                                                 |     | n/a                                           |      |      |      |      | n/a                                       |      |      |      |      |
| Korrektur<br>Zusammenfassung                                     |     | n/a                                           |      |      |      |      | n/a                                       |      |      |      |      |
| Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 763 lm Gesamtlichtstrom |     |                                               |      |      |      |      |                                           |      |      |      |      |

| Measurement Details |                        |
|---------------------|------------------------|
| Messzeitpunkt       | 14.02.2022<br>08:53:41 |
| Betreiber           | EVN Lichttechnik       |

| Laboratory and Equipment      |                  |                         |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Laboreigentümer und Standort  | EVN Lichttechnik | Winkelhaid, Deutschland |
| Flickermeter Art              | Viso Systems     | LabFlicker              |
| Frequenz der Eingangsleistung | 0 Hz             |                         |

| Flicker Details                                                                                       |                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Flicker-Abtastrate                                                                                    | 20000 Abtastungen/s |                                             |
| Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)                                    | Flicker Frequenz    | 210,53 Hz                                   |
|                                                                                                       | Flickeranteil in %  | 0,12 %                                      |
|                                                                                                       | Flicker Index       | 0                                           |
| Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation | Ungefiltert         | 0,12 %                                      |
|                                                                                                       | mit 40-Hz-Grenze    | 0,05 %                                      |
|                                                                                                       | mit 90-Hz-Grenze    | 0,06 %                                      |
|                                                                                                       | mit 200-Hz-Grenze   | 0,07 %                                      |
|                                                                                                       | mit 400-Hz-Grenze   | 0,09 %                                      |
|                                                                                                       | mit 1000-Hz-Grenze  | 0,1 %                                       |
| Flickerindex nach ASSIST                                                                              | Mp 0,01             | Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie |

| Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)               |                                               |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15 | Flicker PstLM Wert 0,03<br>Flicker SVM Wert 0 | Yes - PstLM $\leq$ 1,0<br>Yes - SVM $<$ 0,4 |

| Flicker Frame (Bild einer Flickerperiode im Zeitbereich) | Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

