


Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	<b>P21801</b>
Serienname:	
EAN:	4037293402132
Zolltarif:	94054239900

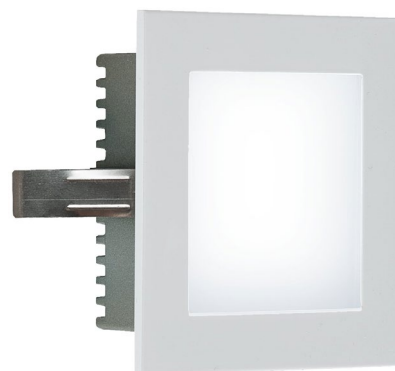

**Artikelbeschreibung**

LED Wandeinbau ■ weiß ■ IP20 ■ 100-240V ■ 2,2W ■ 6000K  
 ■ 150lm

LED Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innenbereich. Zusätzlich zu den Spannfedern, kann die Leuchte auch mit zwei Schrauben fixiert werden, wobei die Schraubenköpfe von der Abdeckung verdeckt werden. Optional kann der Metall Einputztopf (EPKP21) verwendet werden. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	II	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	90,00	Mit Luftschlitz	nein
Anschlussart	sonstige	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	weiß	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung DALI	nein
Einbaubreite (mm)	78,00	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung GPRS	nein
Polzahl	2,00	Dimmung LineSwitch	nein
Länge (mm)	90,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	41,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Einbaulänge (mm)	78,00	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung RF	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Touch and Dim	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Zigbee	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Ohne Dimmfunktion	ja
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Schutzart (IP)	IP20	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	68,00
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Dimmung DALI-2	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Nennstrom (mA)	700,00	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur (K)	6.000,00	Geeignet für Deckenmontage	nein
Max. Systemleistung (W)	2,20	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	38,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	150,00	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet