

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED


Artikelnummer:	P23412
Serienname:	
EAN:	4037293404198
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

P-LED Wandanbau ■ Alu ■ IP20 ■ 100-240V
 ■ 4x1W ■ 3000K ■ 4x80lm ■ inkl. Integriertem Netzteil

Die vierflämmige LED-Wandanbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt an der Wand oder auf einer Schalterdose mit zwei Schrauben montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Die Lumen, Watt und Ausstrahlwinkel beziehen sich auf jeweils einen von vier Lichtaustritten. Der Sockel der Leuchte hat einen Durchmesser von 94mm.

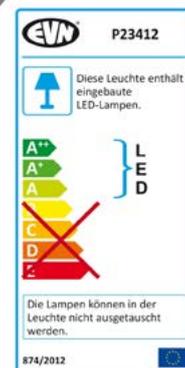

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Mit Leuchtmittel	ja
Außendurchmesser (mm)	114,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Lampenleistung (W)	1,00	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Spannungsart	AC	Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	ja
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Höhe/Tiefe (mm)	37,00	Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 40-80°
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Notlichtkomponente integriert	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Geeignet für Notlicht	nein	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	80,00
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtfarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Glas strukturiert	Mit Luftschlitzen	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Geeignet für Deckenmontage	nein
Schutzart (IP)	IP20		