

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED


Artikelnummer:	P44142202
Serienname:	
EAN:	4037293013451
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

P-LED Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down)
 ■ Alu ■ IP44 ■ 350mA ■ 2x2W ■ 3000K ■
 2x125lm ■ Schalterdosenmontage geeignet

LED-Wandanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die Leuchte besteht aus einer Montageplatte und der zweiflämmigen Leuchte. Oben und Unten wurde in die Lichtaustrittsöffnungen jeweils eine optische Linse eingelassen, durch welche das Licht gebündelt wird. Durch die dadurch entstehenden Lichtkegel schaffen Sie ein absolutes Highlight in jedem Raum. Die angegebenen Lumen werden natürlich je LED-Chip erreicht. Die Einzelmaße sind wie folgt: Durchmesser Montageplatte: 74mm, Tiefe der Leuchte: 50mm. Die Leuchte kann auch auf Schalterdosen montiert werden. Da die beiden LED-Chips nicht einzeln an das Vorschaltgerät angeschlossen werden können, muss bei der Wahl dessen die Gesamtleistung je Leuchte von 4W berücksichtigt werden. Die Leuchte verfügt über eine 0,1m lange Anschlussleitung.

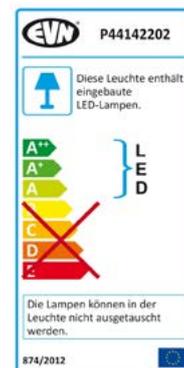

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Mit Leuchtmittel	ja
Außendurchmesser (mm)	40,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Lampenleistung (W)	2,00	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Reflektor	ohne	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Gehäusefarbe	Aluminium	Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 40-80°
Höhe/Tiefe (mm)	82,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	125,00
Geeignet für Notlicht	nein	Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt	Mit Luftschlitzen	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Geeignet für Deckenmontage	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent		
Schutzart (IP)	IP44		