

Produktdatenblatt | Konventioneller Trafo


Artikelnummer:	ABT060
Serie:	
EAN:	4037293000604
Zolltarifnummer:	85043180900



Artikelbeschreibung

Trafo 12V/AC ■ 30-60W ■ IP44 ■ Primär: 230-240 V/AC ■ Sekundär: Buchse für IP44-Stecksystem

Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzart IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Konturenstecker und sekundärseitig über eine Buchse für das IP44-Stecksystem. Technische Daten: ta: -15°C - 35°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8%

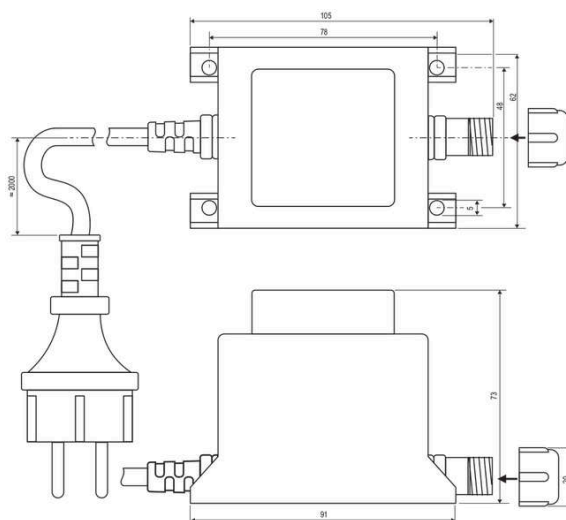

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001500)

Schutzart (IP)	IP44	Einbau	nein
Art des Trafos	sonstige	BEG	nein
Sicherheitstrafo	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Länge [mm]	105	Schutzart (NEMA)	12
Breite [mm]	62	Dimmung 0-10 V	nein
Höhe [mm]	73	Dimmung 1-10 V	nein
Eingangsspannung 1 [V]	230 - 240	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DMX	nein
Frequenz	50/60 Hz	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Schutzklasse	II	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	10.58 - 11.96	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsspannung – Toleranz [%]	+4/-8%	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leistung	30 - 60	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Überlastschutz	ja	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Kurzschlussicher	ja	Dimmung programmierbar	nein
Übertemperaturschutz	ja	Dimmung RF	nein
Mit Sekundär-Sicherungsautomat	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-15 - +35	Dimmung Touch and Dim	nein
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	85	Dimmung Zigbee	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmung mit Push-button	nein
Farbe	schwarz	CE-Kennzeichnung	ja
Anschlussart Primärseite	Anschlussleitung mit Netzstecker (2P+E)	WEEE-Kennzeichnung	ja
Anschlussleitung (primär) [cm]	200	Ohne Dimmfunktion	ja
Anschlussart Sekundärseite	Anschlussleitung mit AMP-Buchse	Dimmung DSI	nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare)	1	Bedienung über Bluetooth	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Gewicht [kg]	1,35	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Aufbau	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
		Kompatibel mit Casambi	nein