

Produktdatenblatt | Funksender


Artikelnummer:	EFDHS1RGBW
Serie:	EFD-Serie
EAN:	4037293031431
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

RGB+W-Funkhandsender ■ 868MHz ■ 1-Kanal ■
passend für RGB+W-WIFI4x5A, RGBWWIFI674X5A, EFD-Controll

1-Kanal RGBW-Funk-Handsender zur Steuerung der Empfänger der EFD-Serie. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Handsender bzw. Kanal, als auch mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Lieferung inkl. Wandhalterung. Funktionen: Farbwechsel über Taste, Direktfarbwahl weiß, Ein- und ausschalten, dimmen, so wie Programmwechsel. Betrieb über 1x CR2025 (3V) Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Passend für folgende Empfänger: EFD12244X5A, EFDP12244X5A, EFDP24050VS, EFDP24100VS, RGB+W-WIFI4x5A und RGBWIFI674X5A.

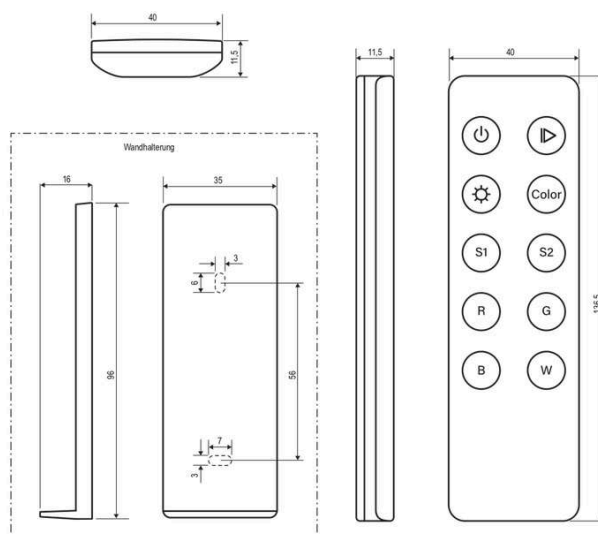

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Funkfrequenz	868,0
Schutzklasse	III	Reichweite	30,00
Länge [mm]	136,5	Funktaster auf Putz	nein
Breite [mm]	40	Funktaster unter Putz	nein
Höhe [mm]	11,5	Mit Funkcodiergerät	nein
Stromversorgung	Batterie	Mit Funkhandsender	ja
Anzahl der Batterien	1	Rollingcode-System	nein
Batterieart	Knopfzelle (CR2025)	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Betriebsspannung [V]	3 V/DC	Mitgeliefertes Zubehör	Wandhalterung, Schraubbefestigung
Mitgelieferte Batterie	ohne	Gewicht [kg]	0,07
Mit Spannungsanzeige	nein	BEG	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-10 - +50	CE-Kennzeichnung	ja
Werkstoff	Kunststoff	WEEE-Kennzeichnung	ja
Gehäusefarbe	schwarz		