

# Produktdatenblatt | Funksender


|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Artikelnummer:   | <b>EFDHS3</b>    |
| Serie:           | <b>EFD-Serie</b> |
| EAN:             | 4037293014786    |
| Zolltarifnummer: | 85269200900      |



## Artikelbeschreibung

Funk-Handsender ■ 3 Kanäle ■ inkl. Wandhalterung ■ geeignet für EFD23400 und EFD12244X5A

Die 3-Kanal Fernbedienung kann bis zu 3 Funk-Dimmer-Empfänger getrennt voneinander steuern. Dabei sind folgende Funktionen möglich: Ein, Aus, dimmen. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Kanal eingelernt werden. Ebenso kann ein Empfänger auf mehrere Kanäle oder Handsender eingelernt werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Wandhalterung. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: EFD23400 und EFD12244X5A. Betrieb über 1x CR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

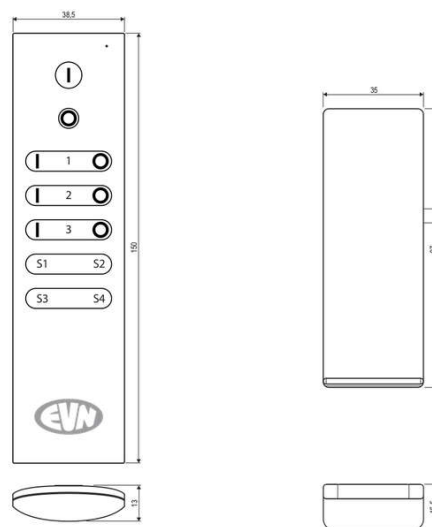

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

|                        |                     |                          |                                      |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Schutzart (IP)         | IP20                | Reichweite               | 40,00                                |
| Schutzklasse           | III                 | Anzahl der Befehle       | 4                                    |
| Länge [mm]             | 150                 | Funktaster auf Putz      | nein                                 |
| Breite [mm]            | 38,5                | Funktaster unter Putz    | nein                                 |
| Höhe [mm]              | 13                  | Mit Funkcodiergerät      | nein                                 |
| Stromversorgung        | Batterie            | Mit Funkhandsender       | ja                                   |
| Anzahl der Batterien   | 1                   | Rollingcode-System       | nein                                 |
| Batterieart            | Knopfzelle (CR2025) | Tastatur-Schutzabdeckung | nein                                 |
| Betriebsspannung [V]   | 3 V/DC              | Mitgeliefertes Zubehör   | Wandhalterung,<br>Schraubbefestigung |
| Mitgelieferte Batterie | ohne                | Gewicht [kg]             | 0,09                                 |
| Mit Spannungsanzeige   | nein                | BEG                      | nein                                 |
| Werkstoff              | Kunststoff          | CE-Kennzeichnung         | ja                                   |
| Gehäusefarbe           | schwarz             | WEEE-Kennzeichnung       | ja                                   |
| Funkfrequenz           | 868,0               |                          |                                      |